

## Selectores de cierre

Para las puertas cortafuego y cortahumo de dos hojas es obligatorio que sean equipadas de un selector de cierre. Los selectores de cierre DICTATOR comprobados garantizan que las dos hojas siempre solapen correctamente y así impiden que el fuego o humo se extiendan.

DICTATOR suministra dos modelos diferentes:

- selector de cierre SR 90 con brazo convencional y ángulos de apoyo
- selector de cierre SR 2000 con o sin bloqueo electromagnético de los brazos


DICTATOR proporciona también el brazo de arrastre, un complemento prescrito para los selectores de cierre. Se necesita en situaciones por ej. de pánico, cuando se empuja en primer lugar la hoja pasiva o la hoja activa está abierta solo un poco. El brazo de arrastre se ocupa de que la hoja activa siempre se abra tanto que al cerrar el selector de cierre pueda funcionar correctamente.

Los selectores de cierre DICTATOR son comprobados según DIN EN 1158 para puertas cortafuego batientes de dos hojas.



### Resumen

Selector de cierre SR 90	selector de cierre con dos ángulos de apoyo
Selector de cierre SR 2000	unidad compacta sin ángulos de apoyo, con o sin bloqueo de los brazos integrados
Brazo de arrastre	accessorio obligado para los selectores de cierre

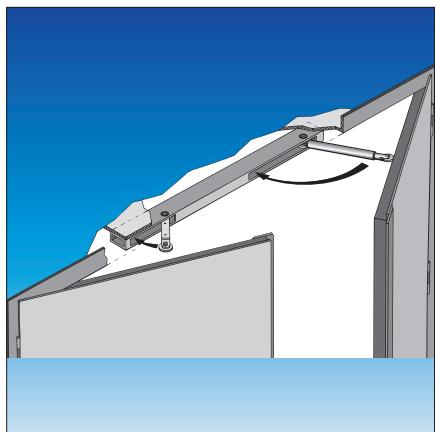

## Funcionamiento SR 90

### Funcionamiento

El selector de cierre DICTATOR SR 90 permanece plegado, cuando abre solo la hoja de cierre final. Pero cuando abre ambas hojas de una puerta, el brazo telescopico del selector de cierre SR 90 se despliega automáticamente mediante un muelle integrado.

El selector determina el orden de cierre de las hojas de una puerta:

cuando se inicia el cierre de una puerta, la hoja que debe cerrar última, mediante el pivote de su ángulo de apoyo, presiona frontalmente el brazo telescopico del selector de puertas, permaneciendo fijada en esta posición.

La hoja que debe cerrar primero, alcanza lateralmente el brazo telescopico del selector de puertas...

arrastrandolo hacia el marco y plegandolo, de forma que libera la hoja de cierre final,...

completando así el cierre total de la puerta.

