PASARELAS

UNA PLATAFORMA DE TRABAJO DE HASTA 10 M. DE LARGO.

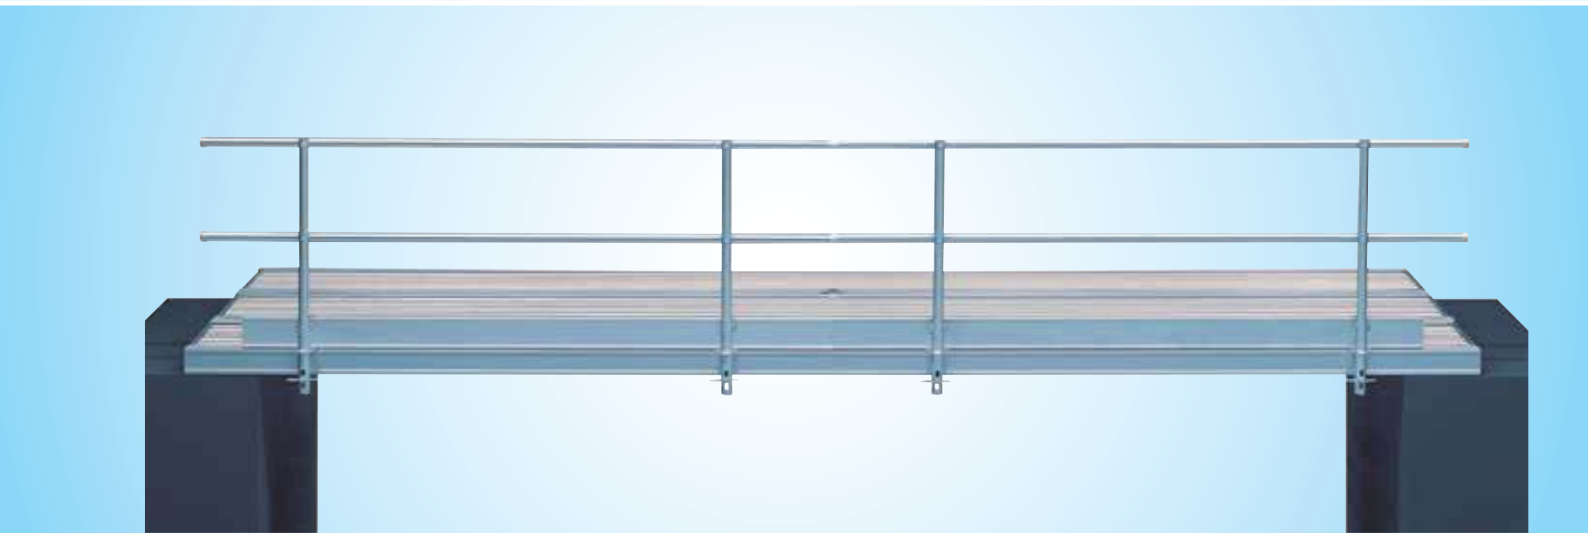

VENTAJAS:

- Cumple la norma DIN EN 12811-1.
- Carga de trabajo de grupo 2 (1,5 kN/m² para 10 m. de largo).
- Carga de trabajo de grupo 3 (2,0 kN/m² para 7,1 m. de largo).

La solución anterior es una aplicación especial para un puente de torres móviles, que requiere de comprobación para cada caso particular.

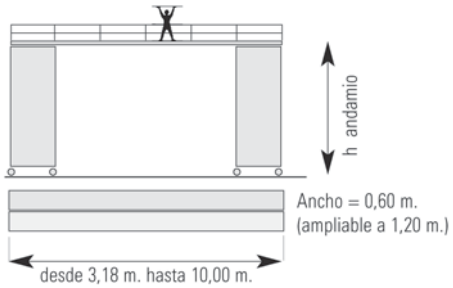

Las pasarelas Alu 600 son eficaces, ágiles, manejables, ligeras (ya que están realizadas en aluminio), y muy estables gracias a los resistentes perfiles con los que están fabricadas. Además, dependiendo de la aplicación, se les puede acoplar una protección lateral.

Plataforma Alu 600 (rígida)

Longitud [m.]	Carga [kN/m²]	Ancho [m.]	Altura [m.]	Peso [kg.]	Ref.
3,18	2,0	0,6	0,09	20,0	**1348.318**
4,12	2,0	0,6	0,09	26,0	**1348.412**
4,75	2,0	0,6	0,09	29,0	**1348.475**
5,20	2,0	0,6	0,12	38,0	**1348.520**
6,15	2,0	0,6	0,12	45,0	**1348.615**
7,10	2,0	0,6	0,12	52,0	**1348.710**
8,00	1,5	0,6	0,15	68,0	**1348.800**
9,10	1,5	0,6	0,15	76,0	**1348.910**
10,00	1,5	0,6	0,15	85,0	**1348.100**

1331.000 Grapa
ver página 58

La plataforma Alu 600 (plegable), se usa en cargas del grupo 2.
Un dispositivo de plegado permite reducir su longitud facilitando su transporte.

Plataforma Alu 600 (plegable)

Longitud [m.]	Carga [kN/m²]	Ancho [m.]	Altura [m.]	Peso [kg.]	Ref.
5,10	1,5	0,6	0,12	47,0	**1349.510**
7,30	1,5	0,6	0,12	61,0	**1349.730**
9,15	1,5	0,6	0,15	86,0	**1349.915**

Entrega sólo disponible en fábrica.

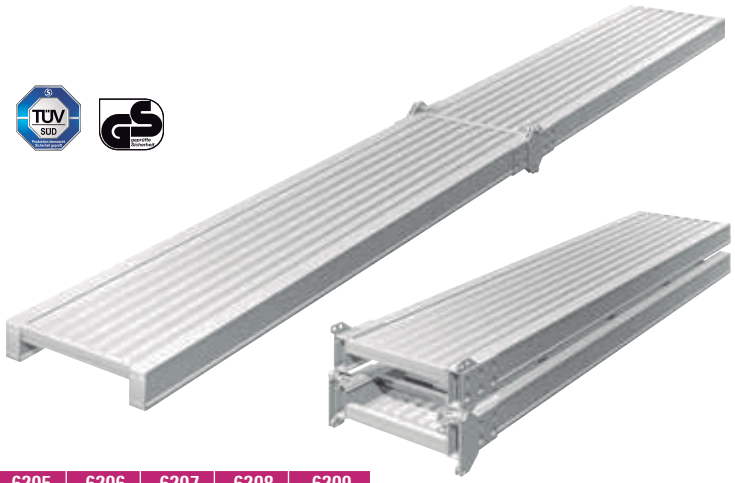

Protección lateral para plataforma Alu 600 (rígida)

Kit	Ref.	6201 3,18 m.	6202 4,12 m.	6203 4,75 m.	6204 5,20 m.	6205 6,15 m.	6206 7,10 m.	6207 8,00 m.	6208 9,10 m.	6209 10,00 m.
Barandilla doble con rodapié (2 m.)	**1332.200**	0	2	1	1	0	2	1	0	2
Barandilla doble con rodapié (3 m.)	**1332.300**	1	0	1	1	2	1	2	3	2
Sujeción para barandillas	**1330.000**	2	4	4	4	4	6	6	6	8
Anclaje de barandillas	**1333.000**	1	2	2	2	2	3	3	3	4

1330.000

Protección lateral para plataforma Alu 600 (plegable)

Kit	Ref.	6210 5,10 m.	6211 7,30 m.	6212 9,15 m.
Barandilla doble con rodapié (2 m.)	**1332.200**	2	0	4
Barandilla doble con rodapié (3 m.)	**1332.300**	0	2	0
Sujeción para barandillas	**1330.000**	4	4	8
Anclaje de barandillas	**1333.000**	2	2	4

1333.000



1332.200/1332.300

Plataforma telescópica 1351

Esta plataforma de aluminio ofrece múltiples y variadas aplicaciones. Para facilitar su transporte, la plataforma telescópica se puede contraer, reduciendo así sus dimensiones. Dependiendo del espacio a cubrir, la plataforma telescópica se puede extender hasta la longitud necesaria o usarse sin extenderla.

Carga máxima: **150 kg.**

Longitud [m.]	Ancho [m.]	Canto [m.]	Peso [kg.]	Ref.
1,64 – 2,90	0,31	0,08	13,0	**1351.290**
1,92 – 3,50	0,31	0,08	16,0	**1351.350**
2,27 – 4,00	0,31	0,08	18,0	**1351.400**
2,49 – 4,40	0,31	0,08	20,0	**1351.440**