


# DESHUMIDIFICACIÓN PROFESIONAL POR CONDENSACIÓN RENTAL



DH 26



- ▼ Carcasa de acero muy resistente
- ▼ Alto rendimiento
- ▼ Contador de tiempo
- ▼ Depósito de agua grande con control automático de llenado
- ▼ Opción de trabajo continuo (24 h/al día)
- ▼ Posibilidad de conectar un tubo para salida continua del agua condensada
- ▼ Indicador del depósito lleno
- ▼ Filtro de aire
- ▼ Desescarchado rápido y automático con gases calientes
- ▼ Reinicia automáticamente después de un corte de energía
- ▼ Grandes ruedas y manerales
- ▼ Humidostato incorporado

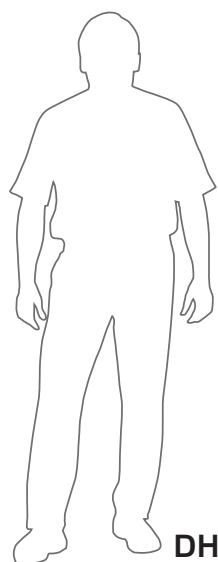

DH 44  
DH 62  
DH 92



Grandes huecos entre los tubitos del intercambiador evitan que estos se atasquen.



Un filtro de aire compacto permite el trabajo en los espacios con mucho polvo.



El control manual resistente al uso en condiciones difíciles.

CARACTERÍSTICAS		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Rendimiento (30°C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Para espacios de aprox.	m <sup>3</sup>	405	615	780	1200
Para secado después de una inundación	m <sup>3</sup>	162	246	312	480
Flujo de aire	m <sup>3</sup> /h	350	480	480	1000
Rango de trabajo:					
temperatura	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
humedad	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Factor refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Consumo de potencia	W	620	780	990	1.600
Alimentación	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Nivel de ruido	dB(A)	46	53	53	50
Compresor		rotativo	rotativo	rotativo	rotativo
Capacidad del depósito	l	8	11	11	11
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	430 x 400 x 730	590 x 580 x 830	590 x 580 x 850	580 x 580 x 1020
Dimensiones con embalaje (l x an x al)	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	590 x 600 x 1035
Peso neto/bruto	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Pallet	pza.	8	4	4	2
Doble voltaje		no	Disponible	Disponible	no

PRECIO RECOMENDADO SIN IVA