


MALAXEUR 2 VITESSES • 160 MM

MENGER 2 SNELHEDEN • Ø 160 MM

ACCESSOIRES LIVRÉS

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

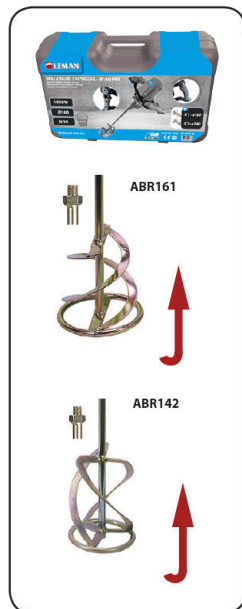

30-60 Kg

MAX180

MONOPHASÉ • MONOFASE



1800W



6,4 Kg



2 modes de vitesse
Lent / rapide
2 Snelheden traag en snel



Régulateur de vitesse
électronique
Elektrische regelaar

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

160 mm

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1800 W - 2,4 CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Vitesse de rotation	150-300/300-650 t/min	Toerental
Vitesse	2	Aantal snelheden
Fixation filetage extérieur	M14	Gereedschapsopname
Turbine recommandée	Ø 160 (L 590 mm)	Mengstaaf
Pression acoustique	85,8 db(A)	Geluidsdruk
Puissance acoustique	96,8 db(A)	Geluidsvermogen
Vibration main-bras	1,5m/s ²	Hand-arm vibratie
Classe de protection	II	Beschermingsklasse
Poids Net	6,4 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	180 (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage (lxLxH)	655 x 420 x 250 mm	EAN-code
GenCod	3661589029676	Verpakking (1 xLxH)
Poids Brut	14 Kg	Bruto gewicht

- Démarrage progressif.
- Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur.
- Deux plages de régime lent et rapide.
- Poignées ergonomique pour un plus grand confort de travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu.
- Application: colles à carreaux, mortiers, enduits, crépis, chapes béton, résine époxy, peintures, plâtres.
- Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.

- Softstarter.
- Elektrische regelaar van de snelheden voor een zachte inzet van de kracht.
- Zowel een traag als een snel bereik.
- Ergonomische handgrepen om de werken comfortabeler te maken.
- Toepassing: tegellijm, mortel, plamuur, pleisterkalk, beton dekvloeren, epoxyhars, verf, pleister.
- Opstarten a.d.h.v. een trekker met een vergrendelknop om ononderbroken te kunnen werken.
- Mengcapaciteit : 30 tot 60 kg.