ūnic
Equipem Projectes

MÁS PODER EN SUS MANOS

ELEVADORES DE MATERIAL GENIE®

Genie®
A TEREX BRAND

TAKING YOU HIGHER™

Los clientes primero
Siempre

Asociación para el éxito

Nuestra dedicación a elevarle a usted más alto se extiende mucho más allá de los alcances físicos de nuestros productos. Nuestro éxito está construido sobre las satisfactorias relaciones con los clientes. Porque usted, nuestro cliente, es el centro de todo aquello que hacemos.

Desde 1966, hemos estado desarrollando productos para superar los desafíos de su lugar de trabajo. Y este proceso no tiene fin. Nuestro equipo de jefes e ingenieros de producto aprovechan su aportación para diseñar nuevos productos, ofreciendo la última tecnología para satisfacer sus cambiantes necesidades. Entonces fabricamos esos productos según rigurosos estándares que ayudan a mejorar la calidad, reducir los costes y brindarle un valor excepcional para el futuro.

Proporcionando un valor excepcional

Nuestro compromiso no se acaba con la venta. Nuestros equipos de servicio al cliente se esmeran proporcionándole apoyo cuando más lo necesita. Nuestra extensa red de piezas envía la mayoría de ellas en 24 horas. Dicho de una manera sencilla, siempre estamos trabajando para ayudar a maximizar su «tiempo de funcionamiento» de modo que usted pueda tener más éxito.

Genie tiene una meta: hacer lo correcto en el momento correcto para nuestros clientes. Esto no solo es lo que hacemos: es lo que somos. Por ello: díganos qué es lo que necesita. Le escuchamos.

Estableciendo el estándar: Terex Aerial Work Platforms (AWP) fabrica algunos de los equipos de elevación más avanzados y más apreciados en la industria. Los característicos elevadores azules de Genie® establecen el estándar de rendimiento y durabilidad, por no mencionar el apoyo de las personas que entienden su negocio.

Productividad
Portátil

Desde la introducción del primer elevador Genie® en 1966, hemos estado desarrollando productos de elevación de calidad donde quiera que sea su lugar de trabajo. Los elevadores de cargas Genie, ligeros y de bajo coste, están diseñados para aumentar su productividad con soluciones portátiles para una gran variedad de aplicaciones.

Todos los elevadores de cargas Genie son fáciles de preparar, operar y transportar por una sola persona, ya que caben perfectamente en un camión o furgoneta. Además, una amplia variedad de opciones y accesorios los hacen extremadamente adaptables para ajustarse a todas sus necesidades. De sólida construcción y funcionamiento fiable, los elevadores de cargas Genie constituyen un excelente valor para sus trabajos, tanto en interiores, como en exteriores.

Genie se consolida como un líder mundial en elevadores.

El Original

Elevador Portátil

La marca Genie® nació en 1966 con el primer Elevador Portátil Genie — un elevador neumático y portátil único que tuvo tanto éxito que fue el punto de partida del desarrollo de toda una gama de elevadores de cargas y elevadores de personas. El Genie Super Hoist™ de la actualidad, continúa el legado de innovación, con un diseño increíblemente compacto y fácil de usar. Este elevador neumático portátil y telescópico utiliza CO_2 o aire comprimido para elevar hasta 136 kg hasta una altura de 3,8 m o hasta 113 kg hasta una altura de 5,6 m.

Potencia Flexible

El elevador está accionado por CO_2 o aire comprimido y permite aproximadamente de 80 a 90 elevaciones por tanque de CO_2. El soporte de montura de botella de «tamaño universal» acepta cualquier tamaño de botella de CO_2 habitual. También hay disponible como accesorio un tanque de CO_2 de 9 kg. El tubo flexible se alarga 4,87 m para una movilidad adicional y se almacena en horquillas debajo de la plataforma cuando no es utilizado.

Fácil Mantenimiento

Todas las funciones de elevación y descenso, incluyendo la válvula de descarga, se pueden activar desde el manillar de pistola de control patentado, que se sujeta en un botón de almacenamiento en el costado del cilindro cuando no está en uso.

Ligero, compacto y portátil, este elevador neumático telescópico permite a una sola persona levantar cargas pesadas en su lugar de instalación.

Soporte para Objetos de Formas Irregulares

Disponible como accesorio para manipular objetos de formas irregulares.

Aplicaciones Versátiles

Eleve, coloque e instale una variedad amplia de materiales, incluyendo conductos de aire metálicos o de fibra, rociadores/plomería elevados, cartón yeso, paneles de techo y aparatos eléctricos.

Preparación Rápida y Sencilla

Se prepara en segundos — no se requieren herramientas especiales. La plataforma de una sola pieza se une al cilindro con un giro de muñeca. Las patas se despliegan de la base y el mecanismo de bloqueo mantiene a cada pata extendida para su uso (o plegadas para el almacenamiento). Las ruedas giratorias también se bloquean en el lugar, con un toque de pie.

Diseño Ligero y Compacto

El peso y el tamaño compacto permiten que una persona levante y mueva cargas pesadas, pero que, no obstante, se pueda mover rápidamente de una tarea a otra. El elevador es completamente portátil y fácil de almacenar y transportar. Es tan ligero y compacto que cabe en el maletero de la mayoría de los vehículos.

Modelos Disponibles de Genie® Super Hoist

GH 3.8 | **GH 5.6**

Cargas Rutinarias
Simplificadas

Con Genie® Load Lifter™, una sola persona puede elevar, mover y posicionar cargas pesadas con facilidad, colaborando a aumentar la productividad. Es compacto y portátil, eleva hasta 91 kg a una altura de 1,7 m y es fácilmente almacenable gracias a sus dimensiones de 1,1 m x 38 cm x 52 cm. Úselo para levantar y mover todo, desde un ordenador y equipos electrónicos hasta aparatos pequeños o piezas fabricadas. Incluso puede funcionar como mesa de trabajo.

Diseño Portátil

El Load Lifter se pliega para un almacenamiento compacto — no se requieren herramientas — y se puede cargar con facilidad en un camión o furgoneta. Con un peso de 28 kg, presenta una construcción de aluminio duradera y ligera con un acabado resistente a la corrosión y es fácil de llevar y manipular por una sola persona.

Carga Cómoda

La bandeja de aluminio biselada permite cargar y descargar con facilidad. Para una seguridad adicional, opcionalmente hay disponibles frenos de pie.

La opción ideal para la manipulación de cargas repetitivas y ligeras.

Sistema de Elevación Rápido y Silencioso

El cabrestante silencioso y reversible de alta velocidad eleva y baja rápidamente cargas pesadas para mejorar la productividad y minimizar las interrupciones del trabajo. El cable de alta resistencia y calidad aeronáutica, está recubierto de vinilo para evitar que se corroa y se deshilache y así lograr una prolongada vida útil; el travesaño recubierto de vinilo ayuda a mantener las manos limpias cuando se utiliza la unidad.

Neumáticos que no marcan el suelo

Equipado de forma estándar con ruedas traseras «moldeables» que no marcan ni dañan el suelo.

Manipulación en Escaleras

Los raíles deslizadores incorporados por encima de las ruedas traseras proporcionan un fácil manejo en escaleras y bordes.

Fácil de Maniobrar

También se pueden acoplar a la parte delantera de la base ruedas giratorias frontales que no marcan el suelo para una fácil maniobrabilidad.

Modelo Disponible de Load Lifter™

LL

Versatilidad

Personalizada

Con tres modelos de base y muchos accesorios para escoger, el elevador Genie® Lift™ es el ideal para todas sus necesidades de manipulación de materiales. Desde el GL™-4 que eleva hasta 227 kg hasta 1,80m hasta el GL-12 que eleva hasta 159 kg hasta una altura de 4,2 m, el elevador Genie Lift es perfecto para innumerables tareas. El elevador Genie Lift es adecuado para envíos/recepción, elevación de material pesado, instalación y reparación de componentes HVAC , elevación y movimiento de piezas de vehículos y otras aplicaciones industriales y comerciales. Compacta y versátil, esta unidad también se puede cargar con facilidad sobre un camión o furgoneta.

Base Straddle

Las patas ajustables de la base elevan cargas u objetos fijos de hasta 91 cm de anchura. Perfecto para levantar palets pequeños, aparatos u otros objetos voluminosos. (GL-4, GL-8, GL-10, GL-12)

Base Contrapeso

La poca longitud de las patas permite acercarse a la carga. Excelente para alcanzar cargas en mostradores o tableros situados por encima de objetos fijos. Diseñado para ser usado en superficies a nivel. (GL-4, GL-8, GL-10)

BASE ESTÁNDAR

Su diseño compacto le permite levantar cargas y maniobrar en áreas de trabajo congestionadas. Ideal para tareas generales de elevación y entrega de materiales. Altura de Carga Baja. (GL-4, GL-8)

Escoja entre tres bases para personalizar el Genie Lift para su trabajo — de modo que se pueda utilizar como carretilla, elevador de horquillas o plataforma para una mayor versatilidad y valor.

Diseño Compacto y Maniobrable

El diseño de la estructura telescópica de aluminio hace que la unidad sea extremadamente compacta. Además, las resistentes horquillas de acero se pueden invertir para una mayor flexibilidad. El manillar del cabrestante es reversible y un mecanismo de sujeción asegura el elevador para un fácil transporte y almacenaje.

Plataforma para Manipulación de Cargas

La plataforma de carga opcional se ajusta con facilidad sobre las horquillas para la manipulación de cargas de formas irregulares y también se puede usar como mesa de trabajo portátil.

Brazo para Mayor Versatilidad

La opción de brazo convierte su Genie® Lift™ en una grúa o elevador vertical capaz de elevar de 95 a 227 kg con un alcance de hasta 51 cm.

Escalera para Mayor Acceso

Si se acopla la resistente escalera de aluminio, su Genie Lift se convierte en una combinación de carretilla elevadora y escalera para mayor acceso a los trabajos de elevación e instalación. (Disponible en los modelos de base estándar y straddle). El cabrestante estándar se puede utilizar con la escalera en uso o replegada.

Ruedas que no dejan marca

Los modelos con base estándar y straddle vienen equipados de forma estándar con ruedas traseras de 20 cm que no marcan el suelo y ruedas delanteras giratorias de 5 cm. El modelo con base contrapeso viene equipado de forma estándar con ruedas traseras giratorias de 12 cm con frenos laterales y ruedas delanteras fijas de 10 cm. Opcionalmente hay disponibles ruedas neumáticas traseras y pedal de liberación de freno (solo para base estándar y straddle).

Modelos Disponibles de Genie® Lift™

GL-4 | **GL-8** | **GL-10** | **GL-12**

Duración
Extrema

Ideal para empresas constructoras y todo tipo de contratistas, el Genie® Superlift Contractor® es especialmente adecuado para aplicaciones industriales e instalaciones de HVAC. Esta unidad puede ser operada con facilidad por una sola persona y puede elevar, descender y mover cargas de hasta 295 kg hasta una altura de 7,32 m.

Rápido Transporte y Preparación

Los raíles deslizantes permiten que una sola persona pueda cargar o descargar fácilmente la unidad, y elevarla para colocarla o retirarla de un camión o furgoneta. El conjunto de ruedas traseras de transporte también facilita las maniobras en superficies irregulares. Preparación rápida que no requiere herramientas.

Posición Replegada

El sistema de mástil telescópico de gran potencia, patentado, se repliega a una posición compacta. Las patas se pueden doblar hacia arriba y los accesorios son desmontables para un almacenamiento más cómodo.

Diseñadas específicamente para la industria de la construcción, estas unidades para trabajos pesados son duraderas y a la vez ligeras y portátiles.

Cinco Accesorios Intercambiables

Una amplia variedad de accesorios para la manipulación de cargas hacen de ésta una unidad muy versátil.

LAS HORQUILLAS ESTÁNDAR pueden acomodar cargas diversas para una elevación versátil. Obtenga 51 cm de elevación adicional invirtiendo las horquillas y volviendo a colocar las clavijas.

HORQUILLAS AJUSTABLES se amplían de 28 a 76 cm para acomodar diversas cargas.

BRAZO OPCIONAL transforma su elevador en una grúa o elevador vertical móvil, para colocar accesorios, disyuntores, motores y mucho más.

PLATAFORMA DE CARGA se ajusta sobre las horquillas para la manipulación de objetos de tamaño irregular o pesados — no se requieren herramientas para la instalación.

EXTENSIONES DE HORQUILLAS se insertan en las horquillas estándar para una longitud adicional de 64 cm.

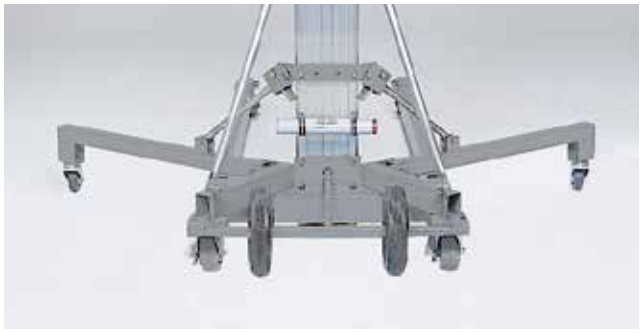

Estabilizadores para Cargas Pesadas

El estabilizador con «sistema de bloqueo» patentado, proporciona un soporte lateral adicional para cargas pesadas (de serie en SLC™-18 y SLC-24).

Modelos Disponibles de Superlift Contractor™

SLC-12 | **SLC-18** | **SLC-24**

Opciones
Potentes

El Genie® Superlift Advantage™ es un elevador de material de operación manual con una base múltiple, cabrestante y opciones de manipulación de carga, que permite crear un elevador configurado específicamente para sus necesidades. El diseño compacto y portátil pasa por puertas estándar de una hoja y se puede cargar con facilidad en un camión o furgoneta. También eleva hasta 454 kg de material hasta una altura de 3,49 m y hasta 295 kg hasta una altura de 7,94 m. Con tantas opciones, el versátil Genie Superlift Advantage le ayuda a maximizar la productividad y el valor de su dinero.

Base Straddle

Versátil y ajustable, esta base es ideal para cargas anchas y puertas estrechas. Eleva cargas de 80 a 127 cm de ancho y maneja con facilidad palets de hasta 122 cm de ancho. Las horquillas planas permiten cargar a nivel de suelo. (SLA™-5, SLA-10, SLA-15)

BASE ESTÁNDAR

El apreciado diseño de esta estructura garantiza un rendimiento fiable. La estructura de acero soldada aporta aún más seguridad de apoyo. Los estabilizadores forman parte del equipamiento de serie en los modelos de 6,1 y 7,6 m. No hay piezas sueltas. (SLA-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20, SLA-25)

Escoja la base, la altura del mástil, la velocidad del cabrestante y los accesorios de manipulación de cargas, para configurar el elevador de carga específico que necesita para su lugar de trabajo.

Fácil de Maniobrar, Cargar y Almacenar

La unidad se prepara rápidamente sin herramientas y en pocos segundos está lista para trabajar. Pasa por puertas estándar de una hoja en posición vertical — no hay necesidad de retirar la carga o de inclinar el elevador hacia atrás. El conjunto de ruedas traseras de transporte, permite incluso una buena maniobrabilidad en superficies irregulares. Las patas se pueden doblar hacia arriba y los accesorios son desmontables para una carga y almacenamiento más sencillos. Una barra de sujeción asegura la estructura del mástil durante el transporte.

Siete Accesorios de Manipulación de Cargas

Los accesorios intercambiables para la manipulación de cargas permiten manipular una gran variedad de material, de modo que usted puede diseñar su elevador específicamente para sus necesidades específicas.

HORQUILLAS ESTÁNDAR permiten acomodar diversas cargas generales. Obtenga 51 cm de elevación adicional invirtiendo las horquillas y volviendo a colocar las clavijas.

HORQUILLAS AJUSTABLES se amplían de 29 a 76 cm para acomodar diversas cargas.

HORQUILLAS PLANAS, que se amplían de 41 a 79 cm proporcionan un soporte adecuado que le permite elevar su carga con facilidad desde superficies planas.

EXTENSIONES DE HORQUILLAS se insertan en las horquillas estándar para una longitud adicional de 64 cm.

PLATAFORMA DE CARGA se ajusta sobre las horquillas para la manipulación de objetos de tamaño irregular o pesados — no requiere herramientas para la instalación.

BRAZO OPCIONAL transforma su elevador en una grúa o elevador vertical móvil, para colocar accesorios, disyuntores, motores y mucho más.

SISTEMA DE MÁSTIL TELESCÓPICO PATENTADO Su diseño ofrece un elevador compacto, fuerte y rígido, ideal para para trabajos pesados

ESTABILIZADORES PARA CARGAS PESADAS El estabilizador con «sistema de bloqueo» patentado, proporciona un soporte lateral adicional para cargas pesadas (estándar en SLA™-20 and SLA-25).

Modelos Disponibles de Superlift Advantage™

SLA-5 | **SLA-10** | **SLA-15** | **SLA-20** | **SLA-25**

Excelentes Prestaciones de Apoyo

El Genie® Super Tower™ es el estándar de la industria para producciones teatrales y espectáculos. Con el brazo telescópico eleva sistemas lumínicos, de sonido y escenarios con pesos de hasta 363 kg y puede alcanzar alturas de hasta 7,94 m. Y el acabado anodizado en negro mate de serie se confunde perfectamente entre bastidores, haciéndolo prácticamente invisible para el público. Además, es compacto y portátil para un fácil almacenamiento y transporte.

Almacenamiento y Transporte Sencillos

La compacta posición replegada hace que el Super Tower sea fácil de mover a través de puertas y que se pueda cargar en camiones sin una base voluminosa que entorpezca. Las dimensiones en posición replegada son de 56 cm por 64 cm.

Opciones y Accesorios

La PLATAFORMA DE CARGA se ajusta sobre horquillas estándar sin necesidad de herramientas para la manipulación de objetos pesados o de formas irregulares.

Las extensiones de horquillas se insertan en las horquillas estándar para una longitud adicional de 64 cm.

Preparación Rápida y Sencilla

Simplemente monte los estabilizadores y coloque los gatos de nivelación.

La opción ideal para elevar y soportar sistemas de luces/sonido y decorados de escenarios, a la vez que se confunde con el fondo.

Modelos Disponibles de Super Tower

ST™-20 | **ST-25**

Especificaciones
Elevadores de Material

MODELO	ALTURA DE ELEVACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA
Super Hoist™		
GH™ 3.8	3,80 m	136 kg
GH 5.6	5,60 m	113 kg
Load Lifter™		
LL™	1,70 m	91 kg
Genie® Lift™		
GL™-4	1,80 m	227 kg
GL-8	3,06 m	181 kg
GL-10	3,56 m	159 kg
GL-12	4,20 m	159 kg
Las capacidades que aparecen en la lista son con un centro de carga de 30 cm.		
Superlift Contractor™		
SLC™-12	3,94 m	295 kg
SLC-18	5,64 m	295 kg
SLC-24	7,32 m	295 kg
Las capacidades que aparecen en la lista son con un centro de carga de 36 cm.		
Superlift Advantage™		
SLA™-5	2,0 m	454 kg
SLA-10	3,49 m	454 kg
SLA-15	4,98 m	363 kg
SLA-20	6,46 m	363 kg
SLA-25	7,94 m	295 kg
Las capacidades que aparecen en la lista son con un centro de carga de 46 cm.		
Super Tower™		
ST™-20	6,46 m	363 kg
ST-25	7,94 m	295 kg
Las capacidades que aparecen en la lista son con un centro de carga de 46 cm.		

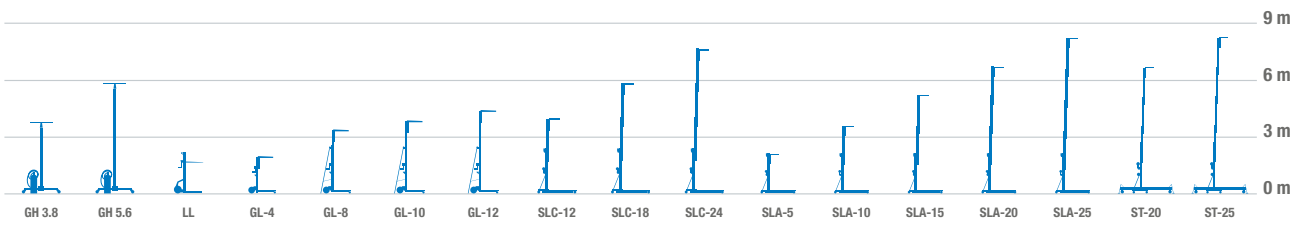

Genie
A TEREX BRAND

Sede corporativa: Estados Unidos

18340 NE 76th Street, P.O. Box 97030, Redmond, Washington 98073-9730
Teléfono **+1 (425) 881-1800** · Fax +1 (425) 883-3475
www.genielift.com

Europa, Oriente Medio, África y Rusia

Para ver todas nuestras ubicaciones, visite **www.genielift.es/dondesomos**
España Tel gratuito **+ 34 900 808 110** Tel: + 34 93 572 50 90 · Fax + 34 93 572 50 91 · E-mail: AWP-InfoEurope@terex.com
www.genielift.es

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia ·Alemania · Italia · Japón · Corea · México
Rusia · Asia Sudoriental · España y Portugal · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · Reino Unido · Estados Unidos

Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operario al utilizar el equipo, o de actuar de forma irresponsable, puede provocar lesiones graves o mortales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y no ampliamos dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation y/o alguna de sus filiales en Estados Unidos y muchos otros países. Genie y Taking You Higher son marcas propiedad o con licencia de Terex Corporation o de sus filiales. ©2017 Terex Aerial Work Platforms. 03/17 Núm. de pieza 109306SP