DT08

Dumpers Sobre Orugas

El profesional de las flotas de alquiler: DT08.

El dumper sobre orugas DT08 de Wacker Neuson es una unidad que se controla al milímetro, gracias a sus dimensiones compactas y a su precisa maniobrabilidad con independencia del tipo de suelo. Con sus 800 kg de carga útil en tan solo 79 cm de ancho de la máquina, el DT08 es el complemento ideal para las flotas de alquiler.

- Manejo sencillo y cómodo gracias a una tracción completamente hidrostática; Potentes motores de tracción (gasolina o diesel).
- Diseño robusto del tren de rodaje pensado para una gran durabilidad y un desgaste reducido.
- Relación óptima entre un peso propio reducido y una carga útil máxima.
- Dimensiones compactas (79 cm), ideal para entornos estrechos y para pasos por puertas estándar; Gran distancia libre al suelo.
- Las orugas de goma y una repartición óptima del peso reducen la presión sobre el suelo y disminuyen los daños sobre terrenos delicados; Un sistema de refrigeración perfectamente adaptado a la máquina, garantiza su uso incluso en zonas con altas temperaturas.

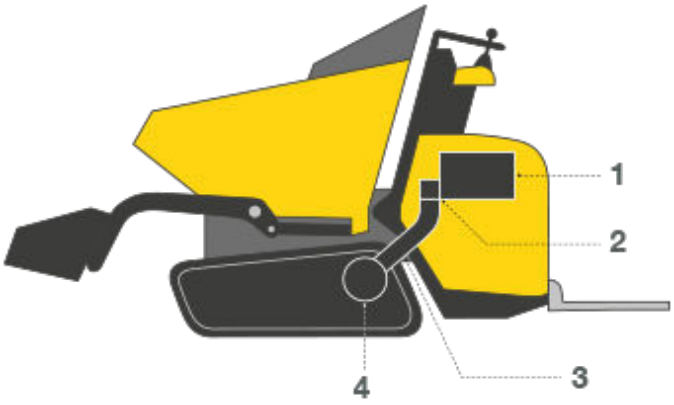

1. motor Diesel
2. Dual variable displacement pump
3. Lineas de alta presión de la bomba hasta el motor
4. distribuidor de transmisión/eje

Accionamiento de marcha hidrostático

Simplemente arrancar y empezar a trabajar: gracias al accionamiento de marcha no es necesario cambiar constantemente de marchas y el operador puede concentrarse por completo en su trabajo. Ideal para flotas de alquiler o en el caso de cambios frecuentes de operador.

• Palanca de mando con control piloto hidráulico para un manejo preciso del DT12, DT15 y DT25
• Dos etapas de conducción: precisa con una elevada fuerza de tracción o rápida (no con el DT10)
• El accionamiento de marcha hidráulico y la hidráulica de trabajo funcionan de forma autónoma entre sí
• Costes de servicio y mantenimiento mínimos gracias al sistema impulsor sin desgaste

Mantenimiento

El mantenimiento permite ahorrar un valioso tiempo y, por tanto, dinero. Cuanto mejor y más rápido es el acceso a la hidráulica o el motor, más rápido vuelve a estar la máquina disponible.

- Buen acceso de servicio para realizar las tareas de inspección diarias de forma segura
- Acceso más rápido a los puntos de mantenimiento
- Máxima seguridad gracias al capó del motor con cerradura

Datos técnicos

	Front tip skip	High tip skip
Características operativas		
Peso de transporte Gasolina kg	520	580
Peso de transporte mit SLE kg	590	
Peso de transporte Diesel kg	560	625
Peso de transporte mit SLE kg	630	
Carga útil máx. kg	800	500
Capacidad del volquete rasa l	334	240
Capacidad del volquete colmada* l	387	280
L x A x H * mm	1660 x 790 x 1203	1545 x 790 x 1240
Datos del motor		
Potencia del motor Gasolina kW	6,7	6,7
Potencia del motor Diesel kW	6,8	6,8
a revoluciones 1/min	3.600	3.600
Velocidad de desplazamiento máx. km/h	4	4
Capacidad de ascenso %	36	36

* Versión de caja de descarga frontal.

Dimensiones

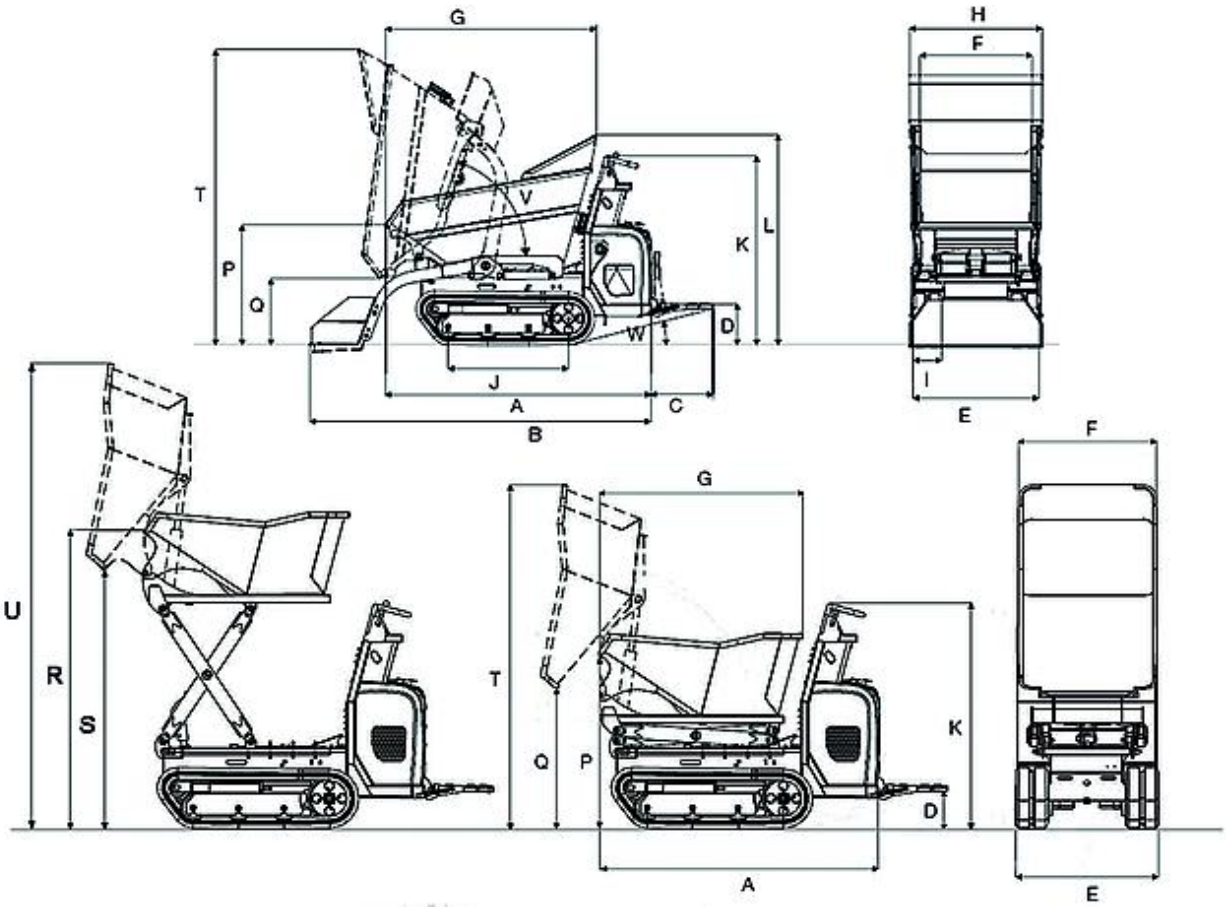

		Caja de volteo frontal	Caja de volteo en altura
A	Longitud (sin peldaño)	1.660 mm	1.545 mm
B	Longitud con pala autocargable (sin peldaño)	2.132 mm	
C	Longitud de peldaño	388 mm	387 mm
D	Altura sobre peldaño	235 mm	234 mm
E	Anchura de tren de rodaje	790 mm	790 mm
F	Anchura del volquete	830 mm	764 mm
G	Longitud del volquete	1.320 mm	1.134 mm
H	Anchura con pala autocargable	830 mm	
I	Anchura de orugas de cadenas	180 mm	180 mm

J	Longitud de elemento de cadena	753 mm	753 mm
K	Altura sobre consola de mandos	1.240 mm	1.240 mm
L	Altura sobre protección manual de la tolva	1.313 mm	
P	Altura del borde frontal de la tolva	750 mm	964 mm
Q	Altura de descarga máx.	420 mm	757 mm
R	Altura of skip front edge when raised		1.646 mm
S	Altura de descarga máx. of high-tipping skip when raised		1.426 mm
T	Altura máx., tolva levantada	1.845 mm	1.898 mm
U	Altura Max., high-tipping skip raised		2.570 mm
V	Ángulo de vertido de la tolva	72 °	82 °
W	Ángulo de retroceso atrás del peldaño	14 °	13 °
Y	Distancia libre al suelo	110 mm	110 mm

Nota
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.
Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.