


DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

REFERENCIA: VER TABLA	FAMILIA: PMT	GAMA: TELECO	
Descripcion del uso: FRONTAL DE ARMARIO PARA TELECOMUNICACIONES EN ALOJAMIENTO INTERIOR			ACABADOS
			GRIS MATE RAL 7035 BLANCO MATE RAL 9010 GRIS FORJA OXIDON SIMULACION MADERA (SUBLIMACION)

TABLA DE MEDIDAS

REFERENCIA PRODUCTO	COTA A	COTA B	COTA C	ANCHO HORN.	ALTO HORN.	ANCHO DE LUZ	ALTO DE LUZ	PESO	N° PUERTAS
PMT-2010	1160	2280	56	1000	2100	960	2060	51 KILOS	2
PMT-2015	1660	2280	56	1500	2100	1460	2060	70 KILOS	2
PMT-2020	2160	2280	56	2000	2100	1960	2060	88 KILOS	2

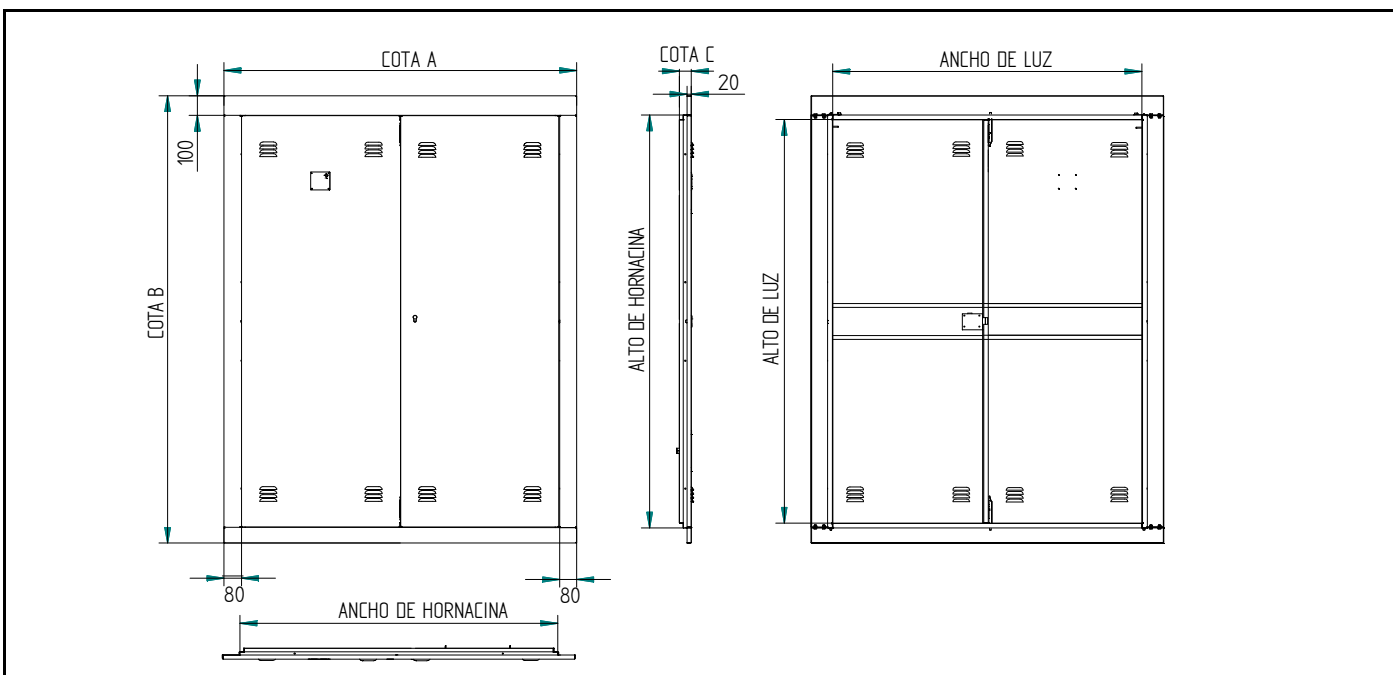

NORMAS DE REFERENCIAS Y ENSAYOS APLICABLES

Normas De Referencia:	Ensayos Aplicables:
REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES	NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS DE PRODUCTO

	MARCO	PUERTA	REFUERZOS
MATERIAL PRINCIPAL:	ACERO FRIO	ACERO FRIO	ACERO FRIO
CALIDAD MATERIAL:	DX-51	DX-51	DX-51
ESPESOR	E=2MM	E=1,5MM	E=1,2MM
FORMA DE MARCO	SOBRE PARED		
N° DE PUERTAS	2		
VENTILACION	EMBUTIDA EN PUERTAS		
CIERRE	CIERRE DOBLE BIT CON FALLEBAS		
BISAGRAS	SOLDADAS A PUERTA NO ACCESIBLES DESDE EL EXTERIOR		
FIJACION A OBRA	ATORNILLADO A PREMARCO DE ALUMINIO		
APERTURA DE PUERTA	120°		
CALIDAD PINTURA	POLIESTER CERTIFICADA CUALICOAT PARA ARQUITECTURA		
TECNICA DE SOLDADURA	COLD METAL TRANSFER CON HILO DE COBRE SILICIO CON RESISTENCIA A LA CORROSION		
SEÑAL EN PUERTA	PICTOGRAMA DE I.C.T. EN COLOR BLANCO SOBRE FONDO AZUL DE 90 X 90 X 0,8		
ACCESORIOS PARA LA INSTALACION	PREMARCO DE ALUMINIO		