



ūnic
Equipem Projectes

V.II

Catàleg de venda

www.catunic.com



ūnic

Equipem Projectes

1	PORTES BATENTS TALLAFOCS	06
2	ACCESSORIS DE PORTES TALLAFOCS	12
3	PORTES MULTIÚS	14
4	REGISTRES TALLAFOCS I METÀL·LICS	18
5	PORTES ACÚSTIQUES I TALLAFOCS ACÚSTICS	20
6	PORTES I FIXES TALLAFOCS DE VIDRE	22
7	PORTES TALLAFOCS CORREDISSES	23
8	CORTINES TALLAFOCS	24
9	PORTES TALLAFOCS GUILLOTINES	25
10	PORTES RÀPIDES	26
11	REIXES INTUMESCENTS	27

	PERFORACIÓ I DEMOLICIÓ	28
	TORRES MÒBILS I ESCALES	30
	FORMIGÓ I REPARACIÓ DE SUPERFÍCIES	34
	TALL	36
	GRUPS ELECTRÒGENS	38
	FONTANERIA / LAMPISTERIA	39
	MESURES I ANIVELLAMENT	40
	BOMBES D'AIGUA	41
	CLIMATITZACIÓ, ASSECATGE I VENTILACIÓ	42
	NETEJA I ASPIRACIÓ	43
	JARDINERIA	44
	ELEVACIÓ I TRANSPORT	45
	ENCOFRAT	52
	SEGURETAT	60
	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	62
	TANQUES I SENYALITZACIÓ	68
	ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ	71
	UTILLATGE	74
	FERRETERIA	75

QUI SOM?

Un dels principals distribuïdors de portes, maquinària i utilitat de Catalunya.



AMB QUI TREBALLEM?

Amb les millors marques nacionals i internacionals.

QUÈ T'OFERIM?

Un servei integral per al teu projecte:

- Estudi i assessorament
- Pressupost a mida
- Visita a obra
- Planificació
- Lliurament
- Muntatge

EQUIPEM PROJECTES

Ens adaptem a les teves necessitats i busquem la millor opció per al teu projecte en execució.

SERVEI DE MUNTATGE

El nostre equip et muntarà els accessoris de les portes i t'ajudarà en la post-venda. Volem que tot surti rodó!

SERVEI DE TRANSPORTS

Disposem de transport propi i et portem el que necessitis allà on vulguis.

HORARI

De dilluns a divendres
de 07:30 a 13:00
i de 15:00 a 19:00

info@catunic.com

ON SOM

UNIC IGUALADA



C/ Alemanya 55 Pol. Ind. 'Les Comes'.
08700 IGUALADA. T. 938056060.
[mail: igualada@catunic.com](mailto:igualada@catunic.com)

UNIC TÀRREGA



Pol. Ind. 'La Canaleta'. Parcel·la 7-8-9.
25300 TÀRREGA. T. 973311579.
[mail: administracio@catunic.com](mailto:administracio@catunic.com)

UNIC BARCELONA



C/ de l'Energia, 27-29
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
T. 935951055.
[mail: barcelona@catunic.com](mailto:barcelona@catunic.com)

**EI 60**

Marc d'acer d'alta resistència d'1,2 mm, amb junta de fums freds, garres d'ancoratge i forats per fixar-la mitjançant cargols.

Fulla de 53 mm d'espessor i de 0,7 mm de gruix. Farcida de llana de roca de densitat 150kg/m³.

"Cerradura" i frontisses amb marcat CE.

Fulla secundària amb "contracerradura" amb funció antipànic, varilles interiors i palanca d'accionament manual.

Pes de la porta: 25kg/m²

EI 120

Marc d'acer d'alta resistència de 1,2 mm, amb junta de fums freds i garres d'ancoratge i forats per fixar-la mitjançant cargols.

Fulla de 63 mm d'espessor i de 0,7 mm de gruix. Farcida de llana de roca de densitat 180kg/m³.

"Cerradura" i frontisses amb marcat CE.

Fulla secundària amb "contracerradura" amb funció antipànic, varilles interiors i palanca d'accionament manual.

Pes de la porta: 30kg/m²

MIDES

- D'una fulla
- De dues fulles
- Fabricació a mida

MIDES PORTA TALLAFOC EI 60/120 MARC Z (MC3)**TAULA GENERAL DE MESURES TEÒRIQUES**

NOMINAL FULLA	FORAT D'OBRA L _{fm} x H _{fm}	PAS LLIURE	INTERN MARC L _i x H _i	EXTERN MARC L _t x H _t
L X H	L X (H+10)	(L-88) x (H-35)	(L-20) x (H-3)	(L+50) x (H+34)
800 x 2050	800 x 2060	712 x 2015	780 x 2047	850 x 2084
890 x 2050	890 x 2060	802 x 2015	870 x 2047	940 x 2084
990 x 2050	990 x 2060	902 x 2015	970 x 2047	1040 x 2084
1100 x 2050	1100 x 2060	1012 x 2015	1080 x 2047	1150 x 2084
1200 x 2050	1200 x 2060	1112 x 2015	1180 x 2047	1250 x 2084
1300 x 2050	1300 x 2060	1212 x 2015	1280 x 2047	1350 x 2084
800 x 2140	800 x 2150	712 x 2005	780 x 2137	850 x 2174
890 x 2140	890 x 2150	802 x 2005	870 x 2137	940 x 2174
990 x 2140	990 x 2150	902 x 2005	970 x 2137	1040 x 2174
1100 x 2140	1100 x 2150	1012 x 2005	1080 x 2137	1150 x 2174
1200 x 2140	1200 x 2150	1112 x 2005	1180 x 2137	1250 x 2174
1300 x 2140	1300 x 2150	1212 x 2005	1280 x 2137	1350 x 2174

MIDES PORTA TALLAFOC EI60/EI120 MARC TIPUS “Z” MC3 DUES FULLES


TAULA GENERAL DE MESURES TEÒRIQUES

NOMINAL FULLA	FORAT D'OBRA Lfm x Hfm	PAS LLIURE	PAS LLIURE Lp x Hp	MARC INTERN Li x Hi	MARC EXTERN Lt x Ht
(L1+L2) x H	(L1+L2+10) x (H+10)	L1 - 87	(L1+L2-78) x (H-33,5)	(L-20) x (H-3)	(L+50) x (H+34)
600+590 (1190)* x 2050	1200 x 2060	513	1112 x 2015	1175 x 2053	1250 x 2084
800+400 (1200)* x 2050	1210 x 2060	713	1112 x 2015	1185 x 2053	1260 x 2084
650+640 (1290)* x 2050	1300 x 2060	563	1212 x 2015	1275 x 2053	1350 x 2084
890+400 (1290)* x 2050	1300 x 2060	803	1212 x 2015	1275 x 2053	1350 x 2084
700+690 (1390)* x 2050	1400 x 2060	613	1312 x 2015	1375 x 2053	1450 x 2084
990+400 (1390)* x 2050	1400 x 2060	903	1312 x 2015	1375 x 2053	1450 x 2084
750+740 (1490)* x 2050	1500 x 2060	663	1412 x 2015	1475 x 2053	1550 x 2084
800+790 (1590)* x 2050	1600 x 2060	713	1512 x 2015	1575 x 2053	1650 x 2084
800+880 (1770)* x 2050	1780 x 2060	803	1692 x 2015	1775 x 2053	1830 x 2084
990+980 (1970)* x 2050	1980 x 2060	903	1892 x 2015	1955 x 2053	2030 x 2084
600+590 (1190)* x 2140	1200 x 2150	513	1112 x 2015	1175 x 2143	1250 x 2174
800+400 (1200)* x 2140	1210 x 2150	713	1112 x 2105	1185 x 2143	1260 x 2174
650+640 (1290)* x 2140	1300 x 2150	563	1212 x 2105	1275 x 2143	1350 x 2174
890+400 (1290)* x 2140	1300 x 2150	803	1212 x 2105	1275 x 2143	1350 x 2174
700+690 (1390)* x 2140	1400 x 2150	613	1312 x 2105	1375 x 2143	1450 x 2174
990+400 (1390)* x 2140	1400 x 2150	903	1312 x 2105	1375 x 2143	1450 x 2174
750+740 (1490)* x 2140	1500 x 2150	663	1412 x 2105	1475 x 2143	1550 x 2174
800+790 (1590)* x 2140	1600 x 2150	713	1512 x 2105	1575 x 2143	1650 x 2174
800+880 (1770)* x 2140	1780 x 2150	803	1692 x 2105	1775 x 2143	1830 x 2174
990+980 (1970)* x 2140	1980 x 2150	903	1892 x 2105	1955 x 2143	2030 x 2174


* EN EL CAS DE FULLES EI 120 CAL SUMAR 10 MM. A LA MIDA INDICADA

OBERTURA

UNA FULLA




Sentit d'obertura
a l'esquerra




Sentit d'obertura
a la dreta

OBERTURA

DUES FULLES



Sentit d'obertura
a l'esquerra



Sentit d'obertura
a la dreta

ACABATS

RAL ESTÀNDARDD 7035



Inox



RAL A ESCOLLIR



Colors bàsics

1013	1015	5010
9018	6034	7038
Texturizat 8017	7024	9001
9002	9003	9010


Colors IMITACIÓ fusta

ROURE	ROURE NOU	TANGANIKÀ
FAIG	SAPPELY	PI
CIRERER	WENGUE	

MIDES MARC MC3 1 FULLA


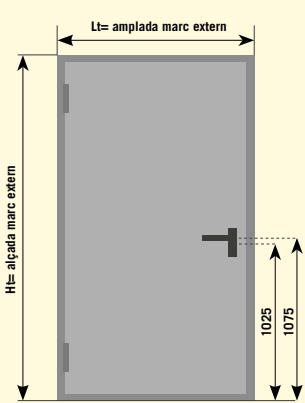


SECCIÓ VERTICAL




SECCIÓ HORIZONTAL

MIDES MARC MC3 2 FULLES

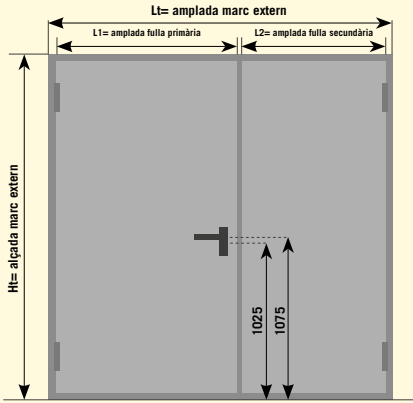


SECCIÓ VERTICAL




SECCIÓ HORIZONTAL


TIPUS DE MARC Z



ESTÀNDARD (TIPUS Z)



TIPUS PASSADÍS



MARC TELESCÒPIC

“MIRILLES”

EI 60 / EI 120



Ø280 mm.



200x1.200 mm.
(especial hotel)



300x400 mm.



400x600 mm.

MANETES



MANETA
DE SÈRIE:
NYLON NEGRE




MANETA
INOX QUADRADA




MANETA
INOX PLACA
LLARGA



MANETA
INOX DE ROSETA



MANETA



MANETA AMB
FORAT PER CLAU



POM CEC



POM AMB
BOCA CLAU



EMBELLIDOR
CEC



EMBELLIDOR
AMB FORAT
PER CLAU

OPCIONS

FRONTISSES



SUPLEMENT TERCERA
FRONTISSA



FRONTISSES INOX




FRONTISSES OCULTES

“CERRADURA” ELÈCTRICA I OBREPORTES ELÈCTRIC



“CERRADURA” ELÈCTRICA



AMB FUNCIÓ PÀNIC



PASSACABLES



OBRE PORTES ELÈCTRIC

REIXETES INTUMESCENTS

EI 60 / EI 90 / EI 120



REIXETA PER
INSTAL·LAR A PARET



REIXA 150x150 mm
REIXA 300X150 mm

TANCAPORTES



DE BRAÇ



DE GUIA



OCULT

FORMA DE MUNTATGE

La força del tancaportes es calcula en funció de l'amplada i el pes de la porta.

INSTAL·LACIÓ
BANDA FRONTISSESINSTAL·LACIÓ BANDA
CONTRÀRIA A FRONTISSESINSTAL·LACIÓ AMB
PLACA DE MUNTATGETANCAPORTES
MOTORITZAT

SECTOR DE FULLA


PREVEU EL BON TANCAMENT DE LES PORTES TALLAFOCS DE DUES FULLES.



DE BRAÇ TELESCÒPIC




DE BANYA



DE GUIA

ANTIPÀNICS

ACABATS: COLOR, INOX, SATIN INOX I PVC ANTIBACTERIS.



TOVALLOLER



PUSH



D'EMBUTIR




DE SOBREPOSAR

BOMBINS



IGUALATS

Tots els bombins són iguals i van amb la mateixa clau.



MESTREJATS

Es fan grups de claus i tenen una clau mestra que obre totes les portes.



CLAU DE COMPANYIA

Electricitat, llum, aigua, gas...



TOPE INOX

SISTEMES DE RETENCIÓ



Braç allargador electroimant.


ELECTROIMANT

Sistema sempre obert.



VENTOSA ELECTROMAGNÈTICA

Sistema sempre tancat.



CONTACTE MAGNÈTIC

Utilitzat per al control d'obertura i tancament de la porta.



Porta compacta, resistent i versàtil per la multitud d'utilitats i espais on col·locar-les (trasters, garatges, oficines, vestidors...).

Es fabrica amb marc tipus "Z" d'acer d'alta resistència d'1,2 mm i fulla de 53mm de gruix realitzada en acer galvanitzat de 0,5 mm tipus skinpass, farcida de poliestirè expandit o niu d'abella.

Inclou pestanyes per al muntatge en obra i forats per a fixació mitjançant cargols.

Acabat ESTÀNDARd RAL 7035. D'una o dos fulles i amb mides especials. Amb ventilació o llises (consulti els possibles acabats).

Es subministra amb una maneta antienganxament de color negre de PVC.

Pes de la porta: 18 Kg/m².

MIDES

- D'una fulla
- De dues fulles
- Fabricació a mida


ACABATS

- Galvanitzat
- RAL ESTÀNDAR
- RAL a escollir
- Amb ventilació

MIDA PORTA MULTIÚS D'UNA FULLA

MIDA TOTAL OBRA 2150	MIDA TOTAL OBRA 2100
800 x 2060 / 2150	800 x 2100
890 x 2060 / 2150	900 x 2100
990 x 2060 / 2150	1000 x 2100
1100 x 2060 / 2150	
1200 x 2060 / 2150	
1300 x 2060 / 2150	

MIDA PORTA MULTIÚS DE DUES FULLES	
MIDA TOTAL OBRA	MIDA TOTAL OBRA
1190 (600+590) x 2060 / 2150	1350 (675+675) x 2100
1200 (800+400) x 2060 / 2150	1450 (725+725) x 2100
1290 (650+640) x 2060 / 2150	1550 (775+775) x 2100
1390 (700+690) x 2060 / 2150	1750 (875+875) x 2100
1490 (750+740) x 2060 / 2150	
1590 (800+790) x 2060 / 2150	
1770 (890+880) x 2060 / 2150	
1970 (990+980) x 2060 / 2150	

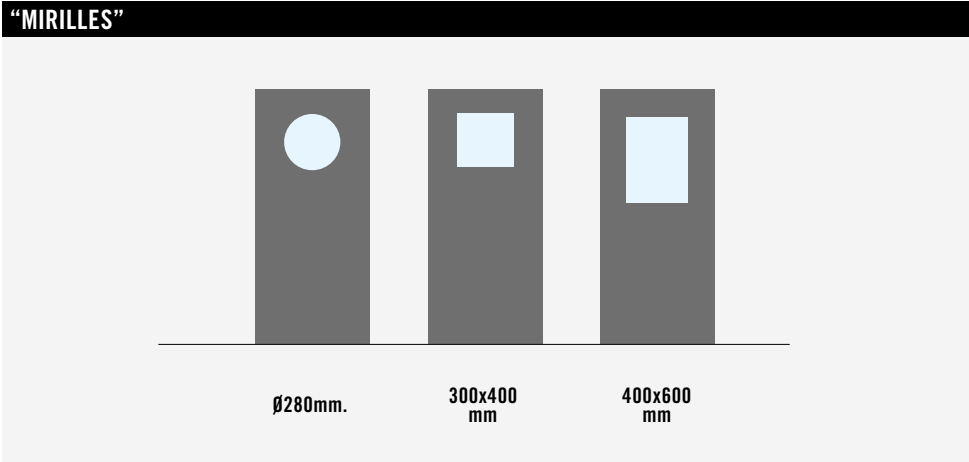

PORTES MULTIÚS D'ALTA GAMMA

Porta d'una o dues fulles d'un gruix de 50mm, amb ventilació o sense.

Estructura: 2 planxes d'acer galvanitzat de 0,6mm acoblades sense soldadures.

Inclou 3 frontisses inox i 2 bulons antipalanca per fulla.

Inclou un conjunt de maneta més roseta cilindre inox.

QUÈ INDICA LA NOMENCLATURA?





REGISTRES



METAL·LICS



TALLAFOCS

TIPUS DE REGISTRE

- Tallafocs: El 60, El 90, El 120.
- Metàl·lics: llisos o ventilació.
- D'una o de dues fulles.
- Amb frontissa vista/oculta o de tapa.

"CERRADURA"

- "Triangulillo" estàndard
- "Cuadrillo" estàndard
- "Cerradura" RF + cilindre

MANETES I BOMBINS



BOMBÍ SERVEIS

POM FORAT
PER CLAUEMBELEIDOR AMB
FORAT PER CLAU

ARMARIS DE COMPANYIA



TIPUS DE REGISTRE

- Tallafocs
- Metàl·lic
- Amb o sense ventilació
- D'una o dues fulles homologats per la companyia

**PORTA ACÚSTICA (47dB)**

Marc d'acer d'alta resistència d'1,2 mm., amb junta de fums freds i garres d'ancoratge i forats per fixar-la mitjançant cargols.

Fulla de 63 mm. d'espessor i de 0,7 mm. de gruix.

Farcida de diverses capes de llana de roca combinades amb làmina de goma acústica d'alta densitat.

"Cerradura" i frontisses amb marcat CE.

Kit acústic que inclou junta intumescent perimetral amb raspall entre marc i fulla.

Pes de la porta: 41 kg/m².

Fulla secundària amb "contracerradura" amb funció antipànic, varilles interiors i palanca d'accionament manual.

PORTA TALLAFOCS ACÚSTICA (32dB)

Marc d'acer d'alta resistència d'1,2 mm., amb junta de fums freds i garres d'ancoratge i forats per fixar-la mitjançant cargols.

Fulla de 53 mm d'espessor i de 0,7mm de gruix.

Farcida de llana de roca d'una densitat de 150 kg/m³.

"Cerradura" i frontisses amb marcat CE.

Kit acústic que inclou junta intumescent perimetral amb raspall entre marc i fulla.

Pes de la porta: 25 kg/m².

Fulla secundària amb "contracerradura" amb funció antipànic, varilles interiors i palanca d'accionament manual.

PORTA ACÚSTICA

	KIT ACÚSTIC	RW, REDUCCIÓ ACÚSTICA
Portes acústiques d'1 fulla	KA8	47 dB
Portes acústiques d'1 fulla (amb "mirilla" 300x400)	KA8	47 dB
Portes acústiques de 2 fulles	KA9	47 dB
Portes acústiques de 2 fulles (amb "mirilla" 300x400)	KA9	48 dB

PORTES ACÚSTIQUES TALLAFOCS EI

	KIT ACÚSTIC	RW, REDUCCIÓ ACÚSTICA
Portes EI2-60 d'1 fulla	KA10	32 dB
Portes EI2-60 de 2 fulles	KA10	29 dB
Portes EI2-120 d'1 fulla	KA10	36 dB
Portes EI2-120 d'1 fulla ("mirilla" de 300x400)	KA10	35 dB
Portes EI2-120 de 2 fulles	KA10	35 dB
Portes EI2-120 de 2 fulles ("mirilla" de 300x400 en la fulla primària)	KA10	33 dB

KA8**KA9****KA10**



Marc tipus “Z” MC3 (estàndard) d’acer d’alta resistència d’1,2 mm, amb junta de fums freds, garres d’ancoratge i forats per a la seva fixació mitjançant cargols.

Fulla de 63 mm de gruix realitzada en acer galvanitzat de 0,70 mm tipus skinpass, farcida de llana de roca de densitat 180 kg/m³.

Incorpora un vidre tallafocs d’un espessor de 23 mm. La llum de pas del vidre respecte el nominal de la fulla és de (L-315) x (H-405) mm.

“Cerradura” homologada amb marcat CE amb frontal d’inoxidable.

Frontissa homologada amb marcat CE d’acer inox.

Inclou la maneta d’inix.

Inclou el tancaportes TS-2000.

Pes de la porta: 54 kg/m²

RESISTÈNCIA AL FOC

EI 30/60

Perfil·leria de 50mm. Tallafocs d’acer al carboni d’1,5 mm d’espessor. Dotada interiorment de fibrosilicats aïllants (sense amiant) i allotjament per a junta de fums freds i junta intumescent. Vidre tallafocs PYROSTOP d’espessor 15 (REI30) o espessor 23 (REI60).

EI 90/120

Perfil·leria de 80 mm. Tallafocs d’acer al carboni d’1,5 mm d’espessor. Dotada interiorment de fibrosilicats aïllants (sense amiant) i allotjament per a junta de fums freds i junta intumescent. Vidre tallafocs PYROSTOP d’espessor 48 (REI90) o espessor 52 (REI120).

MIDES

- D’una fulla
- De dues fulles
- Fabricació especial



Les portes tallafocs CORREDISSES estan dissenyades per al tancament i sectorització de forats d’obra de grans dimensions. Habitualment tenen un ús de “porta sempre oberta” i el seu funcionament pot ser manual o automàtic.

Quan la senyal d’alarma emet un impuls a l’electroimant (24V CC), o el fusible tèrmic arriba als 68°C, la porta queda alliberada i gràcies al contrapès es tanca. Amb l’acció del foc la junta intumescent instal·lada a tot el perímetre s’expandeix i deixa la porta completament segellada.

El funcionament automàtic consta d’un motor, un quadre de control electrònic, polsadors d’obertura i tancament i una fotocèl·lula.

Cada fulla està construïda amb dues xapes d’acer prelacat (0,6/0,8 mm de gruix) formant panells de 1150 mm d’amplada emmetxat, fercit de llana de

RESISTÈNCIA AL FOC

- EI 60
- EI 90
- EI 120
- EI 180
- EI 240

OPCIIONS

- D’una fulla
- De dues fulles contraposades
- De dues fulles telescòpiques
- Tres o més fulles telescòpiques
- Amb una porta de vianants insertada

roca d’alta densitat de 145 kg/m³, tancat en els cantells per un perfil especial en U d’uns 3 mm de gruix.

Totes les portes porten una guia superior de suspensió d’alta qualitat i durabilitat fabricada amb material galvanitzat de mides diferents depenent del pes i la mida de la porta.



Les cortines tallafocs són el sistema més innovador per al tancament i la sectorització de forats de grans dimensions, evitant la propagació del foc i el fum en cas d'incendi.

Es tracta d'un sistema molt lleuger que permet crear divisions ocultes per a la separació de sectors en cas d'incendi. Aquest tipus de barrera es pot integrar en falsos sostres o altres elements arquitectònics i a diferència d'altres sistemes, garanteix una sectorització invisible i estètica.

És una excel·lent solució en zones de pas de maquinària, persones, vehicles o cintes transportadores.

Les barreres tèxtils tallafocs disposen d'assaigs en laboratori tant per la cara exterior com per l'interior del forn.

TIPUS DE CERTIFICACIÓ

EI2

Assegura la contenció de les flames i gasos calents sense permetre que saltin d'un sector a un altre mitjançant el seu sistema d'irrigació.

EW

Assegura la integritat de les flames, la permeabilitat al fum i la no radiació.

E

Assegura la integritat davant les flames i l'estanqueïtat al fum.



Sistema molt còmode en la sectorització d'escenaris



Les portes tallafocs guillotines estan dissenyades per al tancament i sectorització de forats d'obra de grans dimensions. Habitualment tenen un ús de "porta sempre oberta" i el seu funcionament pot ser manual o automàtic.

Quan la senyal d'alarma emet un impuls a l'electroimant (24V CC), o el fusible tèrmic arriba als 68°C, la porta queda alliberada i gràcies al contrapès es tanca. Amb l'acció del foc la junta intumescent instal·lada a tot el perímetre s'expandeix i deixa la porta completament segellada.

El funcionament automàtic consta d'un motor, un quadre de control electrònic, pulsadors d'obertura i tancament i una fotocèl·lula.

Cada fulla està construïda amb dues xapes d'acer prelacat (0,6/0,8 mm de gruix) formant panells de 1150 mm d'amplada emmetxat, farcit de llana de roca d'alta densitat de 145 kg/m³, tancat en els cantells per un perfil especial en U d'uns 3 mm de gruix.



RESISTÈNCIA AL FOC

- EI 60
- EI 90
- EI 120

OPCIÓNS

- D'una fulla
- De dues fulles telescòpiques
- De tres o més fulles telescòpiques

Sectorització entre l'espai de producció i magatzem





La porta ràpida és ideal per a zones de tràfic intens en magatzems, laboratoris i molts de càrrega. Ofereix una gran estanqueïtat i resistència a l'aire, per això ajuda a mantenir les zones protegides dels corrents d'aire i a controlar l'entrada de personal. Es tracta d'una porta fabricada en estructura autoportant, amb guies de xapa perfilada en acer de 2 mm de gruix, i tancament estanc amb raspalls laterals. Acabat en imprimació anticorrosiva i color Ral. També es pot fabricar en inoxidable AISI 304 o 316.

Teló de lona fabricada amb teixit de polièster de gran resistència. Està soldada en alta freqüència i podem incorporar "mirilles" transparents de gran visibilitat. Està reforçada amb reforços transversals per a una major resistència.

Motorreductor 380/220v trifàsic amb fre electromecànic. Finals de carrera i protector de motor. Velocitat d'elevació 0,8 m/s. Desbloqueig per palanca en cas de falta de corrent, i elevació manual mitjançant maneta.

Quadre de maniobres en caixa de PVC protecció IP 55. Amb interruptor general,

pulsadors de pujada i baixada, i parada d'emergència amb alliberament per gir. Pilot de presència de tensió de maniobra. Funcionament mitjançant circuit imprès de maniobres, amb guardamotor regulable. Connexions de baixa tensió endollables i serigrafiades en el circuit imprès per a la seva fàcil lectura i comprensió. Possibilitat de tancament automàtic temporitzat regulable d'1 a 60 segons, o per home present. Protector de motor amb tir tèrmic. Adaptable a qualsevol sistema d'accionament, mitjançant targetes endollables. Funcional a 380v i 220v trifàsic.

Mecanismes de seguretat en el funcionament mitjançant fotocèl·lula de seguretat en el bastidor de la porta i palpador de seguretat en la part inferior de la lona. En cas de detectar un obstacle, els elements de seguretat eleven la porta, i no descendeix fins que no s'alliberi el pas.

Accionament de sèrie per pulsador interior i exterior.



CARACTERÍSTIQUES

- Les reixes de ventilació resistents al foc permeten la lliure circulació de l'aire a temperatura ambient a través d'elements de construcció previstos per a la resistència al foc (murs, envans...).
- Quan les reixes estan sotmeses al foc, s'inflen amb l'efecte de la calor, impedit així el pas de les flames, els fums i els gasos.
- Disponibles en forma quadrada o rodona.

RESISTÈNCIA AL FOC

- EI 60
- EI 90
- EI 120

OPCIÓNS

- Quadrades
- Rodones

Les nostres reixes reaccionen a baixa temperatura (a partir dels 100°C).

Es tapen ràpidament (en general, en uns 5 minuts, en funció de la seva exposició a la calor).

Les reixes estan formades per fundes termoplàstiques farcides de cintes intumescent PALUSOL.

Són fàcils d'instal·lar.

Només poden aplicar-se en interiors (cal evitar el contacte amb l'aigua i a temperatures continuades superiors als 40°C).



MARTELL PICADOR

POTÈNCIA	500 W
FORÇA D'IMPACTE	4 J
PES	3,2 Kg
MODEL	H25PV



MARTELL PICADOR

POTÈNCIA	930 W
FORÇA D'IMPACTE	10 J
PES	5,1 Kg
MODEL	H41MB



MARTELL PICADOR

POTÈNCIA	1.250W
FORÇA D'IMPACTE	22 J
PES	10,2 Kg
MODEL	H60MC



MARTELL DEMOLIDOR

POTÈNCIA	1.340 W
FORÇA D'IMPACTE	37,4 J
PES	18 Kg
MODEL	H65SB3



"TALADRO" PERCUTOR

POTÈNCIA	830 W
FORÇA D'IMPACTE	3,2 J
PES	2,8 Kg
BROCA	26 mm
CORONA	50 mm
MODEL	DH26PB



"TALADRO" COMBINAT

POTÈNCIA	1.500 W
FORÇA D'IMPACTE	22 J
PES	11 Kg
BROCA	52 mm
CORONA	160 mm
MODEL	DH52ME



"ATORNILLADORA" ELÈCTRICA

POTÈNCIA	6,2 W
PES	1,4 Kg
MODEL	W6VMWA



"TALADRO ATORNILLADOR"

PES	2,5 Kg
POTÈNCIA	18 V
MODEL	DS18DBL2



"TALADRO" COMBINAT A BATERIA

FORÇA D'IMPACTE	2,2 J
PES	3,1 Kg
BROCA	26 mm
MODEL	DH18DBLW4



PERFORADORA DE FORMIGÓ DE DIAMANT AMB TRÍPODE

POTÈNCIA	3.300 W
PES	14 Kg
Ø CORONA	Fins 400 mm
VELOCITATS	6
TENSIÓ	Monofàsic



PERFORADORA DE FORMIGÓ DE DIAMANT MANUAL

POTÈNCIA	1.600 W
PES	5,9 Kg
CORONA	65-130 mm
VELOCITATS	1
TENSIÓ	Monofàsic



CARRO DE DEMOLICIÓ AMB MARTELL 16 KG.

POTÈNCIA	1.340 W
PES MARTELL	16,5 Kg
ANGLE DE PERFORACIÓ	de 20° a 80°

El carro suporta tot el pes del martell

ESPECIAL PER TREURE RAJOLES DEL TERRA



Escaneja el codi QR per veure el carro de demolició amb martell.

ACCESSORIS



CISELL



BROCA ESTRELLA



PUNTER



BROCA CORONA



PALA



BROCA CORONA DIAMANT



BROQUES



ESCALA DE FUSTA

Escala de fusta de doble accés
Esclaons de 60 mm reforçats
Càrrega màx. 150 kg
Alçades d'1,73 fins 3,42 m d'alt



ESCALA D'ALUMINI D'UN TRAM

Distància entre esclaons de 25 cm
Càrrega màx. 150 kg
Alçades de 2,73 a 4,66 m



ESCALA TELESCÒPICA

Esclaó pla de 120 mm
Càrrega màx. 150 kg
Alçades de 0,62 a 1,82 m



ESCALA TRÍPODE UN ACCÉS

Especialment indicada per ús agrícola
Alçades d' 1,60 a 2,80 m



ESCALA D'ALUMINI DE DOS TRAMS

Es pot utilitzar en forma tisora o estesa
Incorpora base estabilitzadora i cinta de seguretat
Alçades de 3,17 a 6,53 m



ESCALA D'ALUMINI DE TRES TRAMS

Es pot utilitzar en forma tisora o estesa
Incorpora base estabilitzadora i cinta de seguretat
Alçades de 4,28 a 9,02 m



ESCALA CARRETÓ

Plegable d'alumini
Pràctica i lleugera
Càrrega màx. en carretó 60 kg
Càrrega màx. en escala 120 kg



TAMBORET D'ALUMINI

Tamboret plegable
Esclaó de 80 mm
Alçada màx. de treball 2,66 m
Pesa 3,29 kg



TAMBORET D'ESCALA D'ALUMINI

Per ús professional
Arc de seguretat abatible
Diferents alçades de treball



ESCALA MAGATZEM D'ALUMINI

Gran varietat de tipologies amb i sense plataforma
Alçades d'1 a 2,50 m



ESCALA AMB ARC DE SEURETAT

Esclaó pla de 120 mm
Càrrega màx. 150 kg
Alçades de 0,62 a 1,82 m



ESCALES DE FIBRA

Escalses de fibra de diferents mides
Diferents alçades



ACCESSORI PORTA ESCALES

Segur i fàcil d'utilitzar
Capacitat fins a dues escales



Truca'ns i
t'assessorem



TORRE MÒBIL (0,75X1,80)

Lleugera i ràpida de muntar i desmuntar
Alçades de treball:
3,15 / 4,30 / 5,30 / 6,30 / 7,30 / 8,30 / 9,30 m

TORRE MÒBIL (0,75X2,85)

Lleugera i ràpida de muntar i desmuntar
Alçades de treball:
3,50 / 4,50 / 5,50 / 6,50 / 7,50 / 8,50 / 9,50
10,50 / 11,50 / 12,50 m



TORRE MÒBIL (1,50X1,80)

Lleugera i ràpida de muntar i desmuntar
Alçades de treball:
3,50 / 4,50 / 5,50 / 6,50 / 7,50 / 8,60 / 9,60
10,60 m



TORRE MÒBIL (1,50X2,85)

Lleugera i ràpida de muntar i desmuntar
Alçades de treball:
3,50 / 4,50 / 5,50 / 6,50 / 7,50 / 8,50 / 9,50
10,50 m



Escaneja el codi
QR per veure
el sistema de
transport.



TORRE MÒBIL (0,75X1,10)

Lleugera, segura i resistent
Es pot muntar i desmuntar per una sola persona
Transportable en una furgoneta petita
Alçades: 2,20 / 3,20 / 4,20 m



Escaneja
el codi QR
per veure el
sistema de
muntatge.

ACCESSORI ESPECIAL ESCALES

Et permet adaptar la torre d'alumini en
superfícies irregulars, tals com unes escales.



TORRE FIBRA DE VIDRE (1,45X2,50)

Completament aïllant i resistent
Alçades de 3,20 a 6,20 m



TORRE MÒBIL (0,75X2,85)

Completament aïllant i resistent
Rodes, peus anivelladors i escala lateral
Alçades de 3,20 a 6,20 m



Escaneja el codi
QR per veure
el seu ús.

TRÍPODE DE DESCENS

DIMENSIONS 1,47x2,30x2,30m (alçada) x
1,40x2,13 (diàmetre)
LONGITUD CABLE 18 m
CAP. DE CARG. MAX 100 Kg



CADIRA DE DESCENS

DIMENSIONS 50x39 cm
ELEVACIÓ manual
PES 21 Kg



PODIUMS

Protecció integral, extra seguretat
Plataforma molt gran (600 x 425 mm)
Amb rodes i disponible de 6 a 11 esglaons



UNIPERSONALS

Elevador sense alimentació
Capacitat per a 149,7 kg
Es poden escollir dues alçades de treball

**FORMIGÓNERA 85 L**

CAPACITAT	85 L
MOTOR	0,33 cv
PES	58 kg

**FORMIGÓNERA 150 L, 200 L, 250 L**

Mecanisme de volteig mitjançant corona i eix-pinyó

**PISÓ COMPACTADOR**

AMPLADA TREBALL	280x330 mm
MOTOR	Gasolina
PES	66 Kg

**PULIDORA MANUAL**

POTÈNCIA	1.800 W
DIÀMETRE DISC	125 mm
PES	6,3 Kg

**REGLA VIBRADORA ELÈCTRICA/GASOLINA**

LLARGADA	1,5 / 2 m / 3 m
TENSIÓ	Monofàsica/Motor de Gasolina

**VIBRADOR D'ALTA FREQUÈNCIA**

Ø D'AGULLA	45 / 57 mm
LONGITUD MÀNEGA	5m
TENSIÓ	Monofàsica

**FRATASADORA**

MOTOR	Honda Gasolina
PES	79 kg
Ø ROTACIÓ	900 mm



PULIDORA DE FORMIGÓ I GRES

PULIDORA DE TERRA

TENSIÓ	Monofàsica
PES	109 kg
AMPLE DE POLIT	450 mm
BATERIA	2,2 Kw

**VIBRADOR MONOFÀSIC**

POTÈNCIA	2000 W
PES	5,1 Kg
DIMENSIONS	354x150x200
TRANSMISIONS	4 metres

**BATIDOR MESCLADOR**

POTÈNCIA	1800 W
VELOCITAT	Variable

**FRESADORA**

MOTOR	230 v
PES	61 kg
POTÈNCIA	2,2 Kw
LONGITUD DE TREBALL	200 mm

**ABRILLANTADORA**

DIÀMETRE	450 mm
PES	40 kg
POTÈNCIA	1500 W
VELOCITAT	150 Rpm

**MINIAMOLADORA/AMOLADORA**

POTÈNCIA	800 / 2000 W
DISC	115 / 230

TALLADORA MANUAL ELÈCTRICA

MOTOR	Monofàsic
PES	13 Kg
Ø DISC	230 mm
PROFUNDITAT TALL	400 mm

**TALLADORA D'AIGUA**

Ø DISC	315 mm
PROFUNDITAT TALL	85 mm
TENSIÓ	Monofàsica / Trifàsica
PES	83 Kg

**TALLADORA PER A MATERIALS LLARGS**

LLARGADA TALL	1200 mm
TENSIÓ	230 V
PES	105 Kg

**AMOLADORA DISC 350**

POTÈNCIA	2700 W
PES	7,4 Kg
Ø DISC	350 mm
PROFUNDITAT TALL	119 mm

TALLADORA DE JUNTES

MOTOR	Honda
POTÈNCIA	8,7 Kw / 11,7 CV
MÀX. Ø DISC	450 mm / 18'
MÀX. PROFUNDITAT TALL	162 mm

**TALLADORA DE FUSTA**

Ø DISC	315 mm
PROFUNDITAT TALL	85 mm
TENSIÓ	Monofàsica / Trifàsica
PES	64 Kg

**SERRA CIRCULAR**

POTÈNCIA	2000 Kw
PROFUNDITAT TALL	86 mm
PES	6,8 Kg

**PERFORADORA FORMIGÓ DE DIAMANT AMB TRÍPODE**

POTÈNCIA	3700 W
TENSIÓ	Monofàsica
PES	14,7 Kg
Ø CORONA	40 - 250 mm
VELOCITAT	6

BROQUES CORONA

Diàmetres disponibles:
de 40 a 250 mm

DIPÒSIT D'AIGUA PORTÀTIL

MIDES	144x325x800mm
PES	5,7 Kg
CAPACITAT	13,8 L
PRESSIÓ	7-10 psi

**SERRA CALADORA**

POTÈNCIA	800 Kw
PROFUNDITAT TALL	160 mm

**TALLADOR CERÀMIC**

SUPERFÍCIE MÀX TALL	900x900 / 1.350x1.350 mm
PROFUNDITAT DE TALL	20 / 20 mm
SUPORT	Rígid

**MÀQUINA DE REGATES DE DOBLE DISC**

POTÈNCIA	1.800 Kw
Ø DISC	150/180 mm
PROF. TALL	15-45/30-60 mm
COMPATIBILITAT	Amb aspiradora



POTÈNCIA
2.200 W

GRUP ELECTRÒGEN PORTÀTIL E3000

TENSIÓ (2 SORTIDES 16A) Monofàsica
PES 41Kg
POTÈNCIA 2200 W



POTÈNCIA
3.900 W

GRUP ELECTRÒGEN PORTÀTIL E5000

TENSIÓ (2 SORTIDES 16A) Monofàsica
PES 61Kg
POTÈNCIA 3900 W



SOLDADOR INVERTER

PES 5,8 kg
POTÈNCIA 5,9 Kw
TENSIÓ 230 v



MOTOSOLDADORA

INTENSITAT DE SORTIDA 40-220^a
ALTRES Arrancada manual



POTÈNCIA
6.400 W
POTÈNCIA
6.000 W

GRUP ELECTRÒGEN PORTÀTIL E8000

TENSIÓ (2 SORTIDES 16A) Trifàsica / Monofàsica
PES 81Kg / 73 Kg
POTÈNCIA 6000 W / 6400 W



POTÈNCIA
2.000 W

GRUP ELECTRÒGEN INVERTER

PES 22 Kg
POTÈNCIA 2000 W



DESEBUSSADOR

PERF. Ø 20 - 150 MM
POTÈNCIA 690 W
TENSIÓ Monofàsica
MÀX. LONGITUD TREBALL 50 m
PES 20,9 kg



CONGELADOR DE TUBS

Reductors: 12,14,15,18,22,28 i 35 mm
Ús portàtil



GRUP ELECTRÒGEN 24 KVA

DIPÒSIT 25 L
PES 185 Kg
POTÈNCIA 24 Kva



GRUPS ELECTRÒGENS GAMA PESADA

POTÈNCIA 40/60/100 Kva



PREMSADORA DE TUBS

DIMENSIONS 320 x 80 x 120 mm
PES 2,5 kg
ALIMENTACIÓ Bateria
MIDES NOMINALS Ø 12-35 mm: metall
Ø 12-40 mm: plàstic/
multicapa



DINAMÒMETRE 3,2 T

CAPACITAT DE CÀRREGA 3,2 T

Dinamòmetre elèctric dissenyat per mesurar les forces de tracció i avaluació de càrregues suspeses.



DISTANCIÒMETRE

TIPUS Interior/exterior
ABAST Fins a 300 m.
PRECISIÓ +/- 1 mm.



LÀSER DE PUNTS AUTOANIVELLANT

ABAST 30 m interior
PRECISIÓ 0,2 mm/m



LÀSER DE PUNTS

ABAST 30 m interior
PRECISIÓ 0,2 mm/m



LÀSER ROTATIU AUTOANIVELLAMENT

ABAST 50 m interior
ABAST 250 m exterior
AUTOANIVELLACIÓ Manual per marcar pendents de fins a +/- 5°



TOPÒMETRE

Mesurament lleuger



**NIVELLS, CINTES
MÈTRQUES I
FLEXÒMETRES**



BOMBA D'AIGUA ELÈCTRICA SUBMERGIBLE

CAUDAL MÀXIM 200 L/min
ALÇADA BOMBEIG 12 m
LONGITUD CABLE 10 m
DIMENSIONS 265x185x330 mm
TENSIÓ Monofàsic
PES 11,3 Kg
MODEL PST2 400



BOMBA D'AIGUA ELÈCTRICA SUBMERGIBLE

CAUDAL MÀXIM 230 L/min
ALÇADA BOMBEIG 18 m
LONGITUD CABLE 10 m
DIMENSIONS 285x184x389 mm
TENSIÓ Monofàsic
PES 19 Kg
MODEL PSTE 750

ACCESSORIS




MÀNEGA RÍGIDA



MÀNEGA POLIETILÈ

CAUDAL

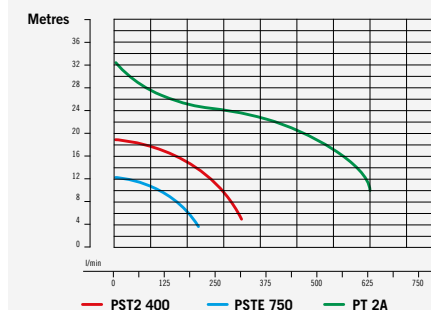

MOTOBOMBA DE GASOLINA

CAUDAL MÀXIM 795 L/min
ALÇADA BOMBEIG 32 m
DIMENSIONS 550x465x500 mm
PES 43 Kg
MODEL PT 2A

**DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL**

CAUDAL	480 m³/h
CAPACITAT	40 l / 24h
DIPÒSIT	11 l
PES	45 kg
DIMENSIONS	58x58x83 cm

**ESTUFA PORTÀTIL ELÈCTRICA**

POTÈNCIA	4,5 - 9 Kw
CAUDAL	800 m³/h
TENSIÓ	Trifàsica
PES	10,3 kg
DIMENSIONS	42x33x43 cm

**CALEFACTOR ELÈCTRIC**

POTÈNCIA	18 Kw
POTÈNCIA CALORÍF.	15.500 Kcal/h
TENSIÓ	(trifàsica) 32A
PES	29 kg
DIMENSIONS	60x40x60 cm
LONGITUD TUB	7,5 m

**CALEFACTOR D'AIRE ELÈCTRIC**

POTÈNCIA	40 Kw
CAUDAL	3.100 m³/h
TENSIÓ	400/350
PES	46 kg
DIMENSIONS	87x63x77 cm

**EXTRACTOR/ VENTILADOR FUMS**

CAUDAL	3.900 m³/h
PRESSIÓ	388 Pa
TENSIÓ	Monofàsica
PES	14,7 kg
DIMENSIONS	51x40x52,5 cm

**VENTILADOR INDUSTRIAL**

POTÈNCIA	46 W
TENSIÓ	Monofàsica
VELOCITAT	2
PES	62 kg
DIMENSIONS	94x37x96cm

**CANÓ DE GASOIL**

POTÈNCIA	46 Kw
CAUDAL	1.200 m³/h
PES	62 kg
DIMENSIONS	108x54x81 cm
CONSUM	3,7 l/h
DIPÒSIT	80 l

**ESCOBRADORA MANUAL**

DIMENSIONS	1060x790x900 mm
PES	25 kg

**ESCOBRADORA FREGADORA ELÈCTRICA**

PES	85 kg
AMPLADA	500 mm
AIGUA NETA	38 l
AIGUA BRUTA	50 l

**ESCOMBRES
I RASPALLS**

Escaneja
el codi
QR per
veure
el seu ús.

**HIDRONETEJADORA ELÈCTRICA TRIFÀSICA**

POTÈNCIA	7.500 W / 3200 W
PRESSIÓ	30-220 bars / 30-140 bars
CAUDAL	16 L/min.
MOTOR	Trifàsic
PES	89 kg

**HIDRONETEJADORA DE BENZINA**

PES	64 kg
CAPACITAT	6,1 L
PRESSIÓ	30-140 bars
CAUDAL	11 L/min.

**HIDRONETEJADORA ELÈCTRICA**

POTÈNCIA	3.200 W
PRESSIÓ	30-140 bars
CAUDAL	11 L/min.
MOTOR	Monofàsic
PES	45 Kg

**ASPIRADOR INDUSTRIAL**

POTÈNCIA	3000 W
CAPACITAT	100 L
PES	23 kg
APLICACIÓ	Humit i sec
LLARG TUB	4 m



MOTOSERRA	
POTÈNCIA	3,6 Kw
LONGITUD ESPASA	40-70 cm
CILINDRADA	70,7 cm³
PES	6,4 kg



DESBROSSADORA	
POTÈNCIA	0,85 Kw
CAUDAL AIRE	13 m³/min
CILINDRADA	24,4 cm³
PES	4,3 kg



CARRETÓ AMB GANXOS	
Roda pneumàtica, antipunxades, massissa	
Pes: de 11,7 a 17,55 kg	
Reforçada amb ganxos	



CARRETÓ	
Roda pneumàtica, antipunxades, massissa	
Pes: de 11,7 a 17,55 kg	



CARRETÓ XINÈS	
Roda pneumàtica, antipunxades massissa	
Pes: 25,35 kg	
Capacitat 115l	



BUFADOR	
CONSUM COMBUSTIBLE	450 g/kWh
CILINDRADA	45,7 cm³
PES	8,9 kg



TALLAGESPA	
AMPLADA TALL	40 cm
CILINDRADA	125 cm³
CAPACITAT	50 l
PES	26 kg



TRANSPALETA HIDRÀULICA	
Descens ràpid sense càrrega	
Vàlvula de sobrecàrrega	
2500 kg	
Forquilles: 540x800 / 540x1150	



TRANSPALETA ELÈCTRICA	
Sistema de seguretat antiaixafament	
Sistema de fre electromagnètic	
1500 kg	
Forquilles: 540x1150	



MOTOAIXADA	
PROFUNDITAT TALL	25 cm
CILINDRADA	169 cc
AMPLADA	60 cm
ALTRES	4 dents
PES	53 kg



MÀQUINA DE FER FORATS	
MOTOR	2 temps, 55cc
DIÀMETRE BROQUES	100-200 mm
DIMENSIONS	100X60X50cm
PROFUNDITAT TALL	Fins a 1,20m (amb ext.)
PES	38,7 kg



TRANSPALETA DE TISORA	
Palanca de timó de 3 posicions	
Vàlvula de sobrecàrrega	
1000 Kg	
Forquilles: 540x1150	



TRANSPALETA PESADORA	
Capacitat per a 2T de càrrega	
Temperatura de treball: -10° a +40°	
Forquilles: 540x1150	



ELEVADOR DE MATERIALS INDUSTRIALS

ALÇADES MÀX. de 2,90 a 6,50m

Màxima seguretat i resistència



ELEVADOR PLAQUES DE PLADUR

ALÇADA MÀX. COL·LOCACIÓ 4,5m
CAPACITAT DE CÀRREGA 70 kg
DIMENSIÓ MÀX. TAULERS 1,2x3,7m
MIDES BASE OBERTA 1,4x1,4x1,3m



RAMPE PLEGABLES D'ALUMINI

ALÇADA A SALVAR 0,65 m
CÀRREGA MÀX. PARELLA 450 kg
AMPLADA 250 mm
LONGITUD 3000 mm
PES 12,5 kg/Ud



PLATAFORMA DE TREBALL PER A CARRETÓ

CÀRREGA MÀXIMA 2 pers. / 300 kg
SUPERFÍCIE DE TREBALL 1200x1000 mm

D'acer perfilat amb plataforma antilliscant i barana



CARRETÓ PLEGABLE ACER

Rodes de goma massissa
 Les rodes i la pala es despleguen conjuntament



CARRETÓ PLEGABLE ALUMINI

PES LLEUGER 5 kg

Rodes de goma massissa



GANXO D'ELEVACIÓ PER A CARRETÓ

Molt útil per a realitzar feines d'elevació



GAT MECÀNIC AMB PEU D'ELEVACIÓ

PES de 250 a 2000 Kg
ALÇADES DISPONIBLES 73/735 mm
 83/765 mm
 90/770 mm
 160/900 mm
 150/960 mm



CINTA TRANSPORTADORA

LONGITUDS 3,20 / 4,40 m
AMPLE BANDA 300 mm
TENSIÓ Monofàsica
PES 3,20-103 Kg / 4,40 - 126 Kg
POTÈNCIA 0,55 Kw



MINI DUMPER

Tracció en les quatre rodes
 Capacitat 300 Kg



GATS HIDRÀULICS AMB PEU D'ELEVACIÓ

Ungha d'elevació regulable
 Per a 5000 Kg, 10.000 Kg i 25.000 Kg

ALÇADES DISPONIBLES 25/368 mm
 30/420 mm
 65/505 mm



GATS HIDRÀULICS PERFIL BAIX

Ungha d'elevació regulable
 Vàlvula de seguretat contra sobrecàrregues
 Alçades 15 mm i 20 mm
 Per a 3 T i 8 T



TANQUETES DE CÀRREGA

Permeten desplaçar per el terra qualsevol tipus de càrrega voluminosa i pesada
1 tanqueta fixa + 2 tanquetes giratòries
De 3000 a 40.000 kg

ELEVADOR DE PALETS DE PINÇA

PES
MATERIAL

Fins a 2.000 Kg
Acer



ESLINGUES

De polièster, de cadena i de cable



POPS

De polièster, de cadena i de cable



CUBILOT

CAPACITAT De 300 a 1000 L
TIPUS Descàrrega fons/lateral



AMASADORA BASCULANT

CÀRREGA Màx. 500 L
MÀX. 800 kg
PES 100 kg



AMASADORA

MÀX. 360 l / 500 l
CÀRREGA MÀX. 800 kg / 1200 kg
PES 64 kg / 75 kg



GRILLETES I GANXOS

CAPACITAT Fins a 35 T.



CINTES DE TRINCATGE



CONTENIDOR DE MORTER

CAPACITAT 200 a 500 L



BATEA/CAIXA DE TERRES

CÀRREGA MÀX. 1000 kg
PES 85 kg



CAIXA PORTA EINES

L (màx.) 425
KG MÀX. 500
PES 82 kg



POLITJA PER BASTIDA

Elevació de petites càrregues: fins a 50 kg
Pes aprox. 8,4 kg



POLIPAST 200

VELOCITAT MITJA 19 m/min
ALÇADA MÀXIMA 30 m
CAPACITAT MÀXIMA 200 kg



POLIPAST 300		POLIPAST MANUAL DE CADENA		CARRO MANUAL	
VELOCITAT MITJA	19 m/min	Nº RAMALS	2	AMPLE VIGA	64-140
ALÇADA MÀX.	30 m	PES	21 kg	PES	12 kg
CAPACITAT MÀX.	300 kg	OBERTURA GANXOS	28 mm	CAPACITAT MÀX.	1000 kg
		CAPACITAT MÀX.	2000 kg		



PORTA "BORDILLOS" - A / B		PINÇA MANUAL	
Equip manual destinat a la manipulació i transport de "bordillos".		Pinça per elevar lloses de marbre i elements compactes de ciment o acer.	
A: 40-360 mm		Pes aprox. 2 kg	
B: 920-1020 mm			



POLIPLAST CADENA TRIFÀSIC		POLIPLAST CABLE PASSANT		POLIPLAST CABLE PASSANT	
ELEVACIÓ	16 m	MOTOR	Monofàsic	MOTOR	Monofàsic
PES	60 kg aprox.	PES	21 kg	C.M. REENVÍ	950 kg
MOTOR	Trifàsic	VEL. ELEVACIÓ	13 m/min	PES	32 kg
CAPACITAT MÀX	3000 Kg	CAPACITAT	300 Kg / 600 Kg	VEL. ELEVACIÓ	7 m/min
				CAPACITAT	500 kg / 950 kg



PINÇA 1200 KG PZM F-30		PINÇA PER A GRUA		PÒRTIC GRUA 3000 KG	
Pinça per elevar lloses de marbre i elements compactes de ciment o acer.		Pinça per elevar lloses de marbre i elements compactes de ciment o acer.		Homologat per a elevació de persones i materials	
Pes aprox. 22 kg		2000 kg / 3000 kg / 5000 kg			



POLIPLAST ELÈCTRIC AMB CARRO DE TRASLACIÓ		MUNTACÀRREGUES TIPUS MUDANÇA GEDA LIFT 250	
ELEVACIÓ	16/8	CÀRREGA	Materials
MOTOR	Monofàsic	CAPACITAT	250 kg
PES	17 kg	ALÇADA ELEVACIÓ	18,3 m
CAPACITAT	300 kg / 600 kg	VELOCITAT ELEVACIÓ	15m/min - 30m/min



PLATAFORMA DE DESCÀRREGA FIXA
Baranes de seguretat integrades i porta amb forrellat.
Per a 1500 kg / 2000 kg



PLATAFORMA DE DESCÀRREGA AMB TRAMPILLA
Trapa abatible per la seva part central.
Baranes de seguretat integrades i porta amb forrellat.
Per a 1500 kg / 2000 kg



FUSTES PER ENCOFRAR



TAULER

Tauler tricapa de 1,95 x 0,50 m
Pes 12,5 kg



TAULA

Mides varies d'amplada
x 2m (llargada) x 27mm (gruix)



TAULONET I TAULÓ D'ENCOFRAR

Taulonet: 150mm (amplada) x 50mm
(alçada) x 4000mm (llargada)



TAULER D'AGLOMERAT MELAMINA BLANCA

MIDES: 2,44 X 1,22m
GRUIXOS: 10mm, 19mm



TAULER D'AGLOMERAT MELAMINA HIDRÒFUGA

MIDES: 2,44 X 1,22m
GRUIXOS: 10mm, 22mm




BERENJENO

GOTERÓ



ENCOFRAT PER PILARS

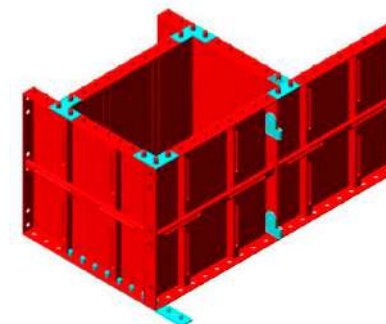

PLAQUES LLEUGERES PER ENCOFRAR PILARS

3x0,5m	0,5x0,5m
2,7x0,5m	0,4x0,5m
1,25x0,5m	0,35x0,5m



ENCOFRAT PERDUT RODÓ



ENCOFRAT PERDUT QUADRAT



ENCOFRAT PERDUT MITJANES

CORNISES I TABIQUES



TABICA PERIMETRAL

Consulta'ns els
diferents models
i mides



CONTRAPETJA PERIMETRAL

Diferents alçades,
llargades i cantoneres



ENCOFRAT DE MUR



SERIE LLEUGERA MANUPORTABLE

MIDES: 1000x1000mm, 1000x500mm,
1000x400mm, 1000x300mm
PES: 32kg/m²



SERIE PESADA

Plaques metàl·liques o fenòliques
Diferents mides en amplada i alçada



ESQUADRES PER A MUR A UNA CARA



ENCOFRAT DE MUR AMB TABLERO

Garres de 200-500mm
Corbates d'encofrar

ACCESSORIS
D'ENCOFRAR MUR

A/ Grapes regulables d'unió
B/ Barres diwidag i rosques
C/ Tubos, conos i taps perduts
D/ Tensors i Claus



A

B

C

D

ENCOFRAT DE SOSTRE



ENCOFRAT DE SOSTRE

Sistema reticular tipus carro
compost per: guies o porta-
sopandes, sopandes, sopandes i carros.



Carros



Sopanda



Portesopanda/Guia



ENCOFRAT DE JÀCENA



ENCOFRAT AMB VIGA DE FUSTA

RELACIÓ
MATERIAL
EN 1.000 m²

MECANO TAULER 1,97	UNITATS PER PLANTA ENCOFRADA	UNITATS PER PLANTA APUNTALADA
Guia 4 m	70	0
Guia 2 m	20	0
Sopanda 4 m	200	100
Sopanda 3 m	50	25
Sopanda 2 m	20	10
Carro	500	0
Tablero 1,97x0,5m	1.000	0
Puntal	1.340	500



SEPARADORS DE FORMIGÓ

De plàstic i de formigó
Diferents alçades i mides



ACCESSORIS PER ENCOFRAR



PUNTES D'ENCOFRADOR



FLEIX

Espessors de
0'6 / 0'7 / 0'8 / 1 mm



FILFERRO



TRENADORA DE FILFERRO



TENALLA



CISALLA



MARTELL D'ENCOFRADOR



DESENCOFANT



TAC QUÍMIC

PUNTALS



PUNTALS D'ACER

1,6 m
3 m
4 m
5 m



CONTENEDOR PORTA-PUNTALS




PUNTAL ALUMINI




i DADES TÈCNiques PUNTALS
CÀRREGUES D'ESGOTAMENT PER ALÇADA/KG

	MODEL	1,6	3,00	4,0	5,0
	Ø EXT/INT.	48/18	48/41	48/41	60/52
	GRUIX	1,6/1,6	1,6/1,6	1,8/1,8	1,8/2
	PES (Kg)	4 Kg	7,3 Kg	7,9 Kg	10,2 Kg
ALÇADA	5 m	-	-	-	1.100 Kg
	4,5 m	-	-	-	2.000 Kg
	4,1 m	-	-	900 Kg	-
	3,5 m	-	-	-	3.500 Kg
	3 m	-	1.100 Kg	1.350 Kg	-
	3,1 m	-	-	2.100 Kg	-
	2,3 m	-	2.600 Kg	2.800 Kg	-
	2,14 m	-	-	3.000 Kg	-
	1,65 m	-	3.000 Kg	3.200 Kg	-
	1,4 m	2.300 Kg	-	-	-
	1,1 m	2.400 Kg	-	-	-
	0,80 m	3.000 Kg	-	-	-


Per càrregues d'ús cal aplicar un coeficient de seguretat =2
(valors de la taula Kg dividits entre 2).

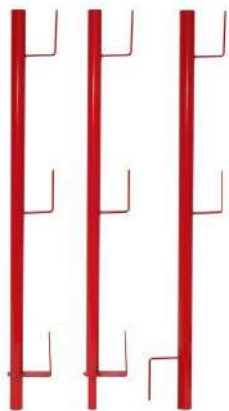**GUARDACÓS DE BASQUIT
O D'EMPOTRAR****BASQUIT**

Peça per encastar en el formigó
per a la subjecció de guarda
cossos d'empotrar.

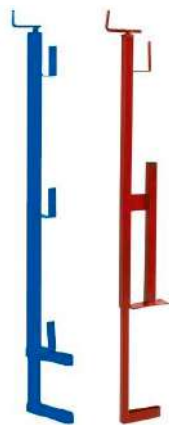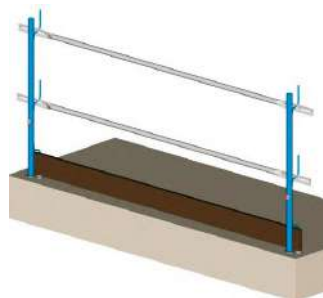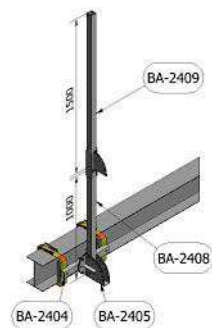**GUARDACÓS DE SARGENT****BARANA DE SEGURETAT I RODAPEUS****BARANA METÀL·LICA DE SEGURETAT****BARANA METÀL·LICA DE SEGURETAT**

PES 19,80 Kg

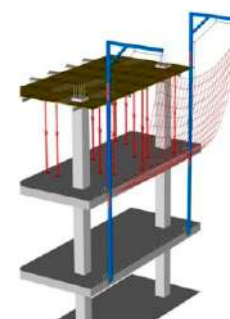
**SUPORT DE GUARDACÓS DE DOBLE POSICIÓ
HORIZONTAL I VERTICAL****SUPORT PER A GUARDACÓSOS****ACCESSORIS PER A GUARDACÓSOS****FORCA O PEScant DE SEGURETAT****CORDA D'UNIÓ I CORDA DE LLIGAT**



XARXA TIPUS V




XARXA TIPUS S

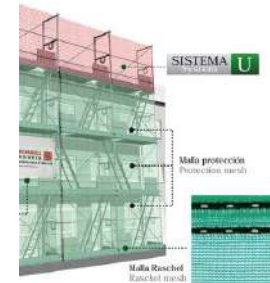

XARXA TIPUS U



XARXA PER A BARANA TIPUS U

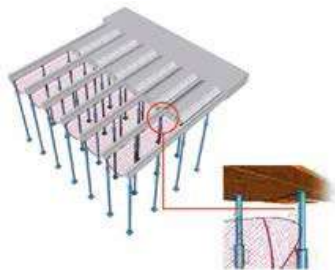


XARXA TIPUS SOTA FORJAT



GANXO SOTA FORJAT

XARXA MOSQUITERA

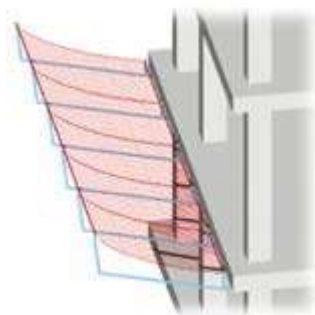

XARXA TIPUS T




ESQUADRA PER A VOLADIUS

Tal com indica l'actual normativa és imprescindible protegir els llocs de treball on existeixi risc de caiguda d'alçada, sent prioritària la protecció col·lectiva enfront de la protecció individual.

Per tant els Sistemes de Protecció Provisional Perimetral (SPPB) són necessaris en la gran majoria de les situacions de risc que habitualment es produeixen en totes les fases de l'obra.

A partir de la Norma EN 13374 queden determinats els comportaments i especificacions per als SPPB durant la construcció, manteniment o rehabilitació d'edificis i estructures. Aquesta norma defineix els elements del sistema i classifica en 3 categories (classes A, B, C) segons les sol·licituds o forma en què es pugui produir la caiguda.

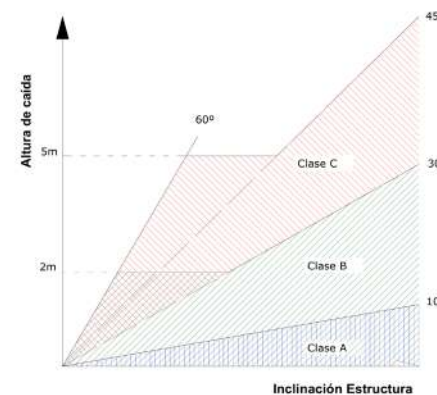

**CASC DE PROTECCIÓ**

Polietilè d'alta densitat
Ajustament mitjançant rodeta tipus roller
Talla única regulable (de 53 a 63cm)

**CASC DE PROTECCIÓ TREBALLS EN ALÇADA**

Màxima subjecció i confort
Regulació mitjançant rodeta

**"BARBUQUEJO" ELÀSTIC AMB MENTONERA****GORRA ANTICOPS**

Ús en situacions on hi hagi risc de cops al cap però no de caiguda d'objectes.

**ORELLERA D'ATENUACIÓ MITJÀ-ALTA**

27 dB
Regulable en alçada
Sense components mecànics
Arnès abatible

**TAPS AUDITIUS REUTILITZABLES**

Amb cordó detectable
Termoplàstic TRP hipoal·lègic
25 dB

**TAPS AUDITIUS D'UN SOL ÚS**

Espuma de poliuretà
Atenuació alta (34dB)
Hipoal·lèrgics
Autoexpansibles

**MASCARETA D'UN SOL ÚS**

Polipropilè
Vàlvula d'exhalació
Clip nasal ajustable
Doble goma d'ajust

**MASCARETA REUTILITZABLE AMB FILTRE****ULLERES UNILENT**

Patilles flexibles
Anti-ralladura
Antientelament
Per a riscos mecànics i per radiacions

**ULLERA INTEGRAL**

Estructura de silicona
Molt lleugera i còmoda
Ventilació indirecta
Excel·lent qualitat òptica

**PANTALLA DE SOLDAR**

Visor abatible
Arnès interior regulable
Disseny ergonòmic

**PANTALLA FACIAL**

Polycarbonat de 2,25 mm
Ampli camp de visió
Protecció contra radiació UV

**GUANTS CONDUCTOR**

Pell flor boví
Excel·lent qualitat
Excel·lent resistència

**GUANTS POLIESTER**

De nitril
Màxim nivell de dexteritat
Màxim nivell d'antiabradió

**GUANTS LÀTEX**

Alt nivell de confort
Excel·lent grip tipus diamant
Gruix 0,45 mm
Longitud 30 cm

**SAMARRETES I POLOS**

100% cotó
Talles M / L / XL / XXXL

**JAQUETES I ARMILLES**

Diferents gammes
Talles S / M / L / XL / XXL / XXXL

**ROBA D'ALTA VISIBILITAT**

Diferents models
Talles de la 48 a la 68

**ARMILLA D'ALTA VISIBILITAT**

Cremallera
Porta identificació
Talles M / L / XL / XXL

**SABATES DE SEGURETAT DIFERENTS MODELS I TALLES****VESTUARI LABORAL. PANTALONS I PETOS**

Vàries gammes
Talles de la 38 a la 64

**CAMISES**

Vàries gammes
Màniga curta i màniga llarga
Talles de la 37 a la 52

NORMES DE LES SABATES DE SEGURETAT (EN20345)

SB: Calçat amb puntera de seguretat resistent a 200J
S1: SB + zona del taló tancada + antiestàtic + absorció d'energia a la zona del taló
S2: S1 + resistència a la penetració i absorció d'aigua
S1P: S1 + resistència a la penetració de la sola (P)
S3: resistència a la penetració de la sola (P) + sola amb ressalts

**BOTES DE SEGURETAT DIFERENTS MODELS I TALLES**

**MINI-BLOC ANTICAIGUDES RETRÀCTIL**

Amb cinta de 2,5 metres
Sistema de bloqueig, tensió i retrocés

**DISPOSITIU ANTICAIGUDES RETRÀCTIL**

Mosquetó d'acer / antigirs
Indicador de caiguda
Pes dispositiu: 5 kg
Pes màx. Usuari: 150 kg
LLargada: 5-20 m

**DOBLE CORDA DE POSICIONAMENT
AMB GANXOS****MOSQUETÓ DE SEGURETAT****ANCORATGE CEP PER BASTIDA**

208 x 97 x 75-140 mm
Guix: 6,0 mm
Pes: 2,5 kg

**DISPOSITIU ANTICAIGUDES LLISCANT I DE POSICIONAMENT**

Alumini anoditzat (180 grs)
Per a cordes de 12-13 mm de diàmetre

**LÍNIA DE VIDA HORIZONTAL PROVISIONAL**

Regulable de 2 (mín) a 20 metres (màx)
Cinta de polièster de 35mm amb mosquetons
Certificat per a dos usuaris

**BARRA DE SEGURETAT**

1415 x 150 x 100 mm
Pes: 6,9 kg

**PUNTS D'ANCORATGE FIX D'ALUMINI**

440 x 100 x 45 mm
Pes: 1,37 kg

**PUNT D'ancoratge PER VIGA**

Pes: 4 Kg

**CORDA DE LÍNIA DE VIDA HORIZONTAL**

De 12mm de diàmetre
10 a 20 metres

**DISPOSITIU D'ANCORATGE PER L'ARNÉS**

Diàmetre de 12
Pes: 0,06 kg

**FIXACIÓ MECÀNICA CER INOX A2**

De 12 mm. Per anclatges
no permanents (menys de 2
anys) Acer inoxidable.

**ANCLA-PERSONES MÒVIL AMB POSTE**

3010 x 3070 mm
Pes: 374 kg

**KIT ARNÉS BÀSIC**

Arnés amb anclatge dorsal
Corda regulable d'1m
2 mosquetons
1 bossa de nylon

**KIT ARNÉS AVANÇAT**

Arnés amb anclatge dorsal i pectoral
amb cinturó de posicionament. Corda
regulable amb mosquetons Cinta elàstica
en "Y" amb absorbidor i mosquetons
Motxilla de transport



TANCA PEATONAL PLÀSTIC

MIDA	2m de llarg
COLOR	Personalitzable
ALTRES	Apilat segur i fàcil transport



TANCA PEATONAL GROGA

MIDA	2500 mm
ALÇADA	1100 mm
PES	14 kg
ALTRES	Barrots 20 mm Ø



TANCA OCULTACIÓ




MALLA OCULTACIÓ

Rotllo: 2x10/50/100 m.



MALLA TRONJA



TANCA PEATONAL GALVANITZADA

MIDA	2500 mm
ALÇADA	1100 mm
PES	14 kg
ALTRES	Barrots 20 mm Ø



TANCA PEATONAL INCLINADA

PES	13 kg aprox.
ALTRES	Malla 100x50x40 mm




BARRERA ACÚSTICA

Sistema d'instal·lació fàcil i senzill. Impermeable (no absorbent d'aigua)
Reflectant



TANCA NEW JERSEY

Diferents llargades i amplades, colors vermell i blanc



TANCA PVC PLEGABLE

Tanca extensible PVC 2,5 m.
Plegable
Rodes per a transportar



TANCA PEATONAL MÒBIL

MIDA	3500 mm
ALÇADA	2000 mm
PES	11,5 kg



PEU DE CAUTXÚ PER TANQUES

LONGITUD	770 mm
ALÇADA	120 mm
AMPLE	205 mm
PES	18 kg



PLAQUES RASES COMPOSITE

DIMENSIONS	1200x800 cm 1200x1600 cm
CÀRREGA MÀXIMA	500 / 700 kg 2000 kg
PES	14 kg 33 kg



PLAQUES RASES FERRO

DIMENSIONS	2000x1000x12 mm
------------	-----------------



PASSAREL·LA PEATONAL D'ALUMINI

DIMENSIONS	800x2000 mm 1200x2000 mm
PES	50 kg / 61 kg



SALVA BORDIL·LOS

Passarel·la mòbil d'alumini de càrrega lleugera fins a 300 kg



SENYALS METÀL·LIQUES



SENYALS DE PVC



BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT

Cautxú verge 50x50x3 cm - 5 kg
Cautxú verge 50x50x5 cm - 7 kg



REDUCTOR PASACABLES MÒBIL

MIDES	90x25x4,5 m
CANALS	3,2x3,4 cm
RESISTÈNCIA	12 T
PES	7,5 kg



SENYALS INFORMATIVES INOX



SENYALS BOSSA PLÀSTIC



SEMÀFORS

2 semàfors amb carro metàl·lic porta-bateries.
Llum led
Bateries 90 A



CARREGADOR DE BATERIES



TRIPODES/BASES



CONS DE SENYALITZACIÓ

De 50 a 100 cm.
Bandes reflectants



BALISA SENYALITZACIÓ

Llum àmbar a dos cares
Llums LED
Visibilitat fins a 250-300 m
Temps estimat 600-700 h



LLUMS SEQÜENCIALS

Set de 5 balises a 1 cara.
3 posicions: fix, intermitent i apagat.



SENYAL MANUAL STOP-PAS



SENYAL CARREGA SOBRESURT



CINTA DE SENYALITZACIÓ



MARCADOR

Diferents colors



TUB DE SENYALITZACIÓ DE PVC

Amb banda reflectant.
Gran versatilitat.



FITA



ENROLLADORS DE CABLE

DIMENSIONS De 25-50 m.



"ALLARGOS" MONOFÀSICS/TRIFÀSICS

DIMENSIONS De 5-50 m.



REGLETES



FOCUS LED AMB SUPORT

Amb suport o sense
Diferents potències



FOCUS LED AMB TRIPODE

Amb un o dos focus
Diferents alçades i tipus de trípode



LLANTERNA FRONTAL LED



TORRE D'IL·LUMINACIÓ LED

POTÈNCIA 320W / 4 x 120W
ALÇADA MÀX. 5,5m
PES 110 Kg

**BAIXANTS DE RUNA**

De polietilè o goma

**SUPORT DE BAIXANTS DE RUNA****BORRIQUETA**

De 0,80 A 1,5 m.

**CAVALLET TELESCÒPIC**

De 0,9 a 2,2 m.

**REGLES FIXES I TELESCÒPICS**Fixes: Fins a 4 m.
Telescòpic: Fins a 5,5 m.**SUBJECTE REGLES**Fixes: Fins a 4 m.
Telescòpic: Fins a 5,1 mm**SARGENTS**

De 300 a 800 mm.

**PALETES****RAEDERES****RASTRELLS****EINES DE MÀ****PICS****PALES****LLANES****CUBELLS****CABASSOS "CARBONERES"****CABASSOS "QUADRATS"**

**MANGUERES D'AIGUA**

De 25 m a 50 m

**ADAPTADORS PER MANGUERA D'AIGUA****TENDALLS**

4x6 m / 5x8 m / 6x10 m

**SILICONES****PISTOLES DE SILICONA****PRODUCTES QUÍMICS****MASILLA DE POLIURETÀ****TIRALINIES I BLAUET****CORDILL PER MARCAR****CUTTER****ESPUMA DE POLIURETÀ****PISTOLA D'ESPUMA DE POLIURETÀ****RESINES D'EPOXY****DISCS DE FUSTA**

De 230 mm fins a 315 mm

**DISCS ABRASSIUS DE FERRO I PEDRA**

De 115 mm, 125 mm i 230 mm.

**DISCS DE DIAMANT**

Generals d'obra, de màrmol, de granet, porcel·lànic, d'asfalt... De 115 mm a 350 mm.

**BANDES DE PERFIL HIDROEXPANSIU****CINTES PER JUNTES****BOMBA PER NETEJAR FORATS**

ÍNDEX MAQUINÀRIA

A

- ABRILLANTADORA >35
- ACCESSORIS D'ENCOFRAR MUR >54
- ACCESSORIS PER ENCOFRAR >56
- ACCESSORIS PERFORACIÓ >29
- ACCESSORI PORTA ESCALES >31
- ADAPTADORS PER MANGUERA D'AIGUA >76
- AMASADORA >48
- AMASADORA BASCULANT >48
- AMOLADORA DISC 350 >36
- ANCLA-PERSONES MÒVIL AMB POSTE >67
- ANCORATGE CEP PER BASTIDA >67
- "ALLARGOS" MONOFÀSICS/TRIFÀSICS >73
- ASPIRADOR INDUSTRIAL >43
- "ATORNILLADORA" ELÈCTRICA > 28
- ARMILLA D'ALTA VISIBILITAT >64

B

- BALISA SENYALITZACIÓ >71
- BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT >70
- BANDES DE PERFIL HIDROEXPANSIU >77
- BARANA DE SEGURETAT I RODAPEUS >58
- BARANA METÀL·LICA DE SEGURETAT >58
- BARRA DE SEGURETAT >67
- BARRERA ACÚSTICA >69
- BASQUIT >58
- BARBUQUEJO >62
- BATEA/CAIXA DE TERRES >48
- BATIDOR MESCLADOR
- BAIXANTS DE RUNA >74
- BERENJENO >52
- BOMBA D'AIGUA ELÈCTRICA

- SUBMERGIBLE >41
- BOMBA PER NETEJAR FORATS >77
- BORRIQUETA >74
- BUFADOR >44

C

- CABASSOS "CARBONERES" >75
- CABASSOS "QUADRATS" >75
- CADIRA DE DESCENS >33
- CALEFACTOR ELÈCTRIC >42
- CALEFACTOR D'AIRE ELÈCTRIC >42
- CAMISES >64
- CANÓ DE GASOIL >42
- CAIXA PORTA EINES >48
- CARREGADOR DE BATERIES >70
- CARRETÓ >45
- CARRETÓ AMB GANXOS >45
- CARRETÓ PLEGABLE ACER >46
- CARRETÓ PLEGABLE ALUMINI >46
- CARRETÓ XINÈS
- CARRO MANUAL >50
- CARRO DE DEMOLICIÓ
AMB MARTELL 16 KG. >29
- CASC DE PROTECCIÓ > 62
- CASC DE PROTECCIÓ
TREBALLS EN ALÇADA >62
- CAVALLET TELESCÒPIC >74
- CINTA DE SENYALITZACIÓ >72
- CINTA TRANSPORTADIRA >46
- CINTES DE TRINCATGE >49
- CINTES PER JUNTES >77
- CONS DE SENYALITZACIÓ >71
- CONTENIDOR DE MORTER >48
- CORDA DE LINIA DE VIDA HORIZONTAL >66
- CORDA D'UNIÓ I CORDA DE LLIGAT >59
- CORDILL PER MARCAR >76
- CORNISES I TABIQUES >53
- CUBELLS >75

- CUBILOT >48
 - CUTTER >76
- ## D
- DESBROSSADORA >44
 - DESEMBUSSADOR >39
 - DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL >42
 - DINAMÒMETRE >40
 - DISCS DE DIAMANT >76
 - DISCS ABRASSIUS DE FERRO I PEDRA >76
 - DISCS DE FUSTA >76
 - DISPOSITIU ANTICAIGUDES RETRÀCTIL >66
 - DISPOSITIU ANTICAIGUDES LLISCANT I
DE POSICIONAMENT >66
 - DISPOSITIU D'ANCORATGE PER L'ARNÉS >66
 - DISTANCIÒMETRE >40
 - DIPÒSIT D'AIGUA PORTÀTIL >36
 - DOBLE CORDA DE POSICIONAMENT AMB
GANXOS >67

E

- ELEVADOR DE MATERIALS INDUSTRIALS >46
- ELEVADOR DE PALETS DE PINÇA >48
- ELEVADOR PLAQUES DE PLADUR >46
- ENCOFRAT DE MUR >54
- ENCOFRAT DE SOSTRE >55
- ENCOFRAT PERDUT MITJANES 53
- ENCOFRAT PERDUT RODÓ >53
- ENCOFRAT PERDUT QUADRAT >53
- ENROLLADORS DE CABLE >73
- ESCOMBRADORA MANUAL >43
- ESCOMBRADORA FREGADORA
ELÈCTRICA >43
- ESCALA D'ALUMINI DUN TRAM >30
- ESCALA D'ALUMINI DE DOS TRAMS >30
- ESCALA D'ALUMINI DE TRES TRAMS >30
- ESCALA AMB ARC DE SEGURETAT >30
- ESCALA CARRETÓ >31
- ESCALA DE FUSTA >30

- ESCALES DE FIBRA > 31
- ESCALA MAGATZEM D'ALUMINI >30
- ESCALA TELESCÒPICA >31
- ESCALA TRÍPODE UN ACCÉS >31
- ESLINGUES >49
- ESPUMA DE POLIURETÀ >77
- ESQUADRA PER A VOLADIUS >61
- ESTUFA PORTÀTIL ELÈCTRICA >42
- EXTRACTOR/ VENTILADOR FUMS >42

F

- FITA >72
- FIXACIÓ MECÀNICA-
EXPANSIVA ACER INOX A2 >66
- FORMIGONERES >34
- FRASASADORA >35
- FRESADORA >35
- FOCUS LED AMB SUPORT >73
- FOCUS LED AMB TRIPODE >73
- FORCA O PEScant DE SEGURETAT >59

G

- GANXO D'ELEVACIÓ PER A CARRETÓ >47
- GATS HIDRÀULICS AMB PEU D'ELEVACIÓ >47
- GATS HIDRÀULICS PERFIL BAIX >47
- GAT MECÀNIC AMB PEU D'ELEVACIÓ >47
- GORRA ANTICOPS >62
- GOTERÓ >52
- GRILLETS I GANXOS >49
- GRUP ELECTRÒGEN 24 KVA
- GRUP ELECTRÒGENS GAMA PESADA >38
- GRUO ELECTRÒGEN INVERTER >38
- GRUP ELECTRÒGEN PORTÀTIL
E3000/E5000/E8000 >38
- GUANTS CONDUCTOR >64
- GUANTS LÀTEX >64
- GUANTS POLIESTER >64
- GUARDACÓS DE BASQUIT
O D'EMPOTRAR >58
- GUARDACÓS DE SARGENT

H

- HIDRONETEJADORA DE BENZINA >43
- HIDRONETEJADORA ELÈCTRICA >43
- HIDRONETEJADORA ELÈCTRICA TRIFÀSICA >43

J

- JAQUETES I ARMILLES >65

K

- KIT ARNÉS AVANÇAT >67
- KIT ARNÉS BÀSIC >67

L

- LÀSER DE PUNTS >40
- LÀSER DE PUNTS AUTOANIVELLANT >40
- LÀSER ROTATIU AUTOANIVELLAMENT >40
- LINIA DE VIDA HORIZONTAL PROVISIONAL >66
- LLANES >75
- LLANTERNA FRONTAL LED >73
- LLUMS SEQUÈNCIALS >72

M

- MALLA OCULTACIÓ >69
- MALLA TRONJA >69
- MASCARETA D'UN SOL ÚS >63
- MASCARETA REUTILITZABLE AMB FILTRE >63
- MASILLA DE POLIURETÀ >77
- MANGUERES D'AIGUA >76
- MARCADOR >72
- MARTELL PICADOR 500/930/1250/1340 W > 28
- MÀQUINA DE FER FORATS >44
- MÀQUINA DE REGATES DE DOBLE DISC >37
- MINI-BLOC ANTICAIGUDES RETRÀCTIL >66
- MINI DUMPER >46
- MINIAMOLADORA/AMOLADORA >36

- MOSQUETÓ DE SEURETAT >67
- MOTOAIXADA >44
- MOTOBOMBA >41
- MOTOSERRA >44
- MOTOSODADORA >39
- MUNTACÀRREGUES TIPUS MUDANÇA GEDA LIFT 250 >50

N

- NIVELLS, CINTES MÈTRIQUES I FLEXÒMETRES >40

R

- RAEDERES
- RASTRELLS
- REDUCTOR PASACABLES MÒBIL >70
- REGLES FIXES I TELESCÒPICS >74
- RAMPES PLEGABLE D'ALUMINI >47
- REGLA VIBRADORA ELÈCTRICA/GASOLINA >34
- REGLETES >73
- ROBA D'ALTA VISIBILITAT >64

S

- SABATES I BOTES DE SEURETAT >65
- SAMARRETES I POLOS >65
- SALVA "BORDILLOS" >70
- SARGENTS >74
- SERRA CIRCULAR >37
- SEPARADORS DE FORMIGÓ >56
- SEMÀFORS >70
- SENYALS BOSSA PLÀSTIC >71
- SENYALS INFORMATIVES INOX >71
- SENYAL CARREGA SOBRESURT >72
- SENYAL MANUAL STOP-PAS >72
- SENYALS METÀL·LIQUES >71
- SENYALS DE PVC >71
- SILICONES >77
- SOLDADOR INVERTER >39
- SUBJECTE REGLES >74

- SUPORT DE BAIXANTS DE RUNA >74
- SUPORT DE GUARDACÓS DE DOBLE POSICIÓ HORIZONTAL I VERTICAL >59
- SUPORT PER A GUARDACÓSSOS >59

T

- "TALADRO ATORNILLADOR" >28
- "TALADRO" COMBINAT >28
- "TALADRO" COMBINAT A BETERIA >28
- "TALADRO" PERCUTOR >28
- TALLAOR CERÀMIC >37
- TALLADORA D'AIGUA >37
- TALLADORA DE FUSTA >37
- TALLADORA DE JUNTES >36
- TALLADORA MANUAL ELÈCTRICA >36
- TALLADORA PER MATERIALS LLARGS >37
- TALLAGESPA >44
- TAMBORET D'ALUMINI >31
- TAMBORET D'ESCALA D'ALUMINI >31
- TANCA NEW JERSEY >69
- TANCA PEATONAL GALVANITZADA >68
- TANCA PEATONAL GROGA >68
- TANCA PEATONAL INCLINADA >68
- TANCA PEATONAL MÒBIL >68
- TANCA PEATONAL PLÀSTIC >68
- TANCA PVC PLEGABLE >69
- TANCA OCULTACIÓ >69
- TANQUETES DE CÀRREGA >48
- TAPS AUDITIUS D'UN SOL ÚS >62
- TAPS AUDITIUS REUTILITZABLES >62
- TAULA >52
- TAULER >52
- TAULER D'AGLOMERAT MELAMINA BLANCA >52
- TAULER D'AGLOMERAT MELAMINA HIDRÒFUGA >52
- TAULONET I TAULÓ D'ENCOFRAR >52
- TENDALLS >76

- TIRALINIES I BLAUET >76
- TORRES MÒBILS >32
- TORRE DE FIBRA DE VIDRE >33
- TORRE D'IL·LUMINACIÓ LED >73
- TOPÒMETRE >40
- TRANSPALETA ELÈCTRICA >45
- TRANSPALETA HIDRÀULICA >45
- TRANSPALETA DE TISORA >45
- TRANSPALETA PESADORA >45
- TRÍPODE DE DESCENS >33
- TRIPODES/BASES >71
- TUB DE SENYALITZACIÓ DE PVC >72

O

- ORELLERA D'ATENUACIÓ MITJÀ-ALTA >62

P

- PALES >75
- PALETES >75
- PEU DE CAUTXÚ PER TANQUES >68
- PANTALLA DE SOLDAR > 63
- PANTALLA FACIAL >63
- PASSAREL·LA PEATONAL D'ALUMINI >70
- PERFORADORA DE FORMIGÓ DE DIAMANT AMB TRÍPODE >29
- PERFORADORA DE FORMIGÓ DE DIAMANT MANUAL >29
- PERFORADORA DE FORMIGÓ DE DIAMANT AMB TRÍPODE >36
- PICS >75
- PINÇA 1200 KG PZM F-30 >51
- PINÇA PER A GRUA >51
- PINÇA MANUAL >51
- PISTÓ COMPACTADOR >35
- PISTOLA D'ESPUMA DE PLOURETÀ >77
- PISTOLES DE SILICONA >77
- PLAQUES LLEUGERES PER ENCOFRAR PILARS >53

- PLAQUES RASES COMPOSITE >69
- PLAQUES RASES FERRO >69
- PLATAFORMA DE TREBALL PER CARRETÓ
- PLATAFORMA DE DESCÀRREGA FIXA >51
- PLATAFORMA DE DESCÀRREGA
AMB TRAMPILLA >51
- PODIUMS >33
- POLIPAST 200 >49
- POLIPAST 300 >50
- POLIPAST MANUAL DE CADENA >50
- POLIPAST CADENA TRIFÀSIC >50
- POLIPAST CABLE PASSANT >50
- POLIPAST ELÈCTRIC AMB
CARRO DE TRASLACIÓ >50
- POLITJA DE BASTIDA >49
- POPS >49
- PORTA "BORDILLOS" - A/B
- PORTIC GRUA 3000 KG
- PREMSADORA DE TUBS
- PULIDORA DE TERRA >35
- PULIDORA MANUAL >35
- PUNTALS >57
- PUNTS D'ANCORATGE FIX D'ALUMINI >67
- PUNT D'ANCORATGE PER VIGA >67

X

- XARXES >60, 61

U

- ULLERA INTEGRAL >63
- ULLERES UNILENT >63
- UNIPERSONALS >33

V

- VENTILADOR INDUSTRIAL >42
- VESTUARI LABORAL.
PANTALONS I PETOS >64
- VIBRADOR D'ALTA FREQUÈNCIA >34
- VIBRADOR MONOFÀSIC >34

ūnic
www.catunic.com



SEGUEIX-NOS



UNIC Igualada
Alemanya 55
Pol. Ind. 'Les Comes'
T. 938056060
08700 IGUALADA

UNIC Tàrraga
Pol. Ind. 'La Canaleta'
Parcel·la 7-8-9
T. 973311579
25300 TÀRREGA

UNIC Cornellà/Barcelona
C/ Energia, 27-29
T. 935951055
08940 CORNELLÀ DE
LLOBREGAT