

ELEVADOR ARMARIOS



Nota: Este manual de servicio forma parte integrante del aparato y tiene que estar a disposición del operador en todo momento, y debe ser leído y entendido antes de el uso de la maquina.



Novodinámica



ATENCIÓN:

El embalaje y demás residuos producidos, han de ser depositados en contenedores apropiados, de acuerdo con los materiales que se desechan, para que la agencia de protección ambiental los recicle evitando así contaminar. Está prohibido tirar los desechos sin seguir las instrucciones antes descritas.

Para evitar derrames de aceite durante el uso de los productos, el usuario debe preparar algunos materiales absorbentes (restos de tela, serrín, arena) para recoger el aceite derramado a tiempo. Para evitar una posterior contaminación ambiental, los materiales absorbentes usados, deben ser depositados en puntos limpios o similar.



APLICACIONES

Este carro ha sido diseñado para levantar y trasladar muebles o cajas fuertes. Por esta razón, lleva un soporte inferior protegido con caucho. Además, incorpora dos cinchas para sujetar mejor la carga.

Con el elevador podemos mover muebles de longitudes diferentes, pero todos han de tener una base rectangular. Debido al peso del mueble éste se mantendrá en posición vertical.

Las cinchas proporcionan son un elemento adicional de seguridad. Para elevar la carga hay que girar la manivela en el sentido de las agujas del reloj y para bajar la carga girar en sentido contrario.

Este elevador le ayudara a mover muebles de una forma rápida y eficaz.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga	1800 kg
Altura elevación	250 mm
Medidas plataforma	600 x 60 mm
Peso	82 kg

PRECAUCIONES

- El piso debe ser firme, liso y limpio. No debe haber ningún tipo de pendiente. Asegurarse que la carga está quieta y que ésta no supera la capacidad de carga del elevador.
- Comprobar que la carga está bien sujeta y que no existe ningún posible peligro de rotura durante su transporte.
- Encontrar el centro de gravedad de los muebles a transportar. Es muy importante que el centro de gravedad este lo más cerca posible del suelo para un mejor manejo de la carga. La distancia entre las dos partes no debe ser inferior a 0.5 metros ni superior a 4 metros.
- Nunca utilice el elevador para remolcar detrás de un vehículo.



OPERACIONES DE USO

Antes de usar el elevador habrá que comprobar que todos los componentes funcionan correctamente. Si detecta cualquier defecto o rotura no deberá ser utilizado o habrá que sustituir las piezas dañadas.

Puesto que el elevador consta de dos partes será necesaria la participación de dos personas en su manejo. Antes de transportar los muebles hay que asegurarse que las dos partes del elevador están en posición vertical

Antes de transportar los muebles, las plataformas se deben herir abajo al piso hasta que las unidades del transporte están estando paradas verticalmente. Si los muebles que se transportarán tienen una proyección en el nivel de la ayuda superior, esta ayuda se puede atornillar o hacia fuera, ajustándola hasta que el transporte es nivel derecho. Si esta opción del ajuste no es suficiente, o, cuando se bajan las plataformas, el transporte hasta que no puede inclinarse contra los muebles, éstos no se deben utilizar para transportarlos.

Empujar la carga por el lado estrecho. Los centros de las plataformas deben estar por debajo del centro de gravedad de los muebles. Coloque las correas de sujeción de manera que quedan unidas entre sí fuertemente. Debe haber una altura mínima de 2 cm de la carga al suelo.

Ambas plataformas se deben levantar a la vez. Evitar cualquier movimiento brusco que pueda desestabilizar la carga. Las cinchas que aseguran la carga sólo pueden ser quitadas cuando la carga esté apoyada sobre el suelo.

MANTENIMIENTO

El elevador requiere poco cuidado y mantenimiento, pero este ha de realizarse regularmente. Dependiendo de su uso, los engranajes y las ruedas deberán ser engrasados semanalmente o mensualmente.


GARANTIA

NOVODINAMICA, garantiza su producto por un período de 1 año, a partir de la fecha de envío. Por eventual rotura mecánica, la sustitución se hará sólo si se reconoce defecto de construcción o mala calidad de materiales. La garantía se anula automáticamente cuando se notan piezas manipuladas, reparadas o modificadas sin nuestro consentimiento. Los gastos de transporte son a cargo del comprador, también durante el período de garantía. La mano de obra y los materiales los cubre la garantía.

Si hubiese averías o roturas de la máquina durante el período de garantía o después de él, el cliente no tiene derecho a anular el pago modificar el precio de la misma. No se reconocen daños derivados por la máquina a personas o cosas.



DESPIECE

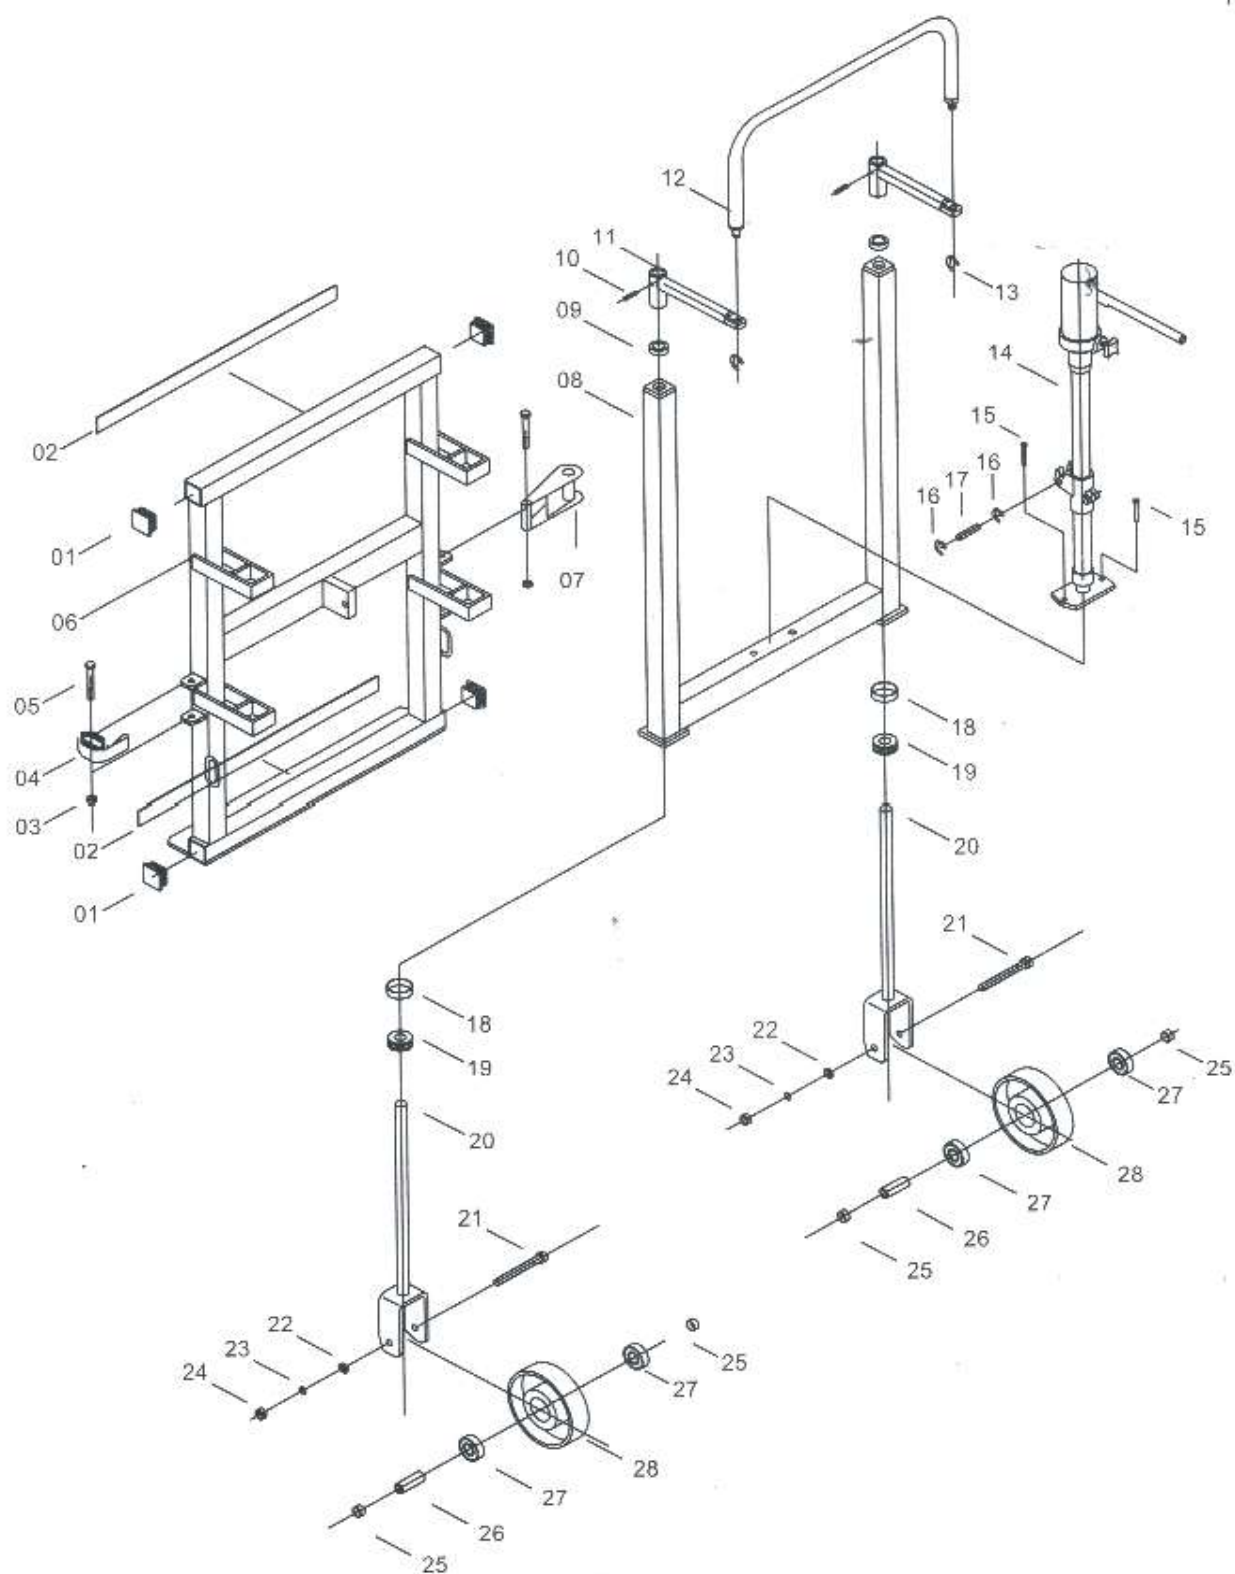



No.	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Tapón de plástico	4
02	Tira de goma espuma	2
03	Tuerca con freno M10	2
04	Eslinga	1
05	Tornillo M10x70	2
06B	Estructura	1
07	Carraca	1
08B	Soporte estructura	1
09	Arandela nylon	2
10	Pasador elástico Ø 6x30	2
11	Empuñadura	2
12	Tubo empuñadura	1
13	Presilla	2
14B	Gato hidráulico	1
15	Tornillo M6x20	2
16B	Presilla	2
17B	Pasador	1
18	Anillo anti-polvo	2
19	Rodamiento 8204	2
20B	Soporte rueda	2
21	Tornillo M12x85	2
22	Arandela M12	2
23	Arandela M12	2
24	Tuerca M12	2
25	Casquillo	4
26	Casquillo	2
27	Rodamiento	2





DECLARACIÓN

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

NOVODINAMICA, S.L.U.
Vía Murcia, 86.
50.420 Cadrete. ZARAGOZA



DECLARAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD, QUE LA MÁQUINA

Ha sido fabricada de conformidad con las disposiciones de la Directiva UE 2023/1230 del parlamento europeo y del consejo de 29 de junio de 2023 relativa a las máquinas y transpuesta al derecho nacional por el Real Decreto 1644/2008 de 10 de octubre, y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE y deroga a la Directiva 2006/42/CE de 17 de mayo de 2006.

SIENDO TAMBIÉN CONFORME A:

Normas:
EN 12100

Directivas:
UE 2023/1230, RD 1644/2008.

NOMBRE: PABLO GARCÍA

CARGO DIRECTOR GERENTE

