

Datos sujetos a variación sin obligación de preaviso
Edición 02/2026 © 2026 JMG Cranes S.p.A. Todos los derechos reservados
Rev. 00

Normativas

UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE y modificaciones posteriores.

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
y modificaciones posteriores.



JMG Cranes S.p.A.

Oficinas y planta: Via dell'Innovazione, 3 – 29010 Sarmato (PC) – Italia

Sede legal: Via Dante, 15 – 26100 Cremona – Italia

Administración: Via Bergamo, 142 – 26100 Cremona – Italia

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com

Electric pick & carry cranes



MC180S

(métrico)

Capacidad máxima
18t

JMG[®]



Características




- Grúa autopropulsada con radiocontrol
- Brazo telescópico proporcional
- Tracción en ruedas delanteras con contrarrotación
- Cabezal inclinable
- 3 contrapesos removibles
- Estabilizadores frontales a compás

Opcionales


- Cabrestante hidráulico
- Jib mecánico con extensión mecánica
- Jib hidráulico con extensión hidráulica
- Horquillas hidráulicas
- Color personalizado



Diagramas

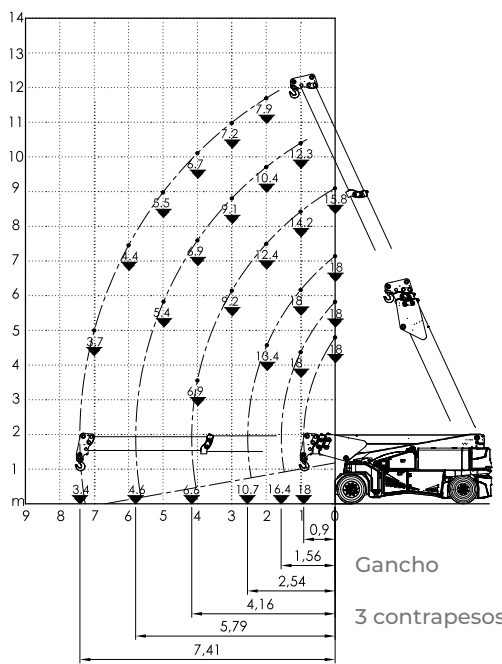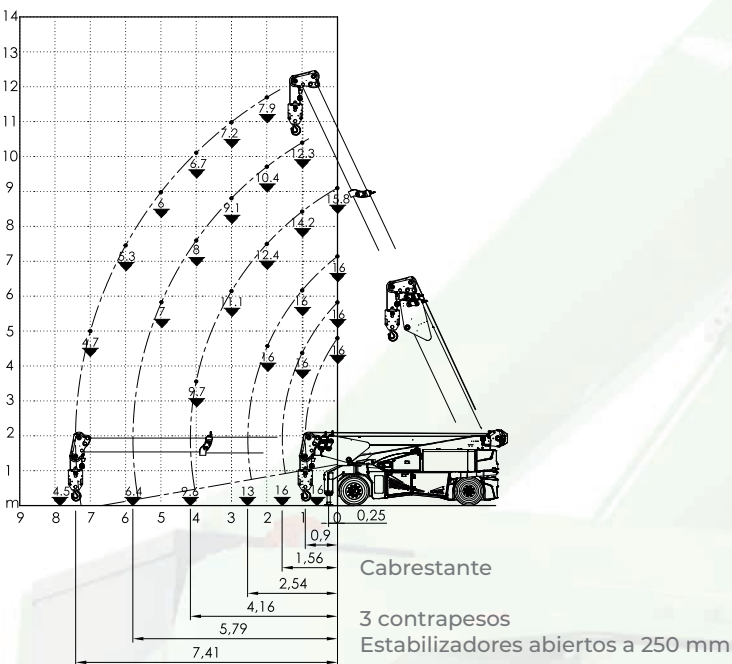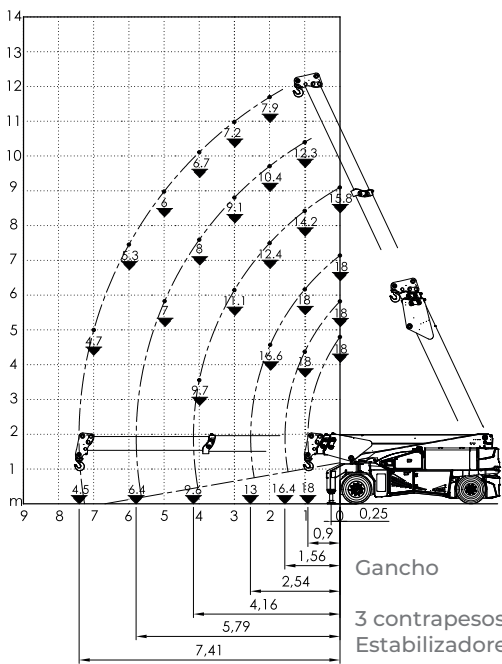

N. MAX ROPE [6]	16 t
SINGLE ROPE [1]	2,75 t

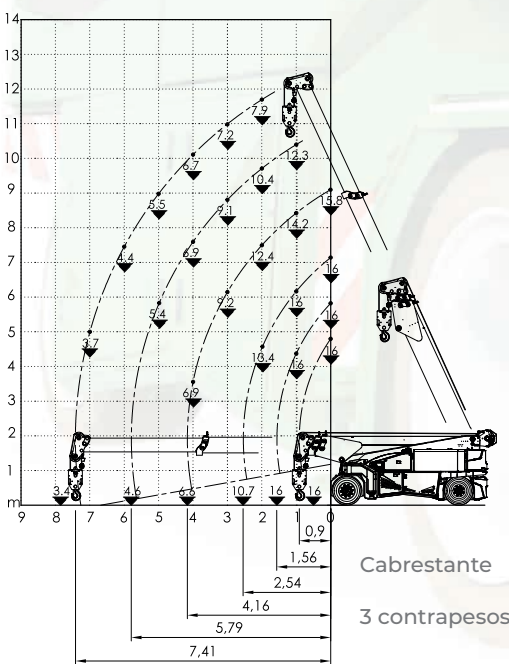


Información técnica

Capacidad máxima
18t
Dimensiones mm
4.535x1.990x2.000

- Tracción delantera nr.2 motores eléctricos 10kW 96V AC
- Peso total kg 21.640 nr.3 contrapesos removibles kg 6.100 (kg 2.000+kg 2.000+kg 2.100)
- Batería de placas blindadas 96V 1.035 Ah
- Delanteras nr.4 superelásticas 355/50-20" Traseras nr.2 superelásticas 355/50-20"
- Ángulo de giro trasero -90°/+90°

- L.M.I. Sistema electrónico indicador de carga y limitador de momento de vuelco
- Sistema de frenado automático
- Estructura de robusta chapa de acero de calidad, plegada y soldada
- Ángulo de inclinación del brazo +65°/-6°
- nr.1 motor eléctrico 23kW 96V AC nr.1 motor eléctrico 16kW 96V AC



Dimensiones

