

BALANCINES SEPARADORES OX SEPARADORES RECTANGULARES




Los accesorios **CORNER UNIT** permiten ensamblar balancines separadores formando un cuerpo rectangular, esto permite colocar cuatro eslingas verticales en la parte inferior. Utilizando entonces un solo nivel de separador y accesorios, teniendo así menos altura perdida.



Eslingas superiores: máx. 45°


Eslingas inferiores: máx. +/- 6°

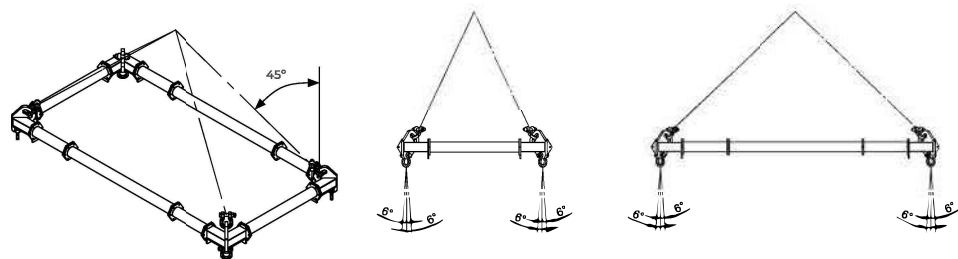


Las eslingas superiores del bastidor del balancín separador rectangular pueden estar a un máximo de 45° de la vertical.

Las eslingas inferiores pueden estar a un máximo de +/- 6° de la vertical.

BALANCINES SEPARADORES OX SEPARADORES RECTANGULARES TABLAS DE CAPACIDAD



CÓDIGO	DIMENSIONES ÚTILES A x B (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS L x W x H (mm)	PESO (kg)	TORNILLOS	GRILLETE ARRIBA (t)	GRILLETE ABAJO (t)
80220009CU	250 x 250 x 250	330 x 330 x 246	17,5	DIN 931 M10 x 45 - 10.9	6,5	4,75



Corner

CU-OX-SB09 - 30°

Span [m]	30° SWL [Tons]									
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
5										12
4,5								12	12	12
4							12	12	12	12
3,5						12	12	12	12	12
3					12	12	12	12	12	12
2,5				12	12	12	12	12	12	12
2			12	12	12	12	12	10	10	10
1,5		12	12	12	12	12	10	8	8	8
1	12	12	12	10	8	8	8	7	7	7
0,5	12	12	12	9	9	7	7	6	6	6
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5

Span [m]

CU-OX-SB09 - 45°


Span [m]	45° SWL [Tons]									
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
5										10
4,5								10	10	10
4							10	10	10	10
3,5						10	10	10	10	10
3					10	10	10	10	10	10
2,5				10	10	10	10	10	10	10
2			10	10	10	10	10	8	8	8
1,5		10	10	10	10	10	8	6	6	6
1	10	10	10	6	6	6	6	5	5	5
0,5	10	10	10	6	6	5	5	4	4	4
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5

Span [m]

BALANCINES SEPARADORES OX

SEPARADORES RECTANGulares

TABLAS DE CAPACIDAD



Corner

CÓDIGO	DIMENSIONES ÚTILES A x B (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS L x W x H (mm)	PESO (kg)	TORNILLOS	GRILLETE ARRIBA (t)	GRILLETE ABAJO (t)
80220017CU	250 x 250	360 x 360 x 318	35,5	M12 x 60-10.9 EN-14399-4	12	8.5

CU-OX-SB017 - 30°

		30° SWL [Tons]																
Span [m]	10																	12
	9,5																	12
	9																14	12
	8,5																16	14
	8																18	16
	7,5																21	18
	7																24	21
	6,5																24	20
	6																24	22
	5,5																24	24
	5																24	22
Span [m]	4,5																24	24
	4																24	22
	3,5																24	22
	3																24	22
	2,5																24	22
	2																24	22
	1,5																24	24
	1																24	24
	0,5																24	24
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9

Span [m]

CU-OX-SB017 - 45°


		45° SWL [Tons]																
Span [m]	10																	7
	9,5																	7
	9																	7
	8,5																	7
	8																	7
	7,5																	7
	7																	7
	6,5																	7
	6																	7
	5,5																	7
	5																	7
Span [m]	4,5																	7
	4																	7
	3,5																	7
	3																	7
	2,5																	7
	2																	7
	1,5																	7
	1																	7
	0,5																	7
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9

Span [m]

BALANCINES SEPARADORES OX

SEPARADORES RECTANGulares

TABLAS DE CAPACIDAD



Corner

CÓDIGO	DIMENSIONES ÚTILES A x B (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS L x W x H (mm)	PESO (kg)	TORNILLOS	GRILLETE ARRIBA (t)	GRILLETE ABAJO (t)
80220024CU	500 x 500	645 x 645 x 415	74,5	M16 x 65-10.9 EN-14399-4	17	12

CU-OX-SB024 - 30°

		30° SWL [Tons]											
Span [m]	12												15
	11												15
	10												14
	9												14
	8												13
	7												13
	6												12
	5												12
	4												11
	3												11
	2												10
Span [m]	1												10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10
	1	35	35	35	28	26	17	15	14	13	12	10	10

Span [m]

CU-OX-SB024 - 45°


		45° SWL [Tons]											
Span [m]	12												8
	11												8
	10												8
	9												7
	8												7
	7												7
	6												7
	5												7
	4												7
	3												7
	2												6
Span [m]	1												6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6
	1	26	26	26	23	18	16	12	10	9	8	7	6

Span [m]

BALANCINES SEPARADORES OX

SEPARADORES RECTANGulares

TABLAS DE CAPACIDAD



Corner

CÓDIGO	DIMENSIONES ÚTILES A x B (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS L x W x H (mm)	PESO (kg)	TORNILLOS	GRILLETE ARRIBA (t)	GRILLETE ABAJO (t)
80220034CU	500 x 500	670 x 670 x 508	110	M20 x 70-10.9 EN-14399-4	25	17

CU-OX-SB034 - 30°

Span [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14														20
13													22	20
12												26	21	19
11											30	24	20	19
10										30	28	22	19	18
9								30	28	27	21	18	17	17
8						30	28	27	25	19	17	16	15	16
7					40	28	27	25	23	17	16	15	14	15
6				50	38	27	25	23	21	17	16	15	14	14
5			50	50	34	25	23	21	19	16	15	14	14	14
4		50	50	42	31	23	21	19	18	15	14	14	14	14
3		50	50	50	42	28	21	19	18	17	15	14	14	14
2	50	50	50	50	40	26	19	18	17	16	14	14	14	14
1	50	50	50	50	42	37	24	18	17	16	15	14	14	14

Span [m]

CU-OX-SB034 - 45°



Span [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14														10
13													12	10
12												14	12	10
11											18	14	12	10
10										20	18	14	11	10
9								20	18	17	13	11	10	10
8						20	18	17	16	13	11	9	9	9
7					26	20	17	16	15	12	10	9	9	9
6				32	24	17	16	15	14	12	10	9	9	9
5			40	32	23	16	15	14	12	12	10	9	9	9
4		40	40	28	22	15	14	12	12	11	10	8	8	8
3		40	40	37	28	19	14	12	12	11	10	9	8	8
2	40	40	40	40	32	26	18	12	12	11	10	9	8	8
1	40	40	40	40	28	25	17	12	11	10	9	8	8	8

Span [m]

BALANCINES SEPARADORES OX

SEPARADORES RECTANGulares

TABLAS DE CAPACIDAD



Corner

CÓDIGO	DIMENSIONES ÚTILES A x B (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS L x W x H (mm)	PESO (kg)	TORNILLOS	GRILLETE ARRIBA (t)	GRILLETE ABAJO (t)
80220050CU	500 x 500	700 x 700 x 620	185	M20 x 80-10.9 EN-14399-4	35	25

CU-OX-SB050 - 30°

Span [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16																38
15														38	35	35
14													40	35	33	32
13												40	35	33	32	31
12											40	35	33	32	31	30
11										48	35	33	32	31	30	29
10									60	45	33	32	31	30	29	28
9								60	57	42	32	31	30	29	28	27
8							72	60	53	39	31	30	29	28	27	26
7						72	72	60	50	36	30	29	28	27	26	24
6					72	72	72	60	46	35	29	28	27	26	24	22
5				72	72	72	72	60	58	43	34	28	27	26	25	22
4			72	72	72	72	72	60	55	41	33	27	26	25	22	21
3		72	72	72	72	72	72	60	48	40	32	27	25	22	21	21
2	72	72	72	72	72	72	72	60	48	40	32	27	25	22	21	20
1	72	72	72	72	72	72	72	60	48	40	32	27	25	22	21	20

Span [m]


CU-OX-SB050 - 45°

Span [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16																20
15														20	18	18
14													22	19	17	16
13												22	20	18	17	16
12											22	20	18	17	16	15
11										24	20	18	17	16	15	14
10									30	22	18	17	16	15	14	13
9								30	28	21	17	16	15	14	13	12
8							37	30	26	20	16	16	15	14	13	12
7						44	37	30	24	18	15	15	14	13	12	11
6					56	44	37	30	24	18	15	14	13	12	11	10
5				56	44	37	30	24	18	15	14	13	12	11	10	9
4			56	44	37	30	24	18	15	14	13	12	11	10	9	8
3		56	44	37	30	24	18	15	14	13	12	11	10	9	8	7
2	56	44	37	30	24	18	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
1	56	44	37	30	24	18	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6

Span [m]

SEPARADORES RECTANGulares

TABLAS DE CAPACIDAD



Corner

CÓDIGO	DIMENSIONES ÚTILES A x B (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS L x W x H (mm)	PESO (kg)	TORNILLOS	GRILLETE ARRIBA (t)	GRILLETE ABAJO (t)
80220070CU	500 x 500	724x724x730	260	M20 x 80 -10.9 EN-14399-4	55	35

CU-OX-SB070 - 30°

Span [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																				64
19																			70	62
18																		78	68	60
17																	82	76	66	58
16																86	80	74	64	56
15															86	82	78	72	62	54
14														86	82	78	74	70	60	52
13													86	82	78	74	70	68	58	50
12												86	82	78	74	70	68	66	56	48
11											96	82	78	74	70	68	66	64	56	46
10										100	96	78	74	70	68	66	64	60	54	45
9									110	100	96	74	70	68	66	64	60	56	52	44
8									110	110	96	90	70	68	66	64	60	56	54	48
7									110	110	110	96	86	68	66	64	60	56	54	48
6									110	110	110	96	82	82	66	64	60	56	54	48
5									110	110	110	100	96	82	78	64	60	56	54	48
4									110	110	110	100	96	82	74	60	56	54	48	41
3									110	110	110	110	96	96	96	82	70	56	54	48
2									110	110	110	110	96	96	96	94	82	68	58	48
1									110	110	110	110	96	96	96	90	76	58	48	41

Span [m]


CU-OX-SB070 - 45°

Span [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																				34
19																			38	34
18																		42	38	34
17																		44	42	37
16																		46	44	41
15																		46	44	42
14																		46	44	42
13																		46	44	42
12																		46	44	42
11																		52	44	42
10																		52	52	44
9																		60	52	52
8																		74	60	52
7																		76	74	60
6																		76	76	74
5																		76	76	76
4																		76	76	76
3																		76	76	76
2																		76	76	76
1																		76	76	76

Span [m]

SEPARADORES RECTANGulares

TABLAS DE CAPACIDAD



Corner

CÓDIGO	DIMENSIONES ÚTILES A x B (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS L x W x H (mm)	PESO (kg)	TORNILLOS	GRILLETE ARRIBA (t)	GRILLETE ABAJO (t)
80220110CU	500 x 500	750 x 750 x 842	371	EN-14399-4 M20 x 90 -10.9	85	55

CU-OX-SB110 - 30°

Span [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22																						100
21																					110	98
20																					110	105
19																					120	105
18																					125	120
17																					135	125
16																					150	135
15																					160	145
14																					165	160
13																					170	170
12																					170	170
11																					170	170
10																					170	170
9																					170	170
8																					170	170
7																					170	170
6																					170	170
5																					170	170
4																					170	170
3																					170	170
2																					170	170
1																					170	170

Span [m]

CU-OX-SB110 - 45°


Span [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22																						60
21																					65	60
20																					70	64
19																					75	70
18																					80	75
17																					85	80
16																					90	82
15																					104	90
14																					115	102
13																					115	115
12																					115	115
11																					115	115
10																					115	115
9																					115	115
8																					115	115
7																					115	115
6																					115	115
5																					115	115
4																					115	115
3																					115	115
2																					115	115
1																					115	115

Span [m]

BALANCINES SEPARADORES OX

SEPARADORES RECTANGulares

TABLAS DE CAPACIDAD



Corner

CÓDIGO	DIMENSIONES ÚTILES A x B (mm)	DIMENSIONES EXTERNAS L x W x H (mm)	PESO (kg)	TORNILLOS	GRILLETE ARRIBA (°)	GRILLETE ABAJO (°)
80220170CU	1000 x 1000	1310 x 1310 x 1046	759	EN-14399-4 M20 x 90 -10.9	120	85

CU-OX-SB170 - 30°

30° SWL (Tons)																									
24																									125
23																								125	120
22																								140	120
21																								155	135
20																								170	150
19																								180	170
18																								195	180
17																								215	195
16																								230	215
15																								240	230
14																								250	240
13																								250	250
12																								250	250
11																								250	250
10																								250	250
9																								250	250
8																								250	250
7																								250	250
6																								250	250
5																								250	250
4																								250	250
3																								250	250
2																								250	250
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		

CU-OX-SB170 - 45°

45° SWL (Tons)																									
24																									85
23																									85
22																									95
21																									105
20																									116
19																									122
18																									133
17																									146
16																									156
15																									163
14																									170
13																									170
12																									170
11																									170
10																									170
9																									170
8																									170
7																									170
6																									170
5																									170
4																									170
3																									170
2																									170
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		

