

zonzini®

STAIRCLIMBERS

SKIPPER

LIFT - GL

*Máquina de orugas para el
transporte de vidrieras*





Máquina de orugas para el transporte de vidrieras + Carro subescaleras inteligente.

El Skipper Lift-GL se controla de manera fácil e intuitiva con un joystick proporcional y permite desplazamientos precisos al milímetro.

Está equipado con un brazo motorizado con ventosas para el transporte de vidrios, incluso de grandes dimensiones, hasta 185 cm de ancho y 240 cm de altura.

El brazo motorizado permite mover el vidrio hacia adelante o hacia atrás, hasta alcanzar una posición perpendicular al suelo. Además, permite girar el vidrio manualmente 180 grados.


El Skipper Lift-GL cuenta con potentes motores eléctricos y orugas marcadas Zonzini que le permiten superar pendientes de hasta 40 grados de inclinación y subir escalones sin dificultad.

SKIPPER

LIFT - GL

*Máquina de orugas para
transporte en superficies planas y
Carretilla sube-escaleras
inteligente juntas*



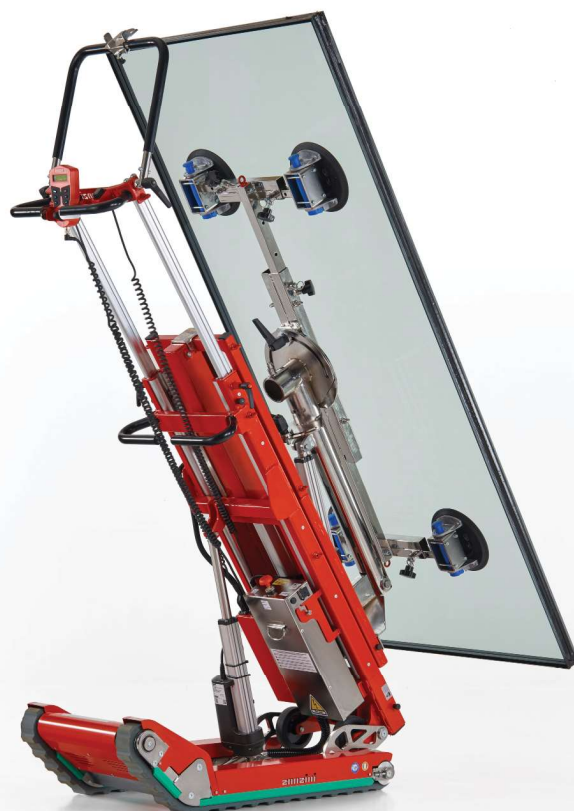

CON BRAZO MOTORIZADO PARA EL TRANSPORTE DE VIDRIERAS. HASTA 300 KG.

- *Inclinación del vidrio en ambas direcciones*
- *Rotación del vidrio de 180 grados*
- *Traslación del vidrio hacia adelante y hacia atrás*
- *Brazos con ventosas ajustables en ancho y altura*
- *Elevación de carga integrada*

Máquina de orugas para todas las superficies.

Las orugas marcadas Zonzini pueden recorrer la mayoría de pavimentos: la grava, el césped y los guijarros ya no son un problema.

Garantiza la mayor libertad de movimiento posible para que el operador pueda manejar el vidrio como prefiera, adaptándose a diversas situaciones y manteniendo la máxima seguridad.

Se mueve en espacios más reducidos que los manipuladores tradicionales, y además permite superar escalones o rampas de manera brillante, siempre que el espacio lo permita.



SKIPPER

LIFT - GL

Mueve el vidrio sin esfuerzo y con la máxima seguridad.

Es inmediato e intuitivo, fácil de usar y seguro.





Brazo motorizado con ventosas. Muévete libremente.

El brazo motorizado permite la manipulación de la vidriera, adaptándose rápidamente a cualquier circunstancia, brindando así una amplia libertad de movimiento al operador.

El peso se descarga siempre en el suelo a través de las orugas, por lo que el operador trabaja con total seguridad, sin realizar esfuerzos innecesarios. Las orugas también permiten rotaciones de 360 grados en patios reducidos.



DATOS TÉCNICOS



SKIPPER Lift - GL

Capacidades disponibles:

300 /200 kg

Peso del sube escaleras sin batería:

139 kg

Tipo de batería y peso de la misma:

Batería estándar AGM 20Ah – 24 V: 17 kg

Batería de litio 55Ah – 24 V: 9 kg

Dimensiones Skipper:

Ancho total: 533mm

Altura del mango desde el suelo: 1307mm

* Estructura regulable en altura

Elevación eléctrica de la carga:

60cm

Velocidad de marcha de las orugas - Ajustable mediante joystick proporcional:

200 kg: 1 m en 7 segundos

300 kg: 1 m en 10 segundos

Autonomía de la batería:

Estándar AGM:

- 200 kg aprox. 750 escalones
- 300 kg aprox. 500 escalones

Litio:

- 200 kg aprox. 2000 escalones
- 300 kg aprox. 1500 escalones

* Los valores indicados de autonomía de la batería son puramente indicativos y no vinculantes y dependen de múltiples factores, como el cumplimiento de los ciclos de carga, la temperatura de uso y almacenamiento de la batería y el estado de salud de la misma.

Grado de protección:

IP54

Certificaciones:

Directiva 2006/42 CE

Directiva 2014/30/UE

Directiva 2011/65/CE

EN ISO 7010:2020

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005




EN 61000-6-4:2007 A1:2011

EN ISO 3691-5:2015/A1:2020

EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

6
5
4
3
2
1

A B C D E F G H

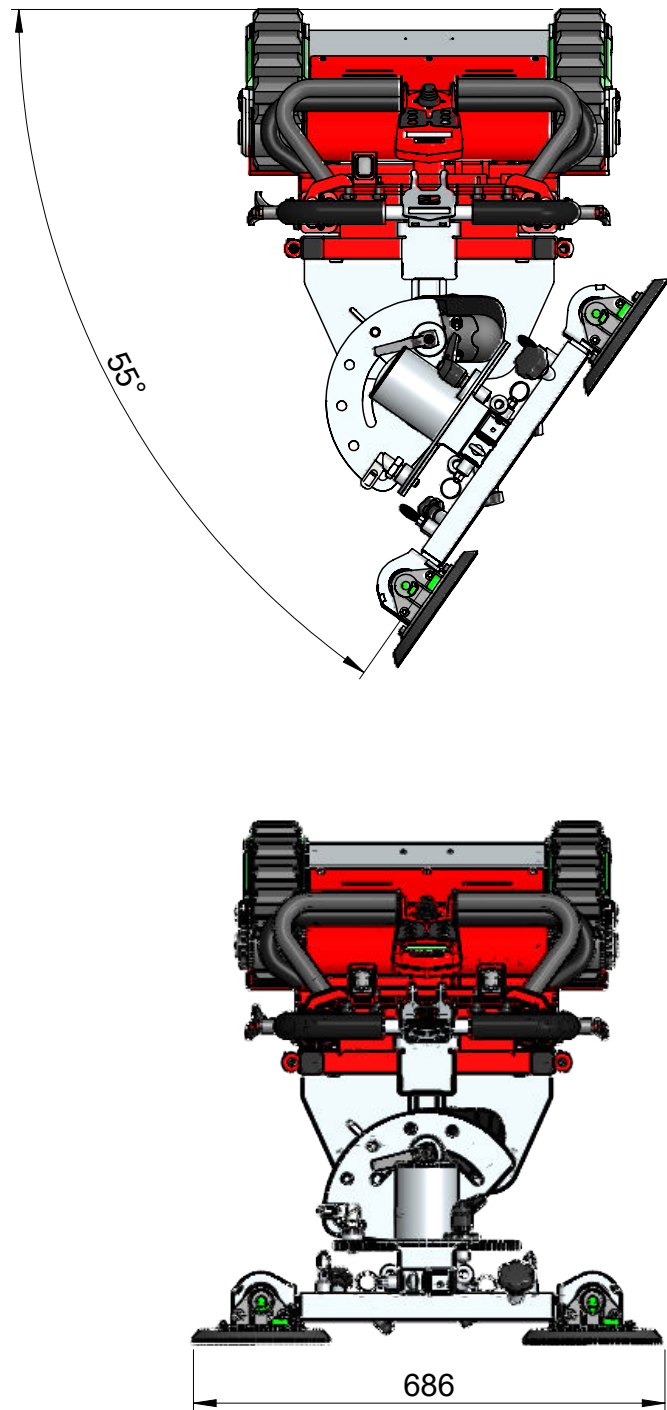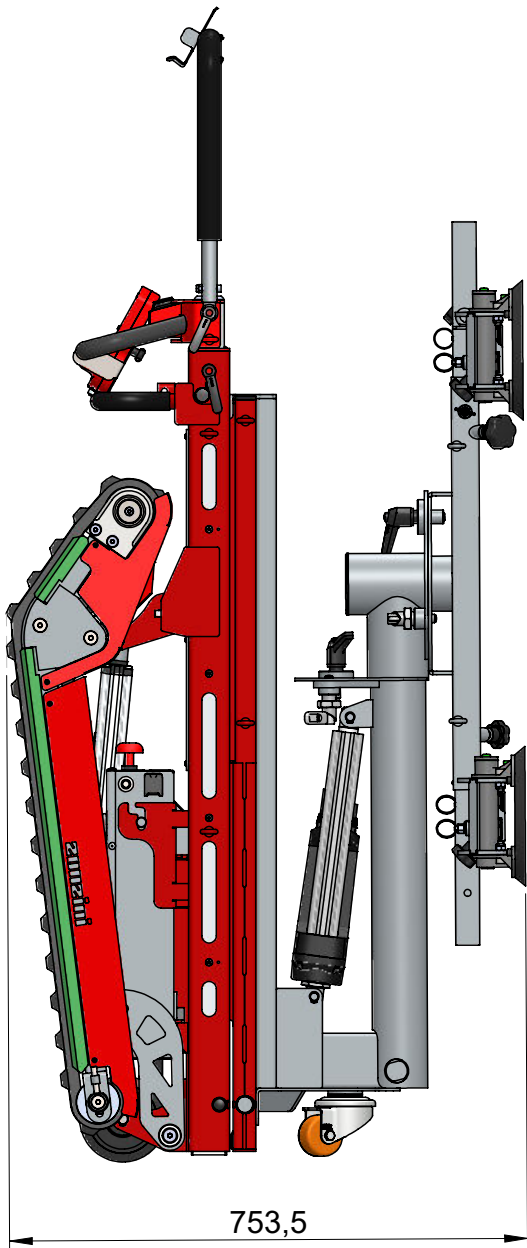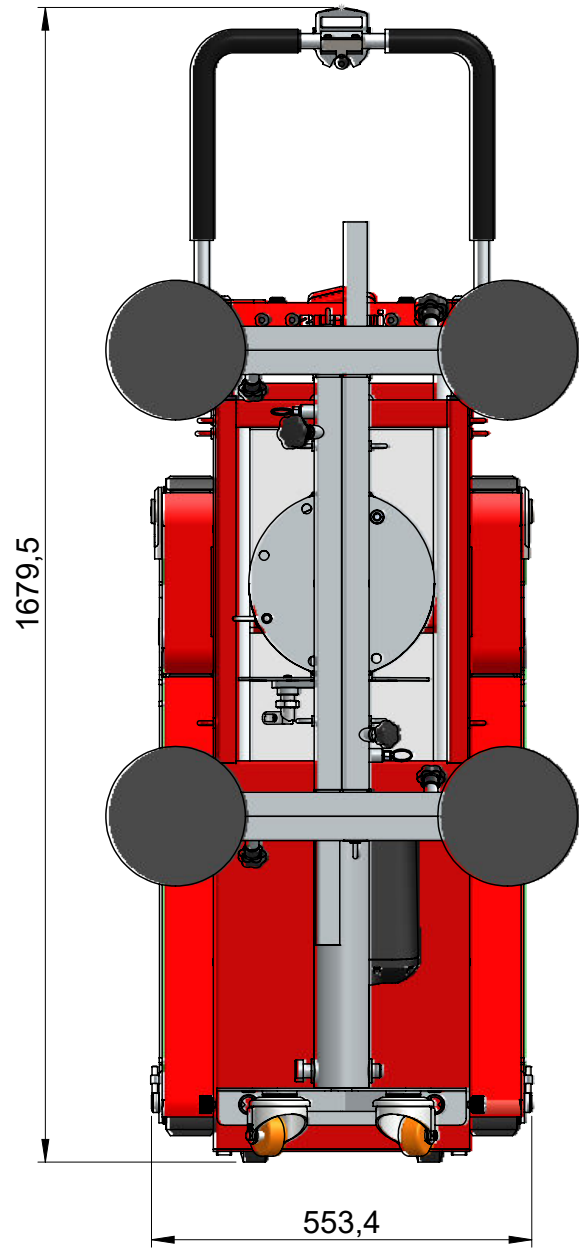

6
5
4
3
2
1


A B C D E F G H





Via Caravaggio n°8
37053 Cerea -VR- Italy
P.I. 03550540235
www.zonzini.it

Descrizione: DATASHEET SKIPPER PLASMOID 2025 - LIFT + VETRI										
Materiale:					Sp. [mm]:		Massa [Kg]: 185,56			
Trattamento:							--	Lavor.: Assemblato		
					Tav.: 2/6		Codice: 2.037.100.0002		Rev. :	
			Form.: A3		Scala: 1:11				-	
			oltre	Toll. geometriche UNI EN ISO 22768/2-k		Creato: Zonzini - SRL			Data: 26/03/2025	
00	2000	4000	4000							
3	+0.5	---	---			Cod. corrispondente: --				


Proprieta' riservata a termini di legge.Vietata la riproduzione o diffusione senza autorizzazione scritta. INFORMAZIONE RISERVATA / CONFIDENTIAL & PROPRIETARY INFORMATION

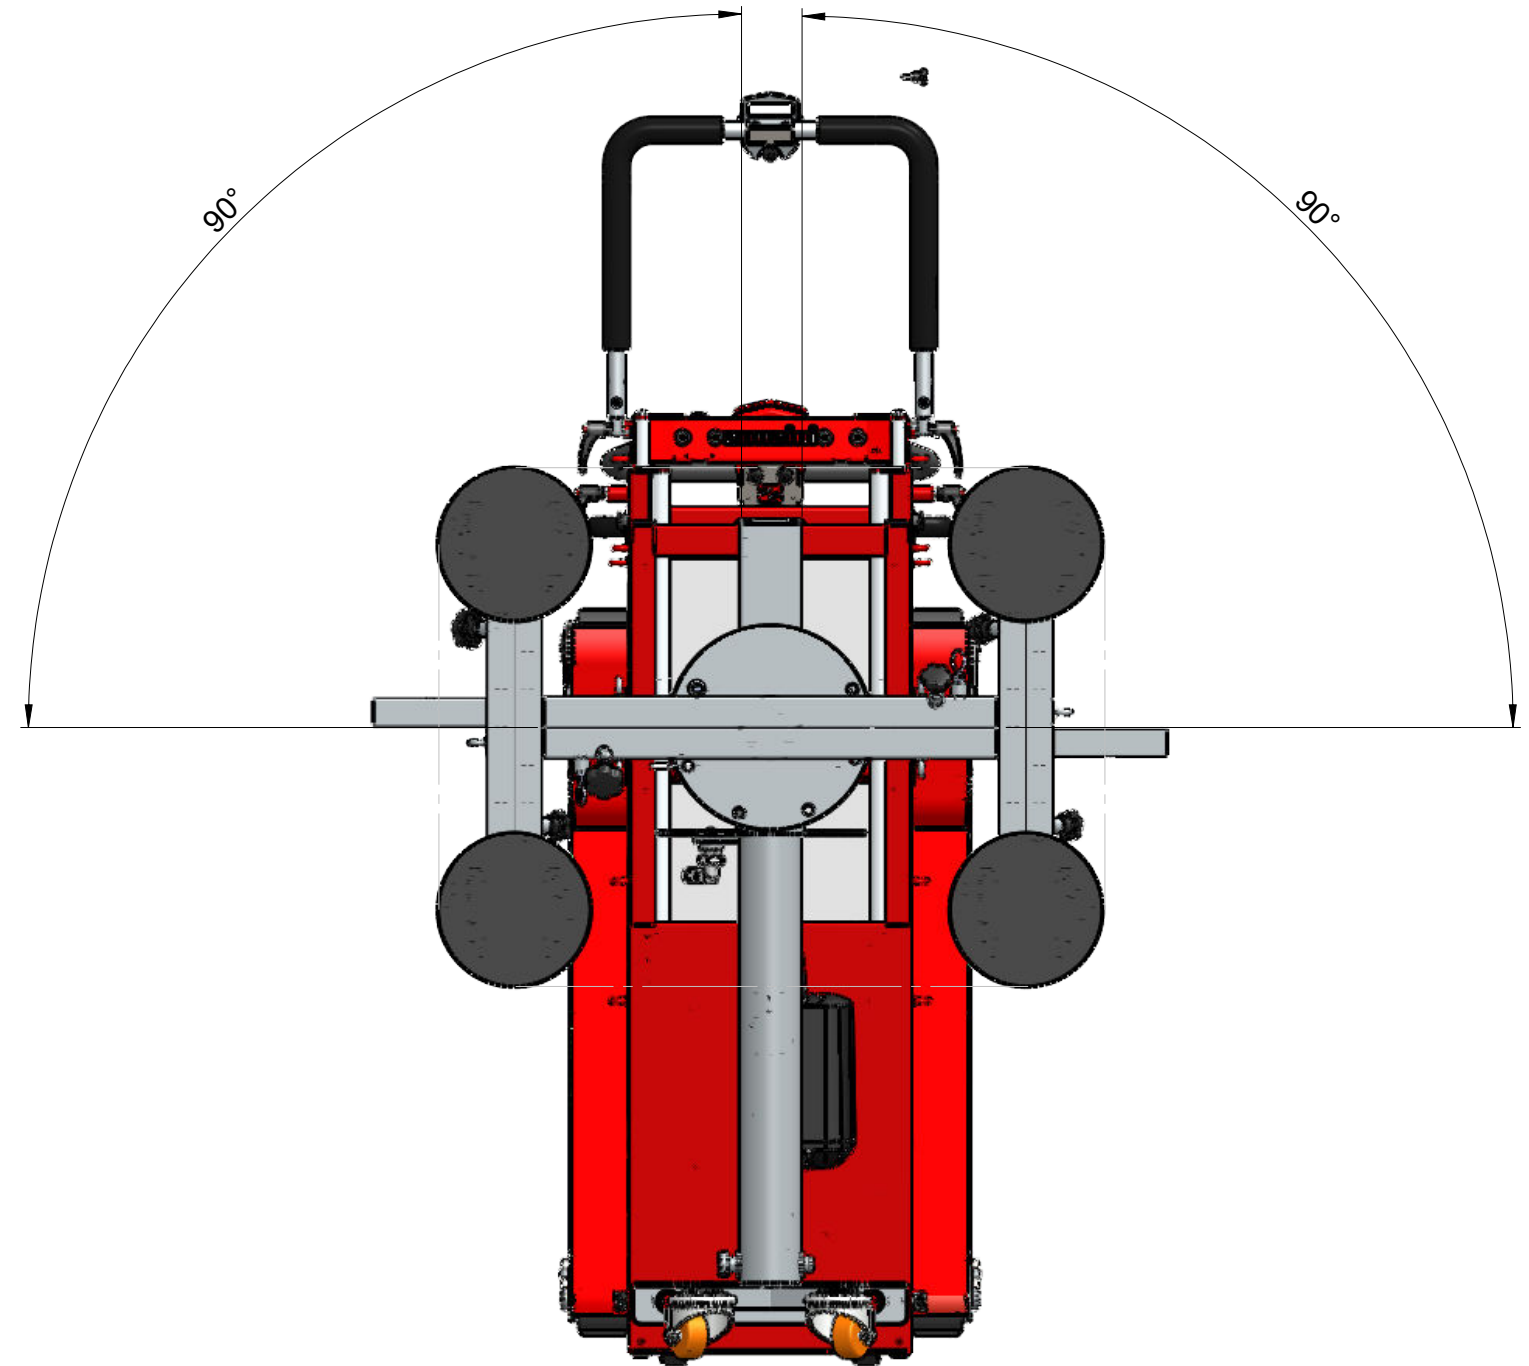


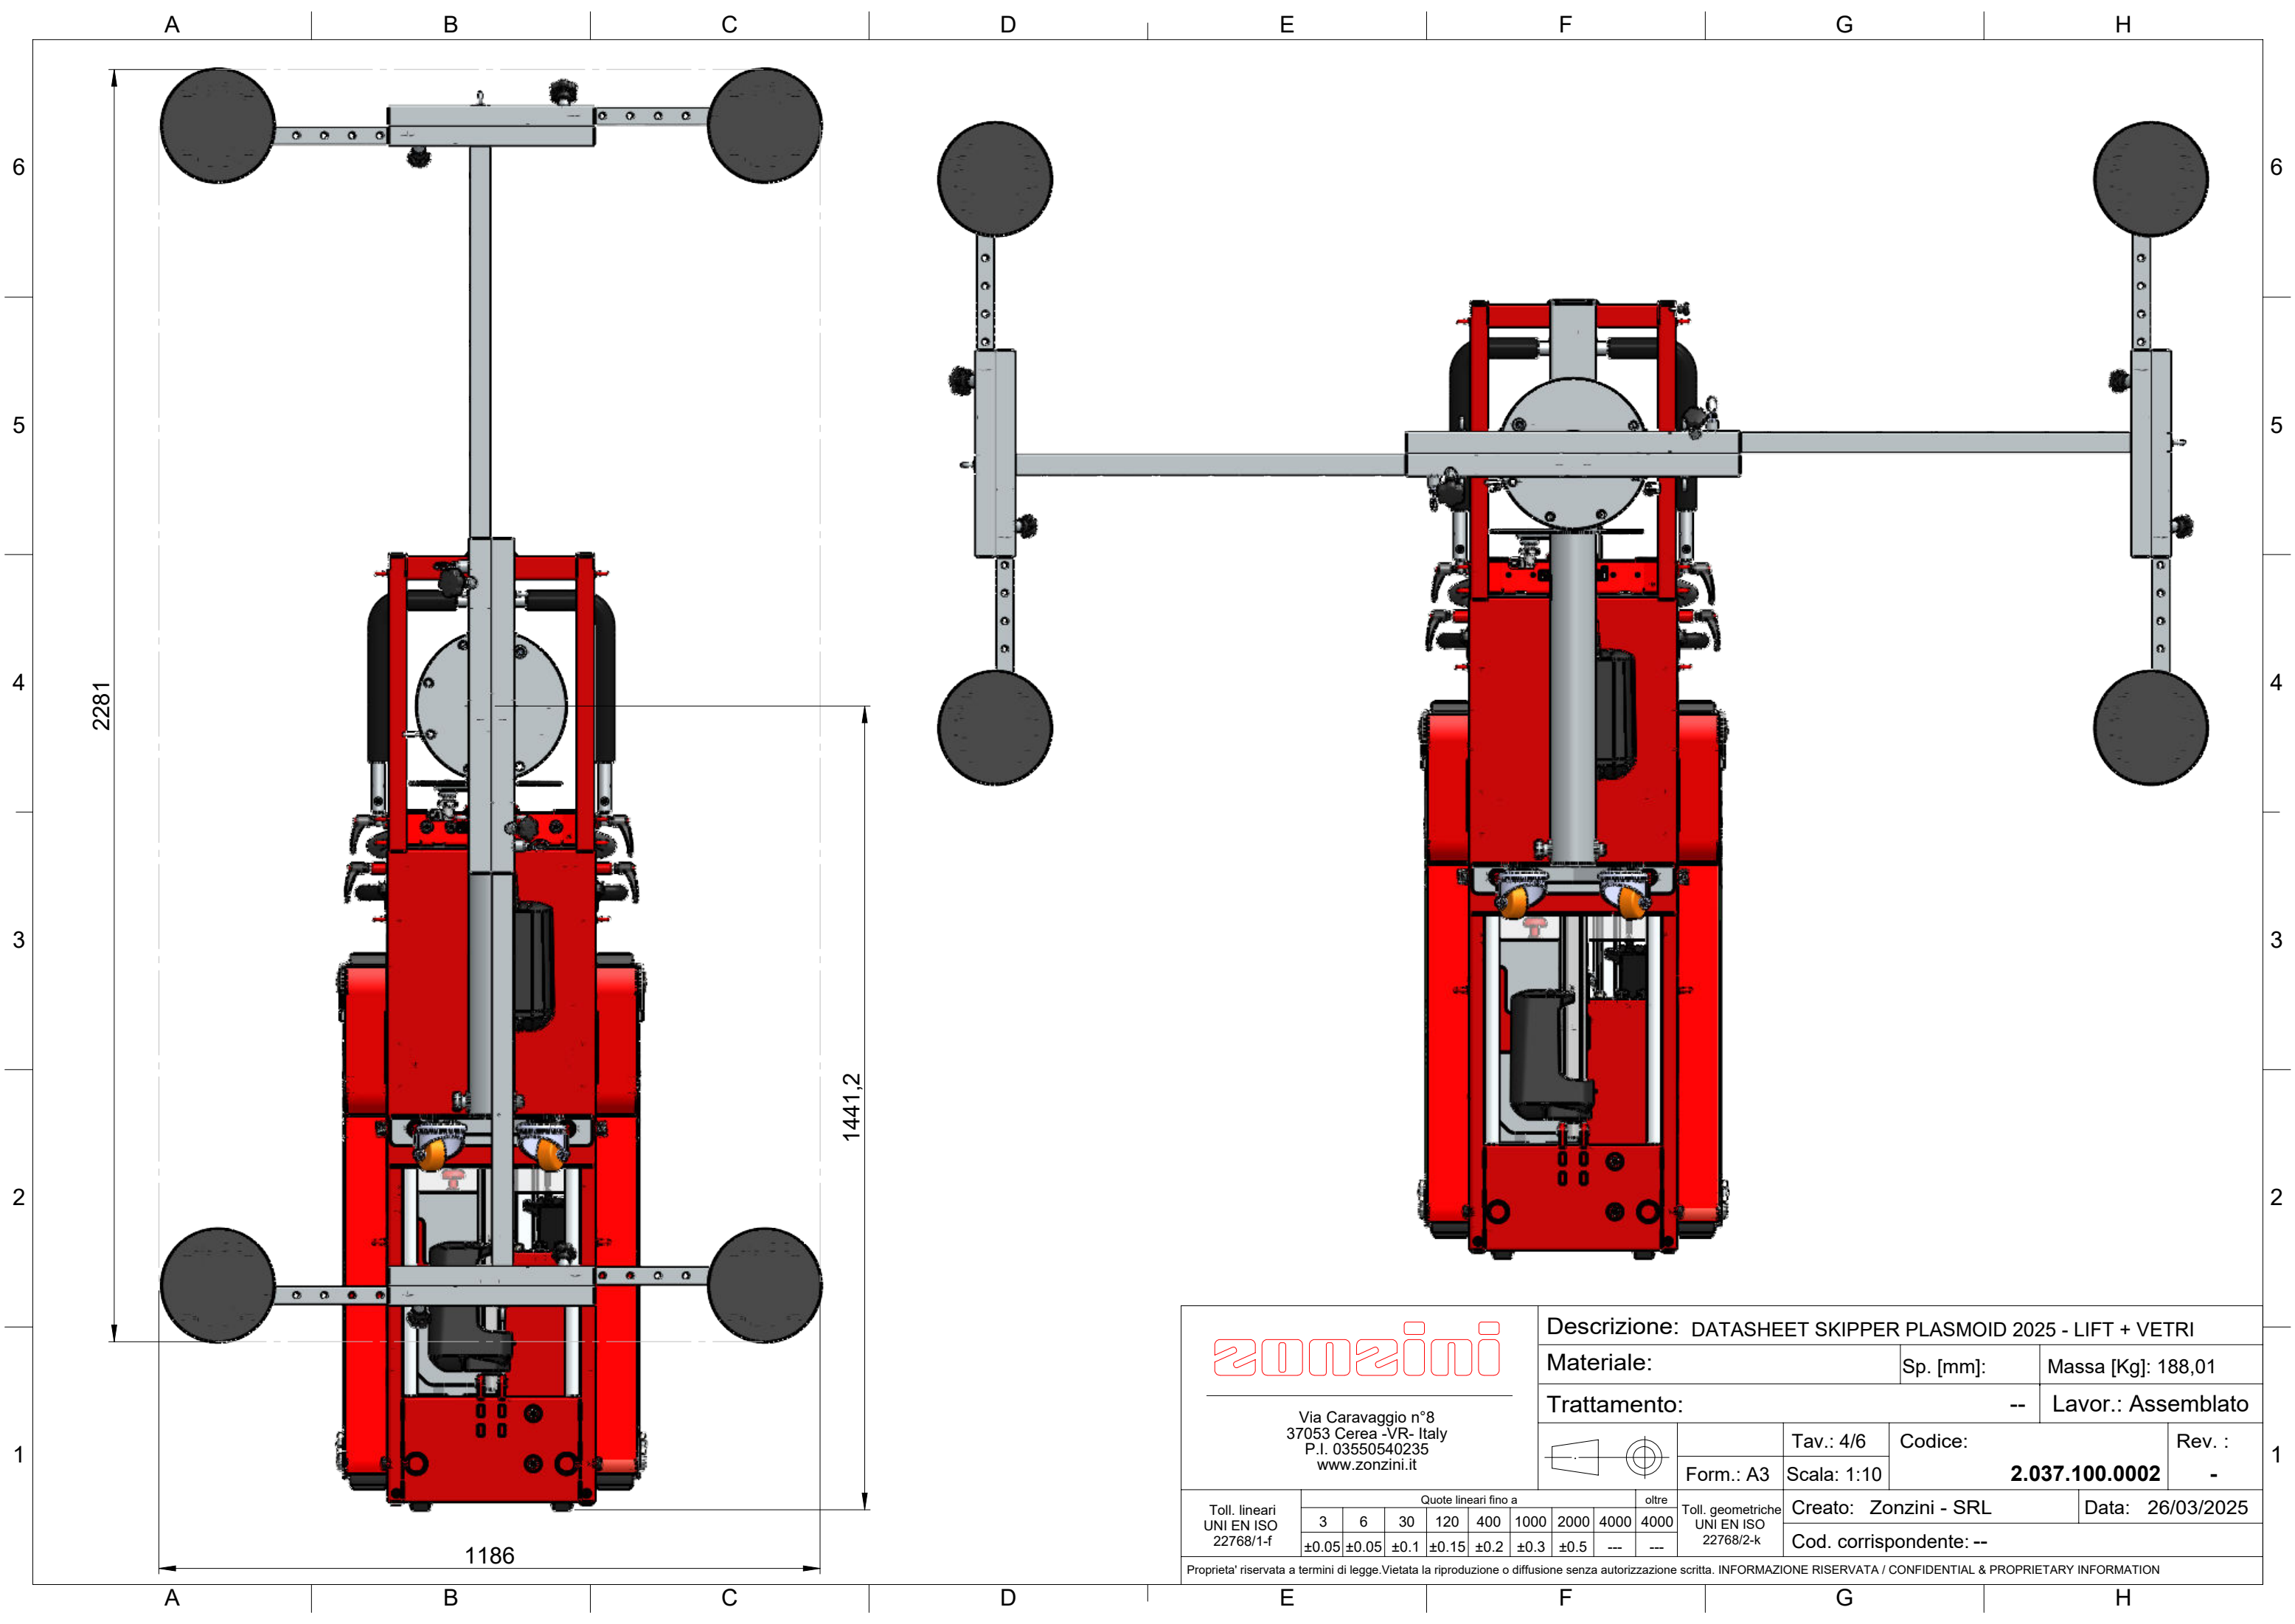

zonzini Via Caravaggio n°8 37053 Cerea -VR- Italy P.I. 03550540235 www.zonzini.it										Descrizione: DATASHEET SKIPPER PLASMOID 2025 - LIFT + VETRI											
Materiale:										Sp. [mm]:			Massa [Kg]: 188,01								
Trattamento:										--			Lavor.: Assemblato								
										Tav.: 4/6			Codice:				Rev. :				
Form.: A3										Scala: 1:10			2.037.100.0002				-				
Toll. lineari UNI EN ISO 22768/1-f		Quote lineari fino a								oltre		Toll. geometriche UNI EN ISO 22768/2-k		Creato: Zonzini - SRL				Data: 26/03/2025			
		3	6	30	120	400	1000	2000	4000	4000	Cod. corrispondente: --										
		±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	---	---											
Proprieta' riservata a termini di legge. Vietata la riproduzione o diffusione senza autorizzazione scritta. INFORMAZIONE RISERVATA / CONFIDENTIAL & PROPRIETARY INFORMATION																					

Proprieta' riservata a termini di legge.Vietata la riproduzione o diffusione senza autorizzazione scritta. INFORMAZIONE RISERVATA / CONFIDENTIAL & PROPRIETARY INFORMATION

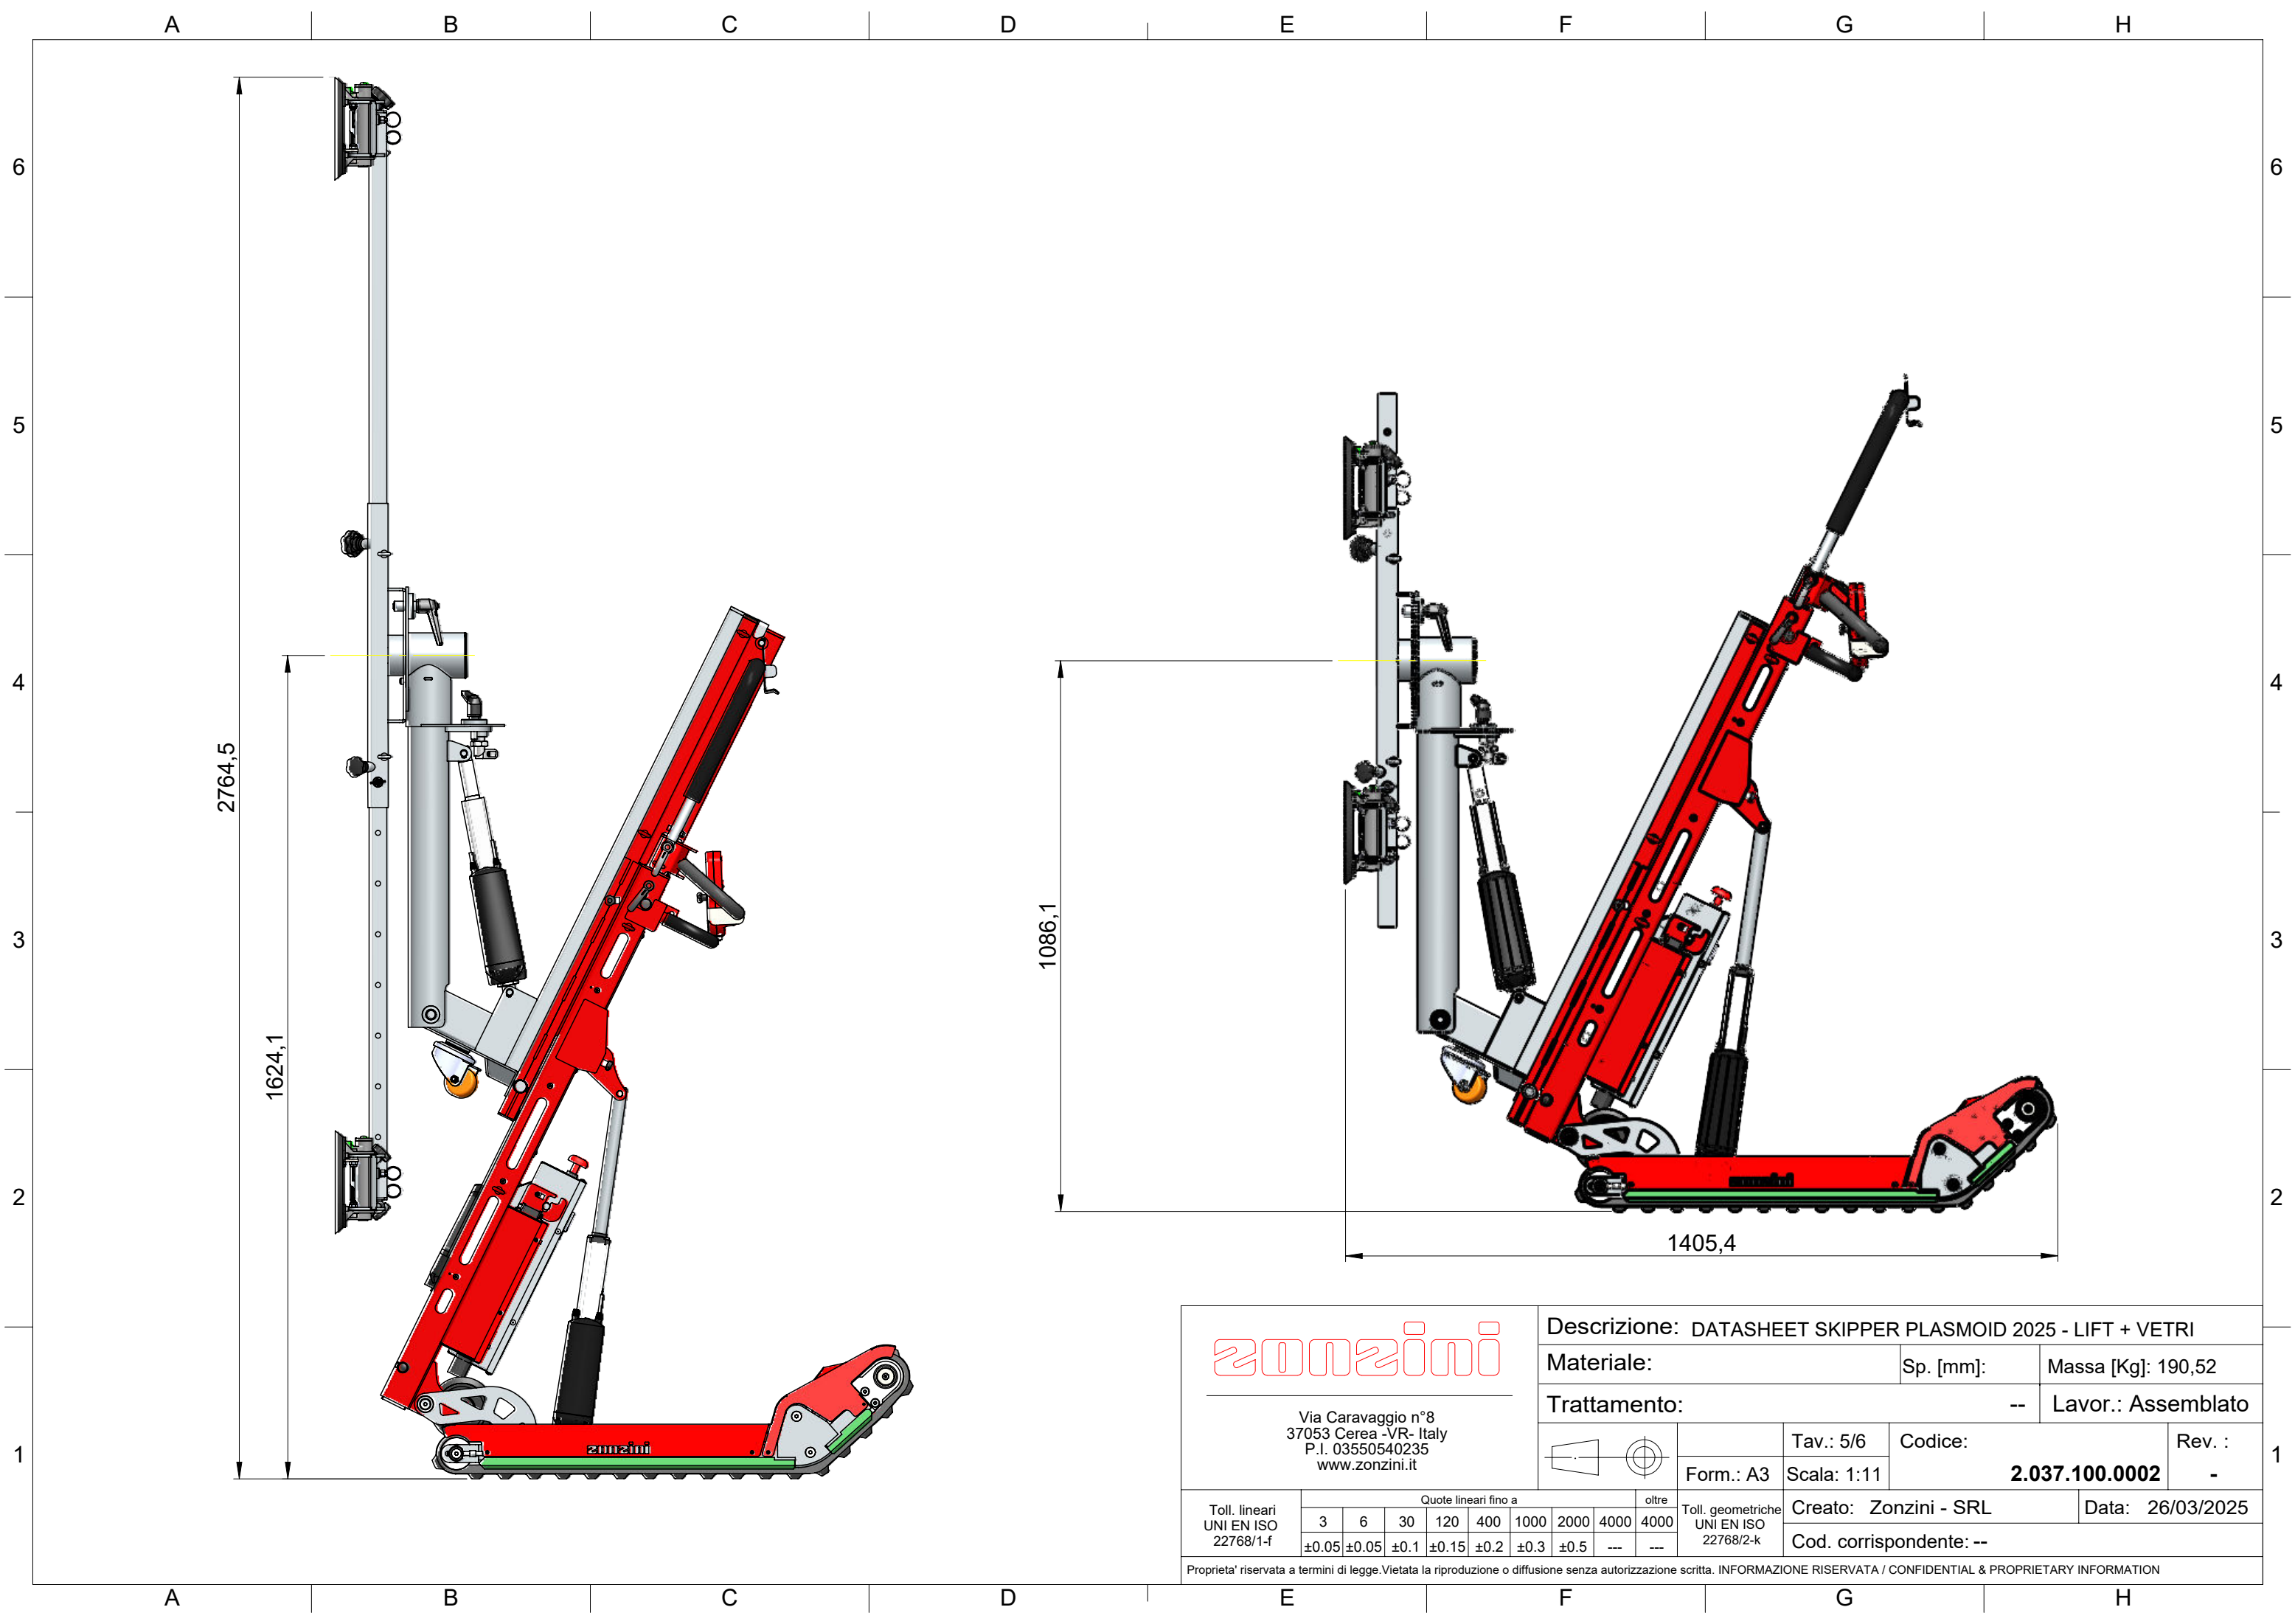

zonzini Via Caravaggio n°8 37053 Cerea -VR- Italy P.I. 03550540235 www.zonzini.it										Descrizione: DATASHEET SKIPPER PLASMOID 2025 - LIFT + VETRI										
Materiale:										Sp. [mm]:			Massa [Kg]: 190,52							
Trattamento:										--			Lavor.: Assemblato							
										Tav.: 5/6		Codice: 2.037.100.0002			Rev. : -					
Form.: A3										Scala: 1:11										
Toll. lineari UNI EN ISO 22768/1-f		Quote lineari fino a								oltre		Toll. geometriche UNI EN ISO 22768/2-k			Creato: Zonzini - SRL			Data: 26/03/2025		
		3	6	30	120	400	1000	2000	4000	4000	Cod. corrispondente: --									
		±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	---	---										
Proprieta' riservata a termini di legge. Vietata la riproduzione o diffusione senza autorizzazione scritta. INFORMAZIONE RISERVATA / CONFIDENTIAL & PROPRIETARY INFORMATION																				

Proprieta' riservata a termini di legge.Vietata la riproduzione o diffusione senza autorizzazione scritta. INFORMAZIONE RISERVATA / CONFIDENTIAL & PROPRIETARY INFORMATION

