

## TRÍPODE TRI 9 PARA 1 PERSONA

### INFORMACIÓN TÉCNICA


#### Trípode de seguridad modelo TRI 9 para 1 persona.

Trípode de seguridad modelo TRI 9 para una altura de trabajo desde 1,47 hasta 2,30 m.

Dotado de 4 puntos de anclaje en la cabeza del trípode, patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posibles, pies antideslizantes y cadena o correa incluidas para la fijación de las patas.

#### Características:

- Material: aleación de aluminio.
- Capacidad de ascenso-descenso: 1 persona.
- Altura de trabajo: desde 1,47 hasta 2,30 m.
- Diámetro entre patas: desde 1,40 hasta 2,13 m.
- Distancia entre patas: desde 1,19 hasta 1,82 m.
- Peso versión con correa: 14,3 kg.
- Peso versión con cadena: 17,3 kg.
- Dimensiones recogido: 1,75 x 0,24 x 0,24 m.
- **Compatible con:** Elevador-Rescatador de personas RES 502, Anticaídas Retráctil con Rescatador ANRW 300, Anticaídas Retráctiles ANR 6 - ANR 20 - ANR 30 y Polea PO 101.
- Cumple con la normativa **EN 795 B** de Dispositivos de anclaje provisionales y transportables.
- Certificado **CE**.

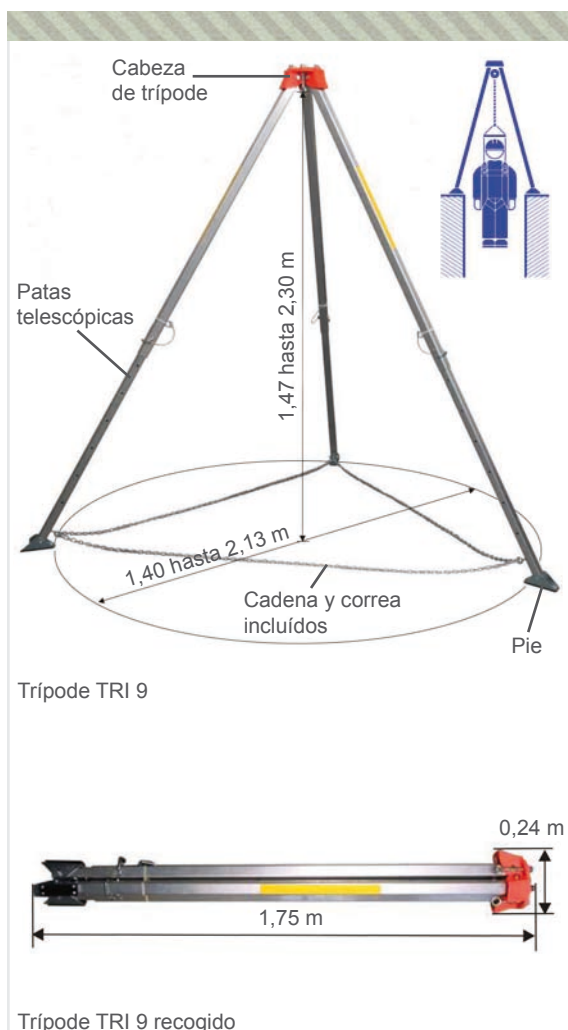

Trípode TRI 9 recogido




Trípode TRI 9 Detalles



RES 502 colocado en la pata del trípode    ANR 6 - ANR 20 - ANR 30 - ANRW 300 conectado en la cabeza del trípode    ANRW 300 conectado en la pata del trípode con el adaptador TRI 171

Dispositivos compatibles

## TRÍPODE TRI 13 PARA 2 PERSONAS

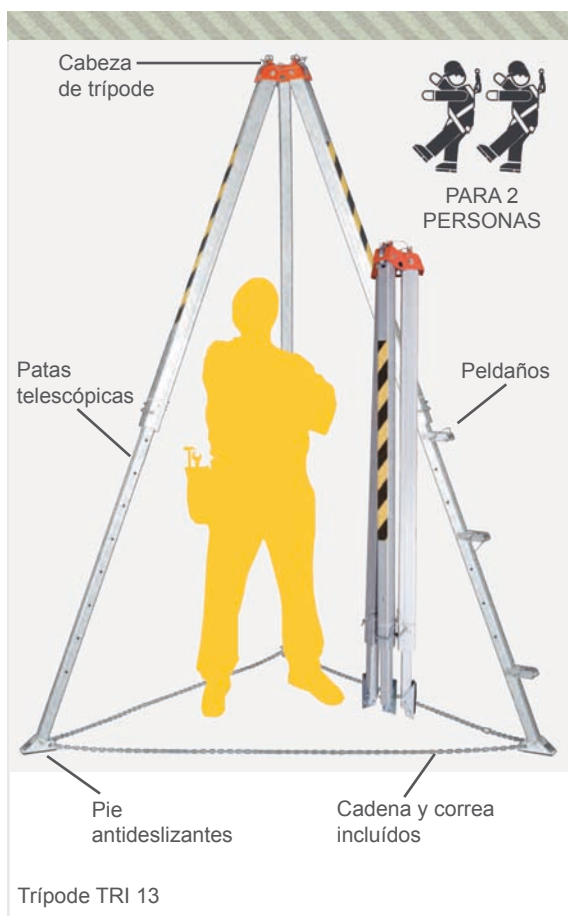

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Trípode de seguridad modelo TRI 13 para 2 personas.

Trípode para proteger **simultáneamente** a 2 personas.

Trípode de seguridad modelo TRI 13 para una altura de trabajo desde 1,79 hasta 2,89 m.

Dotado con 2 poleas incorporadas en la cabeza del trípode, 3 puntos de anclaje en la cabeza, patas telescópicas con 9 puntos de ajuste posibles y peldaños, pies antideslizantes y cadena o correa incluidas para la fijación de las patas.

#### Características:

- Material: aleación de aluminio.
- Apto para 2 personas simultáneamente.
- Altura de trabajo: desde 1,79 hasta 2,89 m.
- Diámetro entre patas: desde 1,73 hasta 2,71 m.
- Distancia entre patas: desde 1,47 hasta 2,32 m.
- Peso: 37 kg.
- Dimensiones recogido: 1,90 x 0,30 x 0,30 m.
- **Compatible con:** Elevador-Rescatador de personas RES 502 A, Elevador-Rescatador de personas RES 503, Anticaídas Retráctil con Rescatador ANRW 300 y Anticaídas Retráctiles ANR 6 - ANR 20 - ANR 30.
- Cumple con la normativa **EN 795 B** de Dispositivos de anclaje provisionales y transportables y con la norma **TS 16415:2012**.
- Certificado **CE**.

